第三角法

御注文元	殿
用　途	

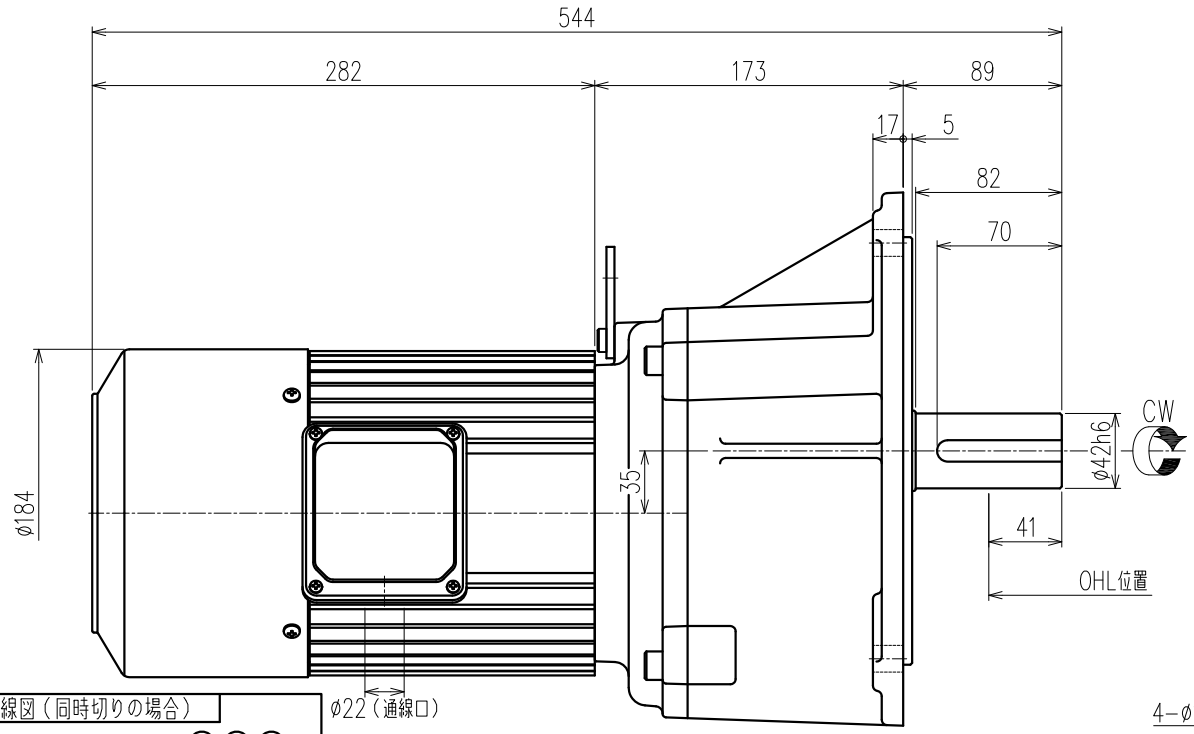

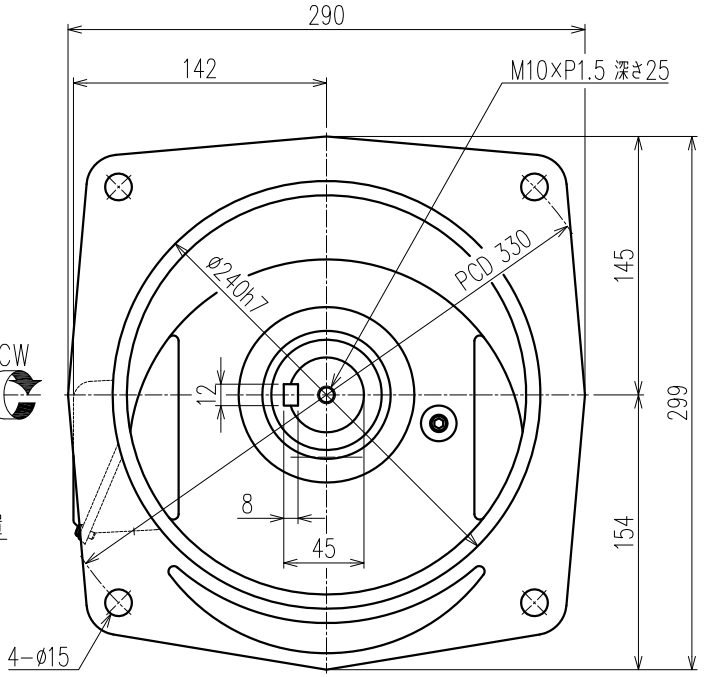

結線図（同時切りの場合）

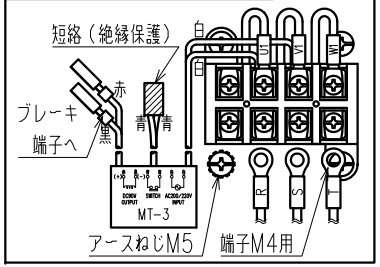

特記事項

1）出力軸の回転方向は、R,S,Tのいずれか2本を入れ替えることで逆方向に回転します。

2）このモータはハイスリップモータ（すべり5%以上）のため、トップランナーモータ制度の対象外となります。

公称速比	30	40	50	60	80
周波数［Hz］	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数（モータ同期回転時）［r/min］	50.4/60.5	37.2/44.6	30.5/36.6	24.5/29.4	19.1/22.9
出力軸許容トルク［N・m］	243.6/203.0	330.2/275.2	403.0/335.8	501.4/417.9	642.1/535.1
実減速比（小数点第4位四捨五入）	1：29.760	1：40.347	1：49.240	1：61.271	1：78.459
許容OHL［N］	5096	5880	7056	7056	7056

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相　数	三相	周波数	別欄参照	構　造	乾式直流無励磁作動形
出　力	1.5［kW］	出力軸回転数（モータ同期回転時）	別欄参照	静摩擦トルク	16［N・m］
構　造	全閉外扇形（IP40通線口は除く）	出力軸許容トルク	別欄参照	電　圧	DC 90［V］
極　数	4P	実減速比（少数点第4位四捨五入）	別欄参照	容　量	24.3［W］
周波数	50/60［Hz］	許容OHL	別欄参照	ブレーキ電源	MT−3
電　圧	200/200［V］	潤滑方法	グリースバス	その他	
電　流	6.8/6.3［A］			塗　装	グレー
すべり	5.24/5.50［%］			質　量	概略46.4［kg］
定　格	S1			梱　包	一個箱又は集中梱包
耐熱クラス	E				

MARK	REVISE	DATE	REVISER
6			
5			
4			
3			
2			
1			

MODEL	DRAWING.NO.
TMFB2−15H−（30~80）	S155A363 △

APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE	DATE
磯村	小林	月野	1：3（A3）	2014/10/29
14/10/30	14/10/30		SIGMA GIKEN CO.,LTD.	