第三角法

御注文元	殿
用　途	

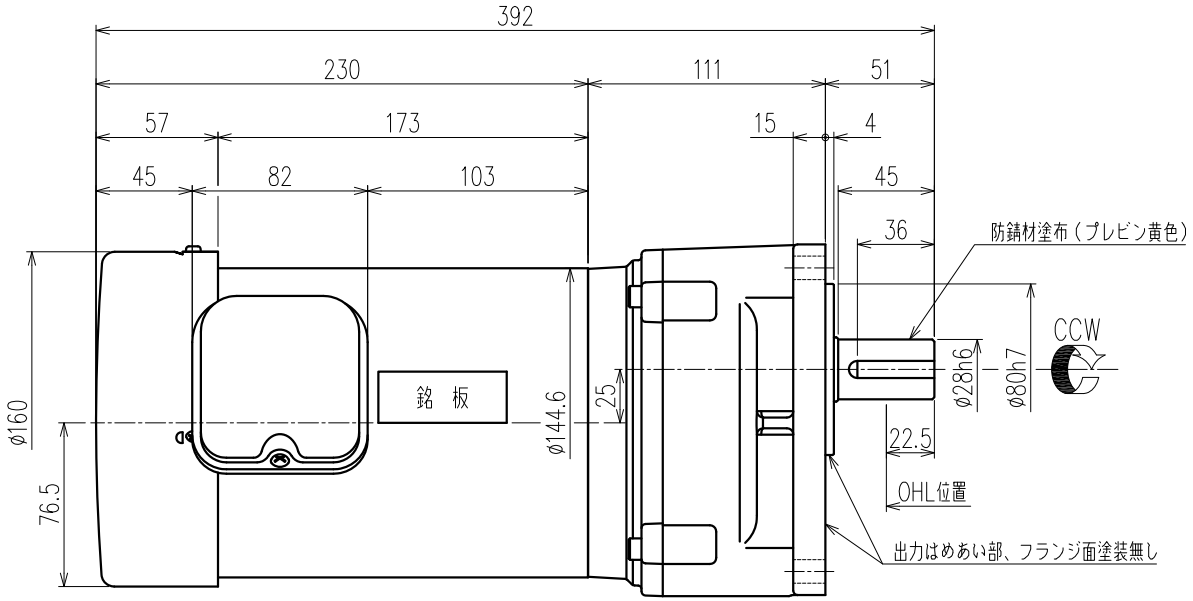

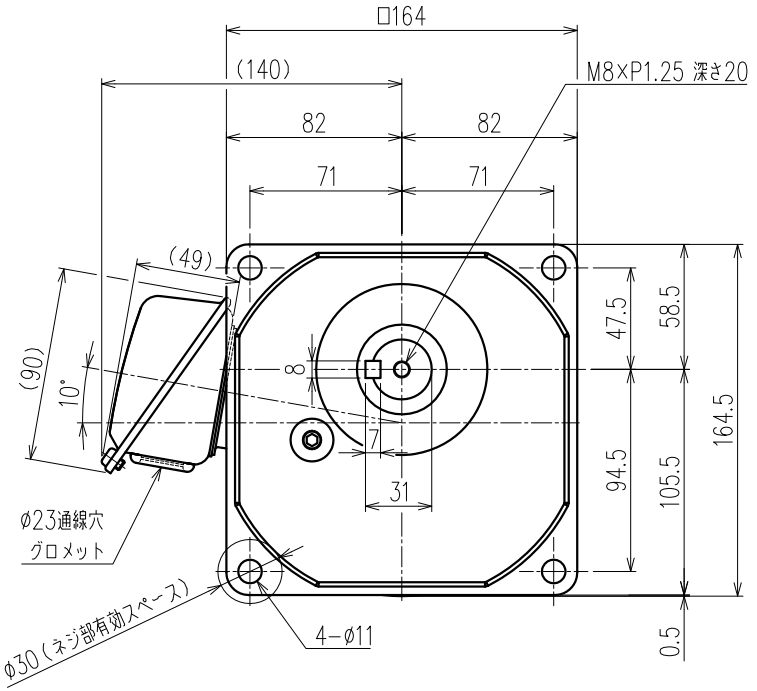



結線例（出力軸回転方向：CCW）



端子箱内部図

特記事項

1）出力軸回転方向はモータ配線いずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	5	10	15	20	25
周波数［Hz］	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数（モータ同期回転時）［r/min］	302.9/363.5	148.4/178.0	97.8/117.4	77.7/93.2	62.3/74.8
出力軸許容トルク［N・m］	21.3/17.8	43.6/36.3	66.0/55.0	83.1/69.3	103.7/86.4
実減速比（小数点第4位四捨五入）	1：4.952	1：10.111	1：15.333	1：19.303	1：24.074
OHL［N］	1274	1764	2156	2352	2450

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相　数	三相	周波数	50/60［Hz］	構　造	
出　力	0.75［kW］	出力軸回転数（モータ同期回転時）	別欄参照	静摩擦トルク	
構　造	全閉外扇形 IP40（通線口を除く）	出力軸許容トルク	別欄参照	電　圧	
極　数	4P	減速比	別欄参照	容　量	
周波数	50/60［Hz］	OHL	別欄参照	ブレーキ電源	
電　圧	200/200−220［V］	潤滑方法	グリースバス	その他	
電　流	3.4/3.1−3.0［A］			塗　装	グレー
効率（効率クラス）	82.5（IE3）/85.5（IE3）/85.5（IE3）［%］			質　量	概略18.8［kg］
定　格	S1			梱　包	一個箱又は集中梱包
耐熱クラス	E				

MARK	REVISE	DATE	REVISER
6			
5			
4			
3			
2			
1			

MODEL	DRAWING.NO.
TMK2−08E−（5~25）	S083A592 △

APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE	DATE
磯村	小林	月野	1：2.5（A3）	2015/12/10
15/12/10	15/12/10			

SIGMA GIKEN CO.,LTD.