第三角法

御注文元	殿
用　途	

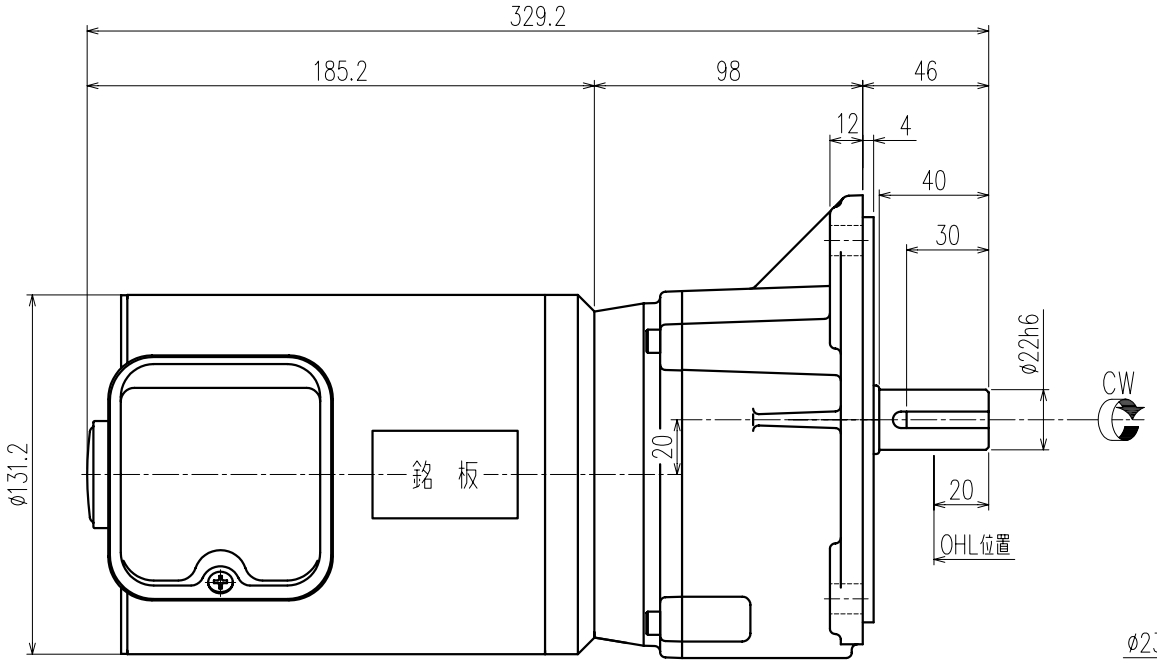

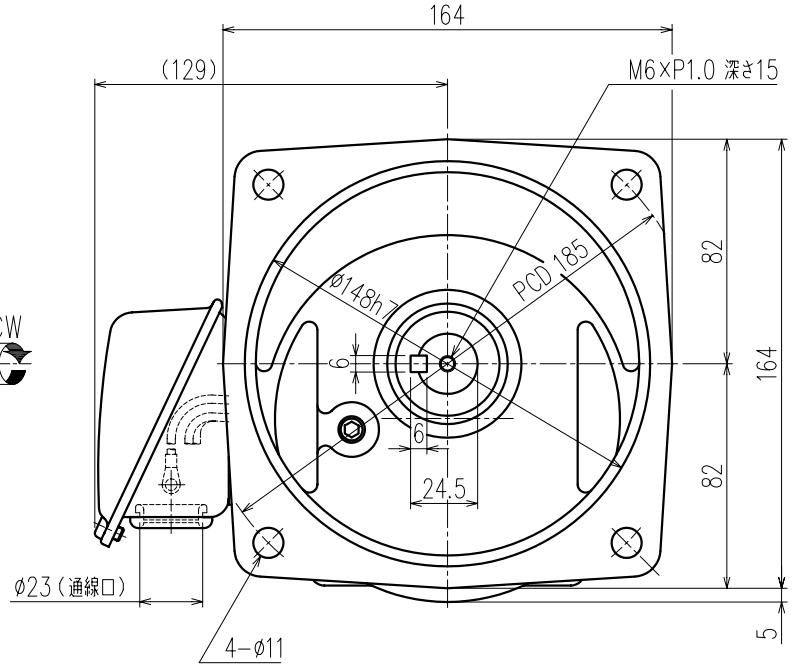

結線図

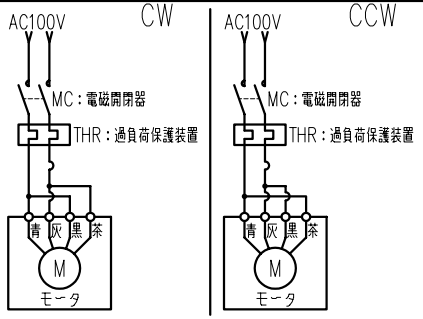

特記事項

1）始動方式：分相始動形。

2）リード線は端子箱内に収納しラグ式とします。（端子台なし）リード線端末にはM4用の丸端子を取付けております。
　結線用ねじ類を端子箱内へ付属いたします。（＋ナベ小ネジP1 M4×10 2個／M4ナット 2個）

公称速比	60	80	100	120	160	200
周 波 数 [Hz]	50/60	←	←	←	←	←
出力軸回転数（モータ同期回転時）[r/min]	24.6/29.6	18.9/22.7	15.3/18.3	12.2/14.7	9.2/11.1	7.4/8.9
出力軸許容トルク [N・m]	33.2/27.7	43.2/36.0	53.6/44.7	67.0/55.8	88.5/73.8	110.1/91.7
実減速比（小数点第4位四捨五入）	1：60.888	1：79.229	1：98.333	1：122.720	1：162.250	1：201.780
許 容 O H L [N]	2156	2450	2450	2450	2450	2548

モ ー タ 仕 様		ギ ヤ 仕 様		ブ レ ー キ 仕 様	
相　数	単相	出力軸回転数（モータ同期回転時）	別欄参照	構　造	
出　力	0.1 [kW]	出力軸許容トルク	別欄参照	静摩擦トルク	
構　造	全閉自冷形（IP40通線口を除く）	減 速 比	別欄参照	電　圧	
極　数	4P	許 容 O H L	別欄参照	容　量	
周 波 数	50/60 [Hz]	潤 滑 方 法	グリースバス	ブレーキ電源	
電　圧	100/100 [V]			その他	
電　流	△1 2.6/2.4 [A]			塗　装	グレー
定　格	S1			質　量	概略11.1 [kg]
耐熱クラス	E			梱　包	一個箱又ハ集中梱包

MARK	REVISE	DATE	REVISER
△5			
△4			
△3			
△2			
△1	電流値誤記訂正　2.8A→2.6A、2.5A→2.4A	11/12/15	月野

MODEL	DRAWING.NO.
SMF2-01-（60~200）	S012A591 △1

APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE	DATE
磯村	岡野	岡野	1：2（A3）	2011/06/10
11/12/16	11/12/16		SIGMA GIKEN CO.,LTD.	