第三角法

御注文元	殿
用　途	

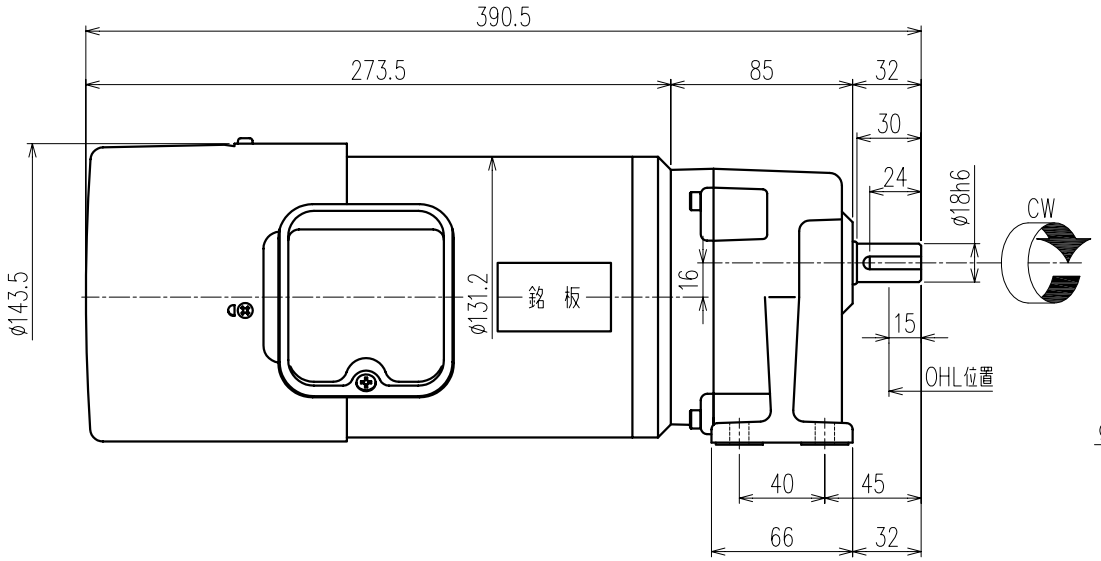

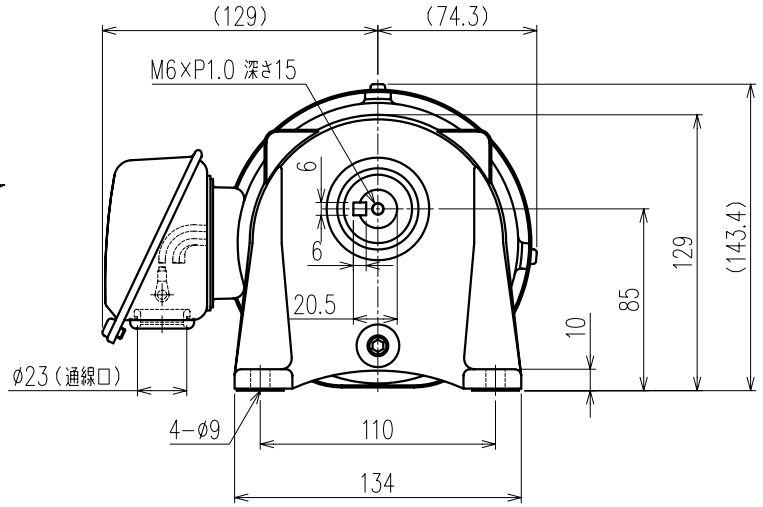

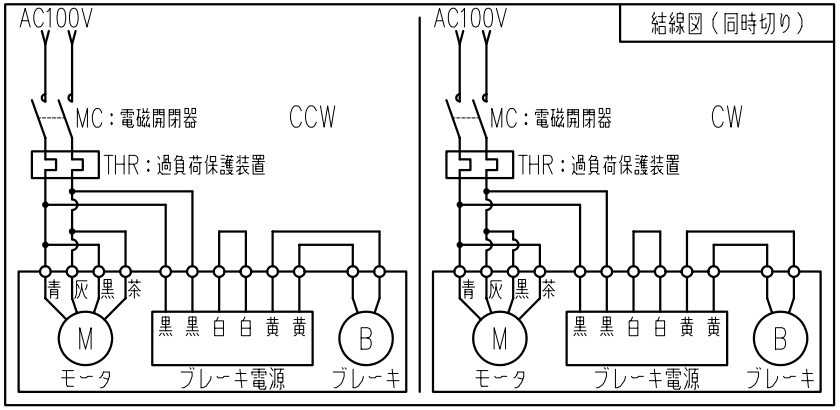

特記事項

1) 始動方式：分相始動形

2) リード線は端子箱内に収納しラグ式とします。(端子台なし)　リード線端末には M4用丸端子 を取付けております。
結線用ねじ類 および ブレーキ電源を端子箱内へ付属いたします。(＋なべ小ねじP1 4×10 5個 ／ M4ナット：5個)

3) 別欄の結線図へは、同時切り での結線を記載しております。
その他の結線方法(交流切り。直流切り)は、取扱説明書を参照頂き ご使用にあった結線方法にて結線してください。

公称速比	5	10	15	20	25	30
周波数[Hz]	50/60	←	←	←	←	←
出力軸回転数(同期回転時)[r/min]	290.3/348.4	150.0/180.0	100.0/120.0	78.0/93.6	62.3/74.7	50.0/60.0
出力軸許容トルク[N·m]	5.9/4.9	11.5/9.6	17.2/14.4	22.1/18.4	27.7/23.1	34.5/28.7
実減速比(小数点第4位四捨五入)	1：5.167	1：10.000	1：15.000	1：19.231	1：24.091	1：30.000
許 容 O H L[N]	588	980	1078	1176	1274	1666

モータ仕様	
相　数	単相
出　力	0.2[kW]
構　造	全閉外扇形(IP40 通線口を除く)
極　数	4P
周 波 数	50/60[Hz]
電　圧	100/100[V]
電　流	△1 5.4/4.7[A]
定　格	S1
耐熱クラス	E

ギヤ仕様	
出力軸回転数(同期回転時)	別欄参照
出力軸許容トルク	別欄参照
減 速 比	別欄参照
許 容 O H L	別欄参照
潤 滑 方 法	グリース バス

ブレーキ仕様	
構　造	乾式直流無励磁作動形
静摩擦トルク	2.0[N·m]
電　圧	DC 45[V]
容　量	18[W]
ブレーキ電源	端子箱内に付属

その他	
塗　装	グレー
質　量	概略 12.9[kg]
梱　包	一個箱又は集中梱包

MARK	REVISE	DATE	REVISER
△5			
△4			
△3			
△2			
△1	電流値誤記訂正　5.5A→5.4A、4.8A→4.7A	11/12/15	月野

MODEL	DRAWING.NO.
SMLB2−02−(5~30)	S021A740 △1

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SCALE	DATE
磯村 11/12/16	鷲野 11/12/16	鷲野	1:2.5(A3)	2011/04/01

SIGMA GIKEN CO.,LTD.