


御注文元	殿
用 途	

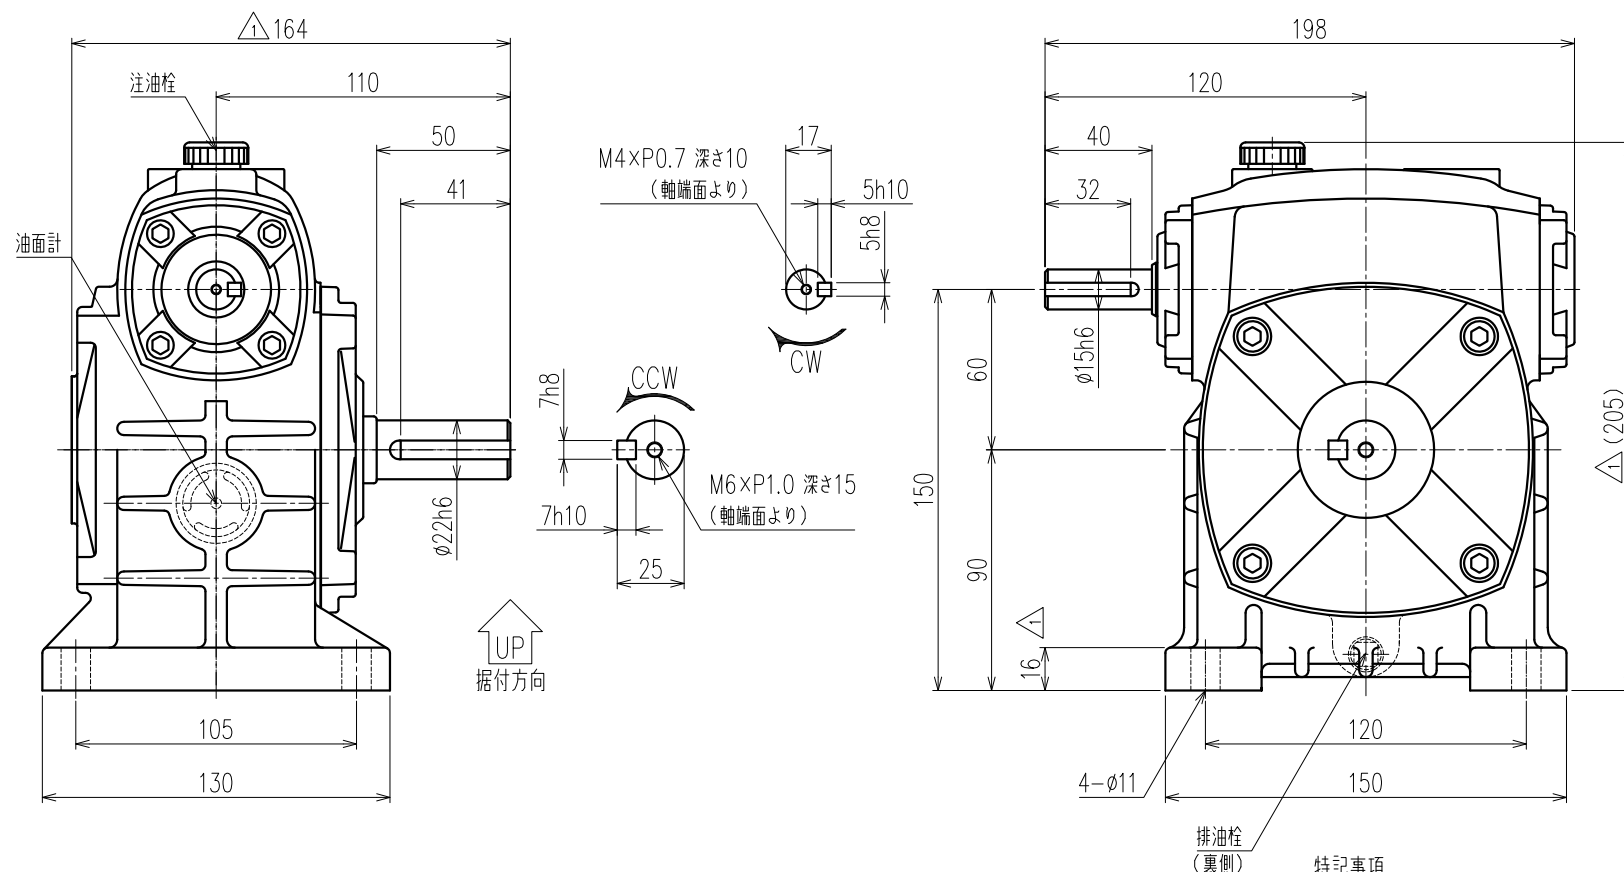

特記事項

- 1) 入出力軸部のキー寸法は JIS B1301-1959 2種によります。
- 2) 外観形状は 予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

減速機構	ウォーム 1段	塗 装	ニュートンディープブルー	梱 包	一個箱 または 集中梱包
潤滑方法	オイル	質 量	10 kg		

ギヤ仕様	減速比	10				15				20				30			
	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900
	出力軸回転数 [r/min]	180	150	120	90	120	100	80	60	90	75	60	45	60	50	40	30
	出力軸許容トルク [N・m]	76.1	81.7	89.0	99.0	80.3	85.4	92.3	103	78.0	83.1	90.1	99.0	79.6	84.7	90.3	100
	出力軸許容OHL [N]	980	1070	1070	1270	1170	1270	1370	1470	1370	1470	1560	1760	1510	1610	1760	1860
	減速比	40				50				60							
	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900				
	出力軸回転数 [r/min]	45	37.5	30	22.5	36	30	24	18	30	25	20	15				
	出力軸許容トルク [N・m]	81.5	86.2	92.9	102	78.8	83.3	90.0	99.0	74.4	78.9	84.4	92.8				
	出力軸許容OHL [N]	1760	1860		1960			1960				1960					

△5			
△4			
△3			
△2			
△1	本体ケース形状変更。		16/06/22 小林
MARK	REVISE		DATE REVISE

MODEL LMH-A-60-(10~60)			DRAWING.NO. W060A037		△1
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SCALE	DATE	
林 辰	鷺野	鷺野	1:2 (A3)	2013/09/11	
16/06/22	16/06/22		SIGMA GIKEN CO.,LTD.		