


第三角法

御注文元	殿
用途	

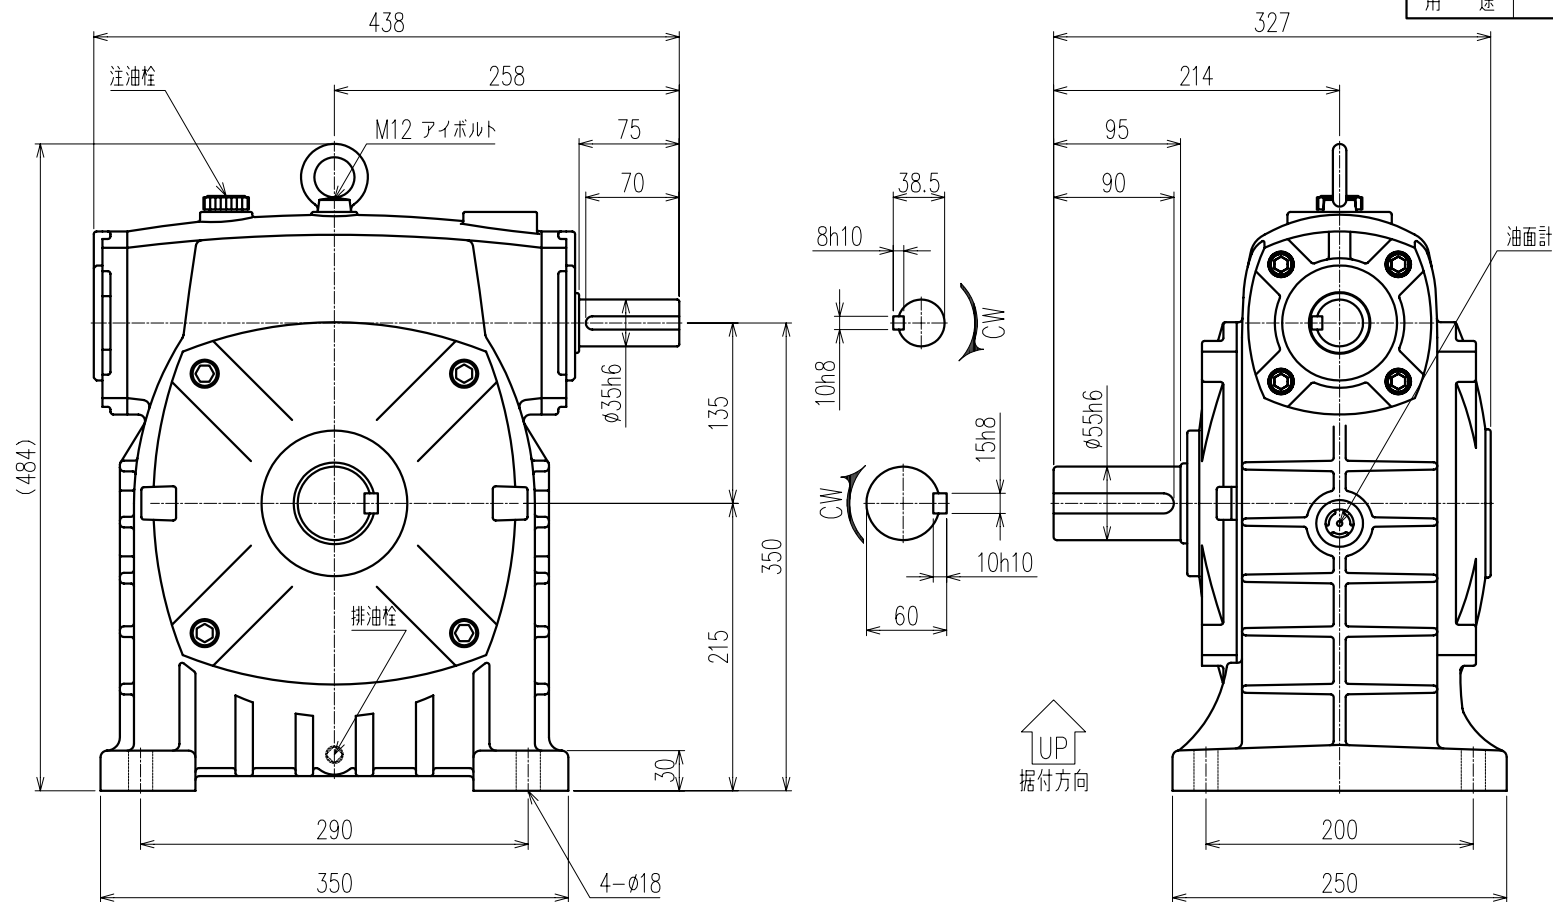

減速機構	ウォーム 1 段	塗装	ニュートンディープブルー	梱包	一個箱 または 集中梱包
潤滑方法	オイル	質量	80 kg		

ギヤ仕様	減速比	10				15				20				30			
	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900
	出力軸回転数 [r/min]	180	150	120	90	120	100	80	60	90	75	60	45	60	50	40	30
	出力軸許容トルク [N・m]	576	630	696	784	600	649	711	803	719	775	854	942	649	701	759	849
	出力軸許容OHL [N]	3030	3130	3430	3720	3620	3820	4010	4410	4210	4410	4800	5190	4600	4900	5290	5780
	減速比	40				50				60							
ギヤ仕様	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900				
	出力軸回転数 [r/min]	45	37.5	30	22.5	36	30	24	18	30	25	20	15				
	出力軸許容トルク [N・m]	763	815	893	980	671	719	787	862	655	703	762	839				
	出力軸許容OHL [N]	5580	5880	6370	6950	6460	6860	7350	8030	7150	7540	8130	9010				

特記事項

- 1) 入出力軸部のキー寸法は JIS B1301-1959 2種によります。
- 2) 外観形状は 予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

△			
△			
△			
△			
△			
△			
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	LMH-B-135- (10~60)	DRAWING.NO.	W135A039
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SCALE
機村	岡野	鷲野	1:4 (A3)
13/10/08	13/10/08		DATE
			2013/09/11
			SIGMA GIKEN CO.,LTD.