


御注文元	殿
用 途	

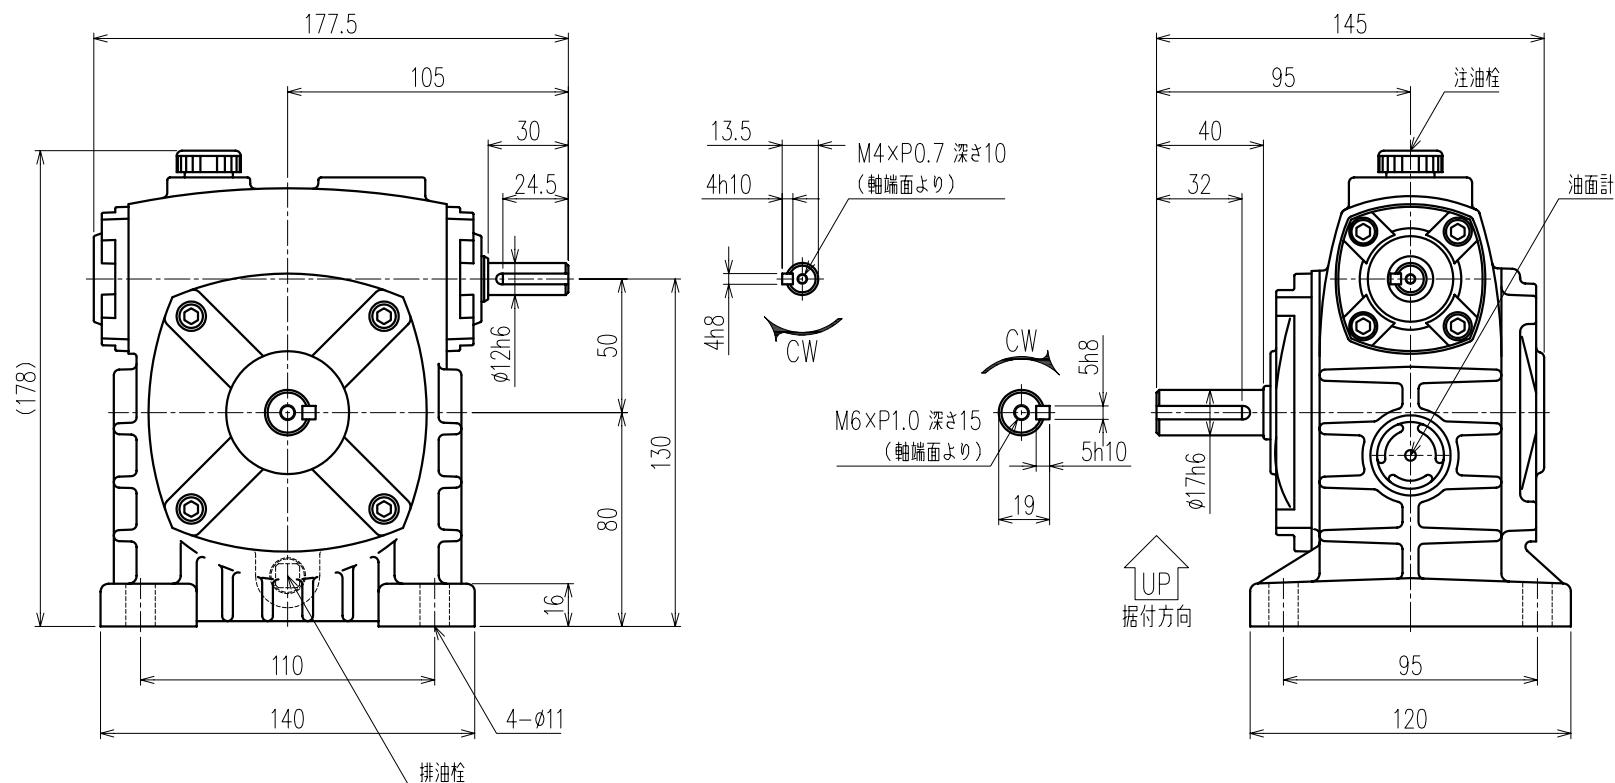

特記事項

- 1) 入出力軸部のキー寸法は JIS B1301-1959 2種 によります。
 2) 外觀形状は 予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

減速機構	ウォーム 1段	塗 装	ニュートンディープブルー	梱 包	一個箱 または 集中梱包
潤滑方法	オイル	質 量	7 kg		

ギヤ仕様	減速比	10				15				20				30			
	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900
	出力軸回転数 [r/min]	180	150	120	90	120	100	80	60	90	75	60	45	60	50	40	30
	出力軸許容トルク [N・m]	46.6	49.9	54.5	60.5	50.4	53.5	58.0	64.6	47.0	50.2	54.4	59.8	50.2	53.1	56.9	63.0
	出力軸許容OHL [N]	980	1070	1120		1120				1120				1120			
	減速比	40				50				60							
ギヤ仕様	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900				
	出力軸回転数 [r/min]	45	37.5	30	22.5	36	30	24	18	30	25	20	15				
	出力軸許容トルク [N・m]	50.0	52.8	56.9	62.7	44.5	47.1	50.9	55.8	43.7	46.6	49.8	54.6				
	出力軸許容OHL [N]	1120				1120				1120							

△			
△			
△			
△			
△			
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	DRAWING NO.		
LMH-B-50-(10~60)	W050A040 △		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SCALE
磯村	岡野	鷲野	1:2 (A3)
13/10/08	13/10/08		DATE
			2013/09/11
SIGMA GIKEN CO., LTD.			