


第三角法

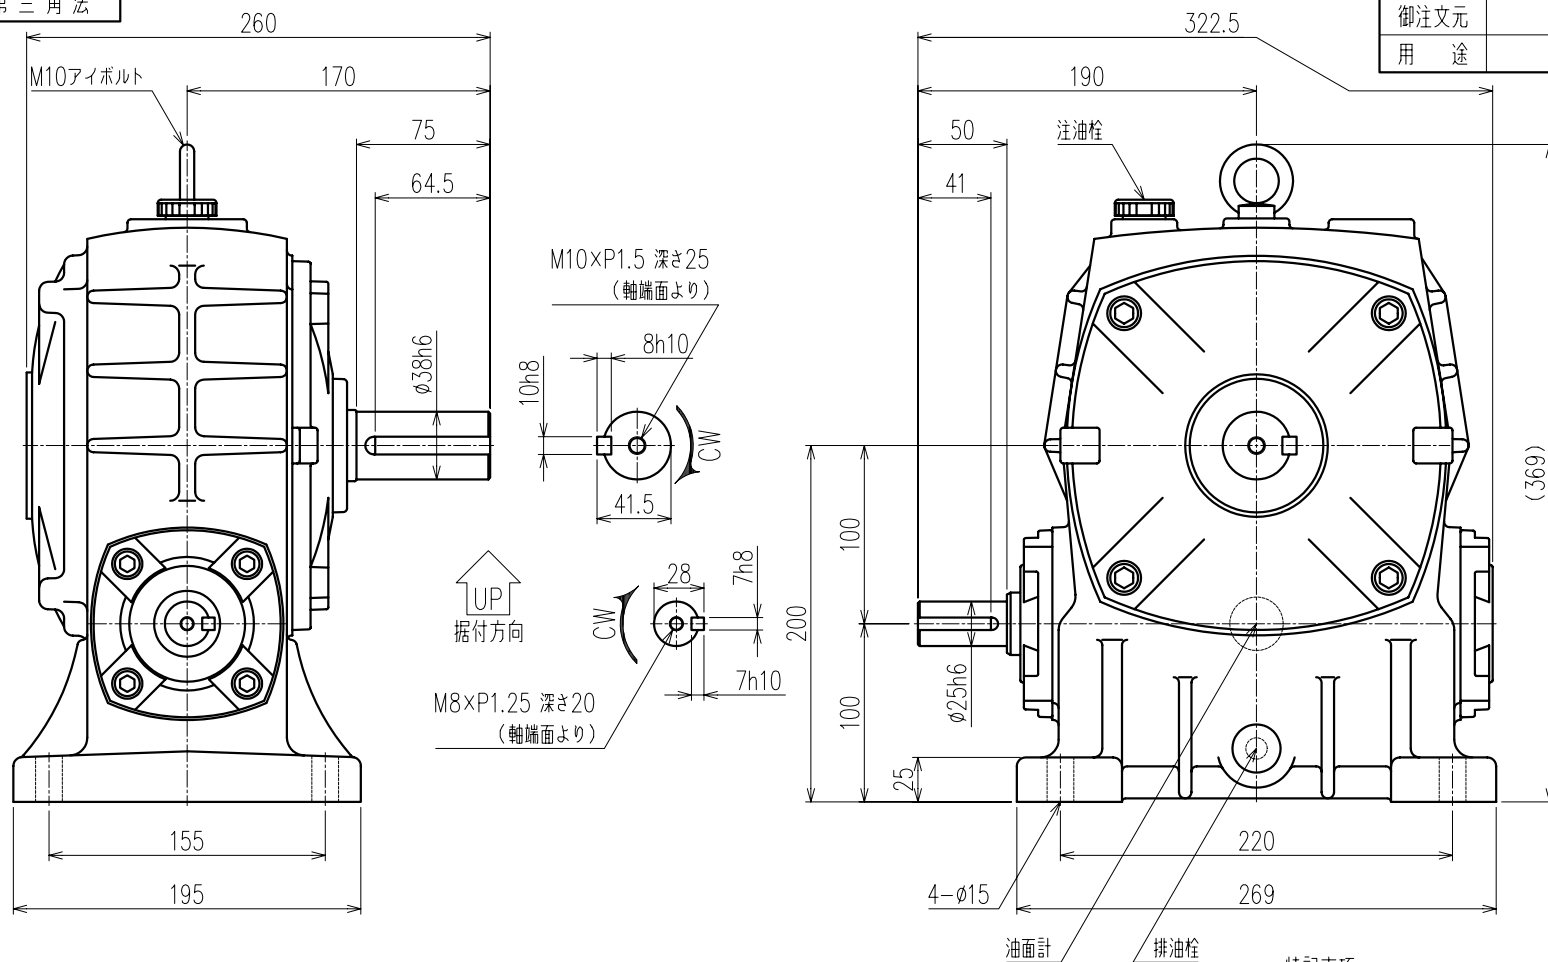

御注文元	殿
用途	

減速機構	ウォーム 1段	塗装	ニュートンディープブルー	梱包	一個箱 または 集中梱包
潤滑方法	オイル	質量	36 kg		

ギヤ仕様	減速比	10				15				20				30			
	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900
	出力軸回転数 [r/min]	180	150	120	90	120	100	80	60	90	75	60	45	60	50	40	30
	出力軸許容トルク [N・m]	270	294	325	360	270	290	319	355	300	325	354	387	270	289	315	348
	出力軸許容OHL [N]	1660	1760	1860	2050	2050	2150	2250	2450	2350	2540	2640	2940	2640	2840	3030	3230
	減速比	40				50				60							
	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900				
	出力軸回転数 [r/min]	45	37.5	30	22.5	36	30	24	18	30	25	20	15				
	出力軸許容トルク [N・m]	332	356	385	421	301	323	350	381	290	312	334	366				
	出力軸許容OHL [N]	3130	3330	3330	3920	3620	3820	4110	4500	3920	4210	4500	4990				

特記事項

- 1) 入出力軸部のキー寸法は JIS B1301-1959 2種 によります。
- 2) 外觀形状は 予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

△ 5			
△ 4			
△ 3			
△ 2			
△ 1			
MARK	REVISE		DATE REVISER

MODEL LML-A-100- (10~60)		DRAWING.NO. W100A037 △	
APPROVED 磯村	CHECKED 岡野	DESIGNED 鷲野	SCALE 1:3 (A3)
13/10/08		DATE 2013/09/11	
SIGMA GIKEN CO.,LTD.			