


第三角法

御注文元	殿
用 途	

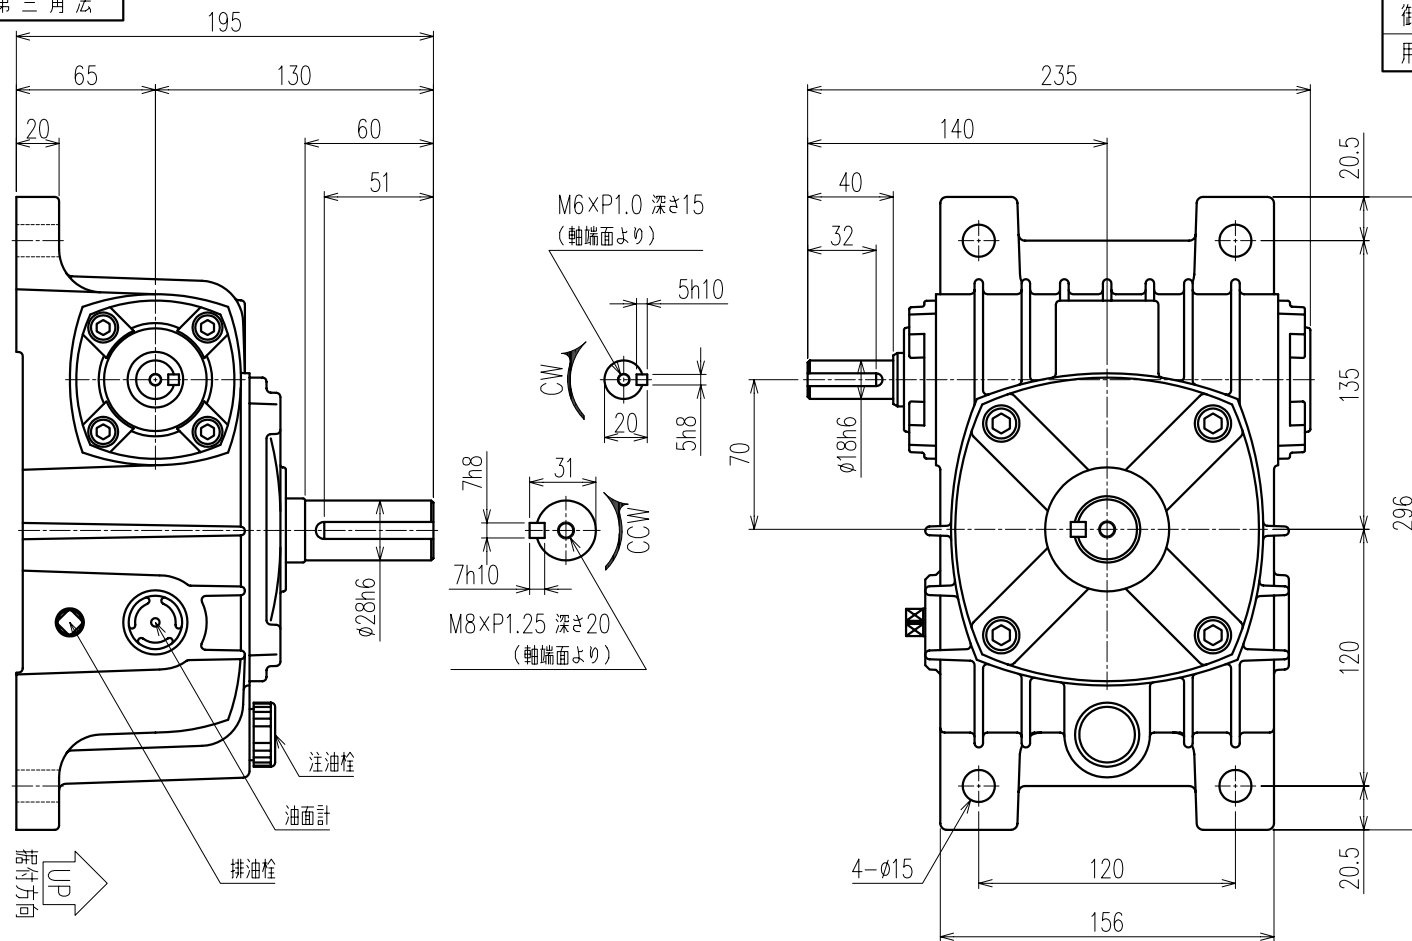

特記事項

- 1) 入出力軸部のキー寸法は JIS B1301-1959 2種 によります。
- 2) 外觀形状は 予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

減速機構	ウォーム 1段	塗 装	ニュートンディープブルー	梱 包	一個箱 または 集中梱包
潤滑方法	オイル	質 量	14 kg		

ギヤ仕様	減速比	10				15				20				30			
	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900
	出力軸回転数 [r/min]	180	150	120	90	120	100	80	60	90	75	60	45	60	50	40	30
	出力軸許容トルク [N・m]	115	123	135	149	118	125	136	151	119	127	137	151	118	125	134	148
	出力軸許容OHL [N]	1270	1370	1470	1560	1560	1560	1760	1860	1760	1860	2050	2250	1960	2050	2250	2450
	減速比	40				50				60							
ギヤ仕様	入力軸回転数 [r/min]	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900	1800	1500	1200	900				
	出力軸回転数 [r/min]	45	37.5	30	22.5	36	30	24	18	30	25	20	15				
	出力軸許容トルク [N・m]	123	131	140	155	118	125	134	147	115	122	130	143				
	出力軸許容OHL [N]	2350	2450	2640	2940	2640	2790	2940	2840	2940							

△			
△			
△			
△			
△			
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	LMV-C-70-(10~60)		DRAWING.NO. W070A040 △
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SCALE 1:2.5 (A3)
機村	岡野	鷺野	DATE 2013/09/11
13/10/08	13/10/08		SIGMA GIKEN CO.,LTD.