


省人化・省力化をお考えのお客様へ

シグマストレッチ包装機 ご案内 〔操作説明〕

紹介機種：SSP-15150-AM

〔半自動機タイプ〕

今月号はお手軽価格、使い易さで好評な半自動タイプの操作説明を致します。



作業1

梱包物をターンテーブルの上に置く。




作業2

ストレッチフィルムを梱包物に引っ掛ける。



作業3

梱包物の高さまで、リミット位置を合わせる。〔蝶ねじ〕



* オプション：荷物高さ検知付




都度、梱包物の高さが変わるお客様向き。
リミット位置合わせ不要。

作業4

自動運転ボタンを押し、運転開始。
〔上昇、下降、旋回ボタンで速度調整可能〕



手動運転も可能。



動作

- 自動運転スタート時、①ターンテーブル回転開始。
②フィルムキャリアは数秒間止まり〔*〕、上昇開始。
③上端のリミットに当たり、数秒間止まり〔*〕、下降開始。
④下端リミットに当たり自動でターンテーブルが止まる〔*〕

* 操作盤内部




■ 各種設定変更〔*〕

- ① 上端、下端でのフィルムキャリアの停止時間の変更。
② 上下サイクル回数の変更。



作業5

自動運転終了後、ストレッチフィルムを切断する。
その後、フォークリフトで動かす。
一連作業終了。



あなたの街の担当者

シグマ技研株式会社

青井 章浩

携帯 080-3513-8711

Mail a_aoi@sigma-giken.co.jp




ラインナップは裏面を
ご覧ください

エコノミータイプ Manual type

荷崩れ防止に簡単梱包のスタンダード機

型式	SSP-05090	SSP-10120	SSP-15120	SSP-15150
標準価格 (税別)	¥360,000	¥460,000	¥550,000	¥670,000
テーブル直径	900mm	1200mm	1200mm	1500mm
最大荷重	500kg	1000kg	1500kg	1500kg
テーブル回転数	0～15rpm	0～9rpm	0～9rpm	0～9rpm
外寸 (W×D×H)	900×900× 165mm	1200×1200× 175mm	1200×1200× 180mm	1500×1500× 180mm
機械重量	80kg	150kg	180kg	230kg
使用電源	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V

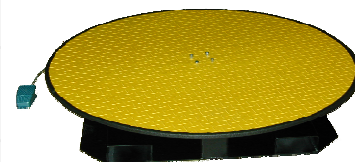

フットスイッチを踏み、ターンテーブルが回転。

ポール付上下手動タイプ Manual type

エコノミータイプにポールを取付け、作業性を向上



エコノミータイプにポールが
付いて楽々作業！

型式	SSP-05090-P	SSP-10120-P	SSP-15120-P	SSP-15150-P
標準価格 (税別)	¥420,000	¥540,000	¥630,000	¥750,000
テーブル直径	900mm	1200mm	1200mm	1500mm
最大荷重	500kg	1000kg	1500kg	1500kg
フィルム幅	500mm	500mm	500mm	500mm
テーブル回転数	0～15rpm	0～9rpm	0～9rpm	0～9rpm
外寸 (W×D×H)	900×1700 ×1800mm	1200×2100 ×1800mm	1200×2100 ×1800mm	1500×2500 ×1800mm
機械重量	100kg	170kg	200kg	250kg
使用電源	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V

半自動タイプ semi-automatic type

使いやすさが自慢の半自動機

型式	SSP-15150-SA	SSP-15150-AM
標準価格(税別)	¥1,300,000	¥1,350,000
テーブル直径	1500mm	1500mm
最大荷重	1500kg	1500kg
フィルム幅	500mm	500mm
テーブル回転数	0～9rpm	0～9rpm
外寸(W×D×H)	1500×2500×2250mm	1500×2500×2250mm
機械重量	400kg	400kg
消費電力	290W	290W
使用電源	三相AC200V	三相AC200V
上下スピードコントロール	×	○



フィルムをセットし、スタートボタンを押すだけでOK。
巻き終わると自動停止する高級タイプ。