

SIGMA

セーフティ & エコロジー シグマシュレッダ

SHREDDER



業務用

SGX-C
S E R I E S

SAFETY & ECOLOGY

ギアモーターメーカーの「シグマシュレッダ」は強靱で安全かつ省エネ。

シュレッダの駆動部（ギアモーター）には、自社製品を使用。
長年ギアモーターメーカーとして培ったノウハウを集結し、シュレッダに最適なギアモーターを製作。
パワフル・省エネ・静寂性とバランスの取れた製品となっています。
さらに、ギアモーターメーカーの強みを活かし、独自の技術でカッタを素材から削り出しています。
素材には炭素鋼を使用し、刃に熱処理を施しており、メンテナンスフリーで強靱なカッタを搭載しています。



ギアモーターとは？


モータに減速装置を取り付けたもので、モータ単体以上の低回転・高トルクを発揮する駆動装置です。

セキュリティ対策も万全です


クロスカット方式の採用で、セキュリティをしっかりと確保。かさばりの少ないチップ状態を可能とし、細断チップの収容力を高めました。

●細断寸法


●SGX-C3144GP




●SGX-C3144PM・C3144P・C3144E・C3114SP



●SGX-C3132SP・C3132S・C3132DS・C2231D



●SGX-C8015GPM・C3144GPM



カラーユニバーサルデザイン認証を取得

シグマ技研株式会社は、シュレッダで初めてカラーユニバーサルデザイン認証を取得いたしました。
色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの人に使いやすいよう配慮して作られていると認定されました。



スタートボタン、ストップボタンを離すことにより誤操作を防ぎ、安全性を高めています。

※このマークは、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの人に見やすいカラーユニバーサルに配慮して作られたと、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構が認証した印刷物、製品等に表示できるマークです。



シグマシュレッダは、オートプレス搭載機がスタンダード

オートプレスの採用（SGX-C8015GPM・SGX-C3144GPM・SGX-C3144GP・SGX-C3144PM・SGX-C3144P・SGX-C3114SP・SGX-C3132SP）により、自動的に圧縮装置が作動し細断チップを圧縮します。面倒な手ならし、手押し作業を大幅に削減、細断チップの散乱も少なくお掃除も簡単！作業の手間を大幅に省きました。

安全対策

■ 投入口の安全対策

投入口は事故防止対策を更に強化し、投入口の隙間を細断能力に合わせて6.8mm・6.3mm・5mm・3mmに設計しています。細断能力の高い機種(SGX-C8015GPM・SGX-C3144GPM・SGX-C3144GP・SGX-C3144PM・SGX-C3144P・SGX-C3144E・SGX-C3114SP)には“投入口安全機構”を搭載し、投入口に設定以上の力が加わると、自動的にカッターを停止させます。



■ 誤操作防止対策

“メインパワーオートオフ”機能を搭載。一定時間操作が行われないと自動的にメインスイッチをOFFにします。

※SGX-C3114SP、SGX-C3132SP、SGX-C3132Sにはメインパワーオートオフ切換スイッチが付き、“メインパワーオートオフ”機能の作動要否の切り換えができます。

■ データメディアの跳ね返り防止対策

データメディアが細断可能なSGX-C8015GPM・SGX-C3144GPM・SGX-C3144PMの投入口には、細断時の跳ね返りを防止する為、投入口シャッターを設けています。ご使用時は投入口シャッターを閉め、付属の保護メガネをご使用ください。



■ 改正・電気用品安全法に準拠しています。

SGX-Cシリーズは、改正・電気用品安全法及び事務機器／文具の業界団体であるJBMA/AJSA発行の「シュレッダ可動部の安全性に関するガイドライン」にも準拠しており、安心してお使いいただけます。さらに、業界屈指の高水準な自社基準を満たし、セーフティ＆エコロジーを実践しています。

環境対策

■ 待機電力 0W (ゼロワット)

“メインパワーオートオフ”機能搭載により、使用していない状態が一定時間続くと、自動的にメインスイッチをOFFにして待機電力を0W(ゼロワット)にします。

※SGX-C3114SP、SGX-C3132SP、SGX-C3132Sにはメインパワーオートオフ切換スイッチが付き、“メインパワーオートオフ”機能の作動要否の切り換えができます。

■ 紙・データメディアの分別収納 (オプションのメディア専用チップボックス使用時)

紙とデータメディアが細断可能なSGX-C8015GPM・SGX-C3144GPM・SGX-C3144PMは、オプションのメディア専用チップボックスを取り付ける事により細断チップを別々のチップボックスに収納可能です。分別処理に最適です。



オプション:メディア専用チップボックス (写真上)

■ 環境対応 (RoHS指令適合対応)

欧州連合 (EU) により施工された、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限「RoHS指令」に対応しています。

ステープラーの針 (No.10・11以下)、クリップ (28mm以下) は誤って投入しても細断されますが、紙との分別が困難になるため、環境配慮の観点から推奨しておりません。

機能説明


オートスタート&ストップ	オートリバース	オーバーフローストップ	オートパワーオフ	ブレーカ
用紙を投入すると自動的にカッターが正転し、細断が終わると自動的にカッターが停止します。	細断能力以上の用紙が投入された場合、カッターが自動的に逆回転し、運転を停止します。	細断チップが一定量になると“チップ満杯”表示が点灯し、カッターが自動停止します。	マニュアルスタートでを使用した場合、一定時間経過すると自動停止します。	モータや電気回路に過電流が一定時間以上流れると、電源が自動的に切れます。
メインパワーオートオフ切換スイッチ	メインパワーオートオフ	オートプレス	2WAY扉	メディア細断
メインパワーオートオフモードの有効・無効の切替を行います。	カッターが停止した状態で一定時間操作が行われないと自動的にメインスイッチをOFFにします。	自動的に圧縮装置が作動し細断チップを圧縮します。	前面・側面どちらからでも開閉できます。	CD・DVD・FD・カードが細断できます。
ドアスイッチ	オートカット	リバース時投入口開閉機構	投入口安全機構	投入口シャッター
本体ドアを開けると、危険防止のため運転を停止します。	連続運転され、モータの温度が一定以上に上昇すると、モータ保護のため自動停止します。	オートリバースなどで、紙を引き抜く場合には投入口の隙間を最大2倍程度に拡大します。	投入口に設定以上の力が加わった場合に、自動的にカッターを停止させます。	データメディアを細断する際に跳ね返りを防止します。

SUPER MEGA POWER SERIES

スーパーメガパワーシリーズは、
ギアモーターの能力を最大限に
発揮し、最大**80・70・55**枚を細断。
高出力かつクラストップレベルの
省エネ性能と静音性能を実現
した究極のシュレッダです。

騒音と消費電力を約**20%**削減

新開発の高性能モータユニットを搭載する事により高出力かつ騒音と消費電力を大幅に削減!

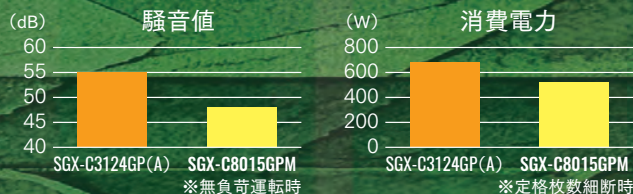

一度に最大 **80** 枚細断可能!

CD・DVD・FD・カードの
粉碎が可能なマルチタイプ

**SUPER
MEGA
POWER
SERIES**

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
紙・メディア
3.9mm
45mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m²) 80/80枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/500W(50/60Hz)
- 定格細断速度 0.8~5.9 自動変速 m/min
- 本体寸法 W500×D500×H943mm



データメディアの跳ね返り防止対策
投入口に、細断時の跳ね返りを防止する
投入口シャッターを設置。

メディア専用チップボックス
(オプション)
本体価格 ¥28,000 [税別]



◎主な機能

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| オートスタート
&ストップ | オートリバース | オーバー
フローストップ | オート
パワーオフ |
| ブレーカ | メインパワー
オートオフ | オートプレス | メディア細断 |

◎安全装置

- | | |
|----------------------|--------------|
| オートカット | ドアスイッチ |
| リバース時
投入口
開閉機構 | 投入口
安全機構 |
| | 投入口
シャッター |

本体価格 ¥890,000 [税別]

SUPER MEGA POWER^{SERIES}に 最大70枚細断・55枚細断の2タイプ誕生!!



一度に最大 **70** 枚細断可能!

CD・DVD・FD・カードの
粉碎が可能なマルチタイプ

**SUPER
MEGA
POWER
SERIES**

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
3.9mm
45mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m²) 70/70枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/500W(50/60Hz)
- 定格細断速度 0.9~5.8 自動変速 m/min
- 本体寸法 W500×D500×H900mm

◎主な機能

オートスタート &ストップ	オートリバース	オーバー フローストップ	オート パワーオフ
フレーカ	メインパワー オートオフ	オートプレス	メディア細断

◎安全装置

オートカット	ドアスイッチ
リバース時 投入口 開閉機構	投入口 安全機構
	投入口 シャッター

メディア専用チップボックス
(オプション)
本体価格 ¥28,000 [税別]



本体価格 ¥790,000 [税別]

NEW



一度に最大 **55** 枚細断可能!

細断能力とセキュリティーを
重視しています

**SUPER
MEGA
POWER
SERIES**

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
30mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m²) 55/55枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/500W(50/60Hz)
- 定格細断速度 0.9~5.8 自動変速 m/min
- 本体寸法 W500×D500×H900mm

◎主な機能

オートスタート &ストップ	オートリバース	オーバー フローストップ	オート パワーオフ
フレーカ	メインパワー オートオフ	オートプレス	

◎安全装置

オートカット	ドアスイッチ
リバース時 投入口 開閉機構	投入口 安全機構

本体価格 ¥720,000 [税別]

NEW





CD、DVD、FD、カードの粉碎が可能

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
紙・メディア
3.0mm
25mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m²) 29/26枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/470W(50/60Hz)
- 定格細断速度 4.5/5.2 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W500×D500×H870mm

本体価格 ¥528,000 [税別]

紙とデータメディアが細断可能な
低価格マルチタイプ



◎主な機能

オートスタート &ストップ	オートリバース	オーバー フローストップ
オート パワーオフ	ブレーカ	メインパワー オートオフ
オートプレス	メディア細断	

◎安全装置

オートカット	ドアスイッチ
リバース時 投入口 開閉機構	投入口 安全機構
	投入口 シャッター



シグマスタンダードモデル オートプレス付

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
25mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m²) 27/24枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/470W(50/60Hz)
- 定格細断速度 4.5/5.2 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W500×D500×H870mm

本体価格 ¥498,000 [税別]

細断効率を高めたカタで高い静寂性と
耐久性を実現



◎主な機能

オートスタート &ストップ	オートリバース	オーバー フローストップ
オート パワーオフ	ブレーカ	メインパワー オートオフ
オートプレス		

◎安全装置

オートカット	ドアスイッチ
リバース時 投入口 開閉機構	投入口 安全機構



細断能力と安全性を追求したエコノミータイプ

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
25mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m²) 27/24枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 470/440W(50/60Hz)
- 定格細断速度 4.5/5.2 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W500×D500×H870mm

本体価格 ¥438,000 [税別]

クラストップレベルの細断能力と安全性を実現



◎主な機能

オートスタート &ストップ	オートリバース	オーバー フローストップ
オート パワーオフ	ブレーカ	メインパワー オートオフ

◎安全装置

オートカット	ドアスイッチ
リバース時 投入口 開閉機構	投入口 安全機構



コンパクトなボディにパワフルなモータを搭載

高い細断能力とオートプレスにより細断効率UP

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
25mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡) 25/22枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/540W(50/60Hz)
- 定格細断速度 5.6/6.9 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W700×D300×H700mm

本体価格 ¥440,000 [税別]



◎主な機能

オートスタート &ストップ	オートリバース	オーバー フローストップ
オート パワーオフ	ブレーカ	メインパワー オートオフ
メインパワー オートオフ 切換スイッチ	オートプレス	

◎安全装置

オートカット	ドアスイッチ
リバース時 投入口 開閉機構	投入口 安全機構



煩わしい手押し、手慣らし作業を大幅に削減

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
24mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡)
14/13枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 400/400W(50/60Hz)
- 定格細断速度 5.2/6.5 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W665×D260×H700mm

本体価格 ¥378,000 [税別]

◎主な機能	オートリバース	オーバー フローストップ
オートスタート &ストップ	ブレーカ	メインパワー オートオフ
オート パワーオフ	オートプレス	2WAY扉
メインパワー オートオフ 切換スイッチ		
◎安全装置	オートカット	ドアスイッチ



狭い場所でもらくらく設置

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
24mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡)
14/13枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 370/370W(50/60Hz)
- 定格細断速度 5.2/6.5 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W665×D260×H700mm

本体価格 ¥318,000 [税別]

◎主な機能	オートリバース	オーバー フローストップ
オートスタート &ストップ	ブレーカ	メインパワー オートオフ
オート パワーオフ	2WAY扉	
メインパワー オートオフ 切換スイッチ		
◎安全装置	オートカット	ドアスイッチ



投入口幅A3(310mm)を確保した
ハイコストパフォーマンススリムタイプ

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
24mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡) 14/13枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 220/230W(50/60Hz)
- 定格細断速度 2.4/3.0 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W530×D300×H700mm

本体価格 ¥228,000 [税別]

◎主な機能	オートリバース	オーバー フローストップ
オートスタート &ストップ	ブレーカ (ヒューズ)	メインパワー オートオフ
オート パワーオフ		
◎安全装置	オートカット	ドアスイッチ



ハイコストパフォーマンスと省エネを
備えたコンパクトタイプ

- 投入幅 **A4** 220mm
- 細断方式 クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
24mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡) 14/13枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 220/230W(50/60Hz)
- 定格細断速度 2.4/3.0 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W440×D300×H700mm

本体価格 ¥198,000 [税別]

◎主な機能	オートリバース	オーバー フローストップ
オートスタート &ストップ	ブレーカ (ヒューズ)	メインパワー オートオフ
オート パワーオフ		
◎安全装置	オートカット	ドアスイッチ



■ 製品仕様

機種名	標準価格 (税別)	投入幅	細断方式	細断寸法	定格細断 枚数 ※1(50/60Hz)	最大細断 枚数 ※1(50/60Hz)	定格細断 速度 ※1(50/60Hz)	定格 消費電力 ※1(50/60Hz)	待機 電力	使用 電源	外形寸法 (W×D×H/mm)	質量	チップ ボックス 容量	専用 チップ袋 サイズ	搬入設置費 (税別) ※2
SGX-C8015GPM	¥890,000	A3 310mm	クロスカット	3.9×45mm	38/38枚	80/80枚 メディア1枚	0.8~5.9 自動変速 m/min	500/500W	0w	AC 100V	500×500×943	105kg	85ℓ	M	¥30,000
SGX-C3144GPM	¥790,000	A3 310mm	クロスカット	3.9×45mm	38/38枚	70/70枚 メディア1枚	0.9~5.8 自動変速 m/min	500/500W	0w	AC 100V	500×500×900	95kg	85ℓ	M	¥30,000
SGX-C3144GP	¥720,000	A3 310mm	クロスカット	3.0×30mm	30/30枚	55/55枚	0.9~5.8 自動変速 m/min	500/500W	0w	AC 100V	500×500×900	95kg	85ℓ	M	¥30,000
SGX-C3144PM	¥528,000	A3 310mm	クロスカット	3.0×25mm	14/12枚	29/26枚 メディア1枚	4.5/5.2 m/min	500/470W	0w	AC 100V	500×500×870	84kg	76ℓ	M	¥30,000
SGX-C3144P	¥498,000	A3 310mm	クロスカット	3.0×25mm	14/12枚	27/24枚	4.5/5.2 m/min	500/470W	0w	AC 100V	500×500×870	84kg	76ℓ	M	¥30,000
SGX-C3144E	¥438,000	A3 310mm	クロスカット	3.0×25mm	14/12枚	27/24枚	4.5/5.2 m/min	470/440W	0w	AC 100V	500×500×870	78kg	76ℓ	M	¥30,000
SGX-C3114SP	¥440,000	A3 310mm	クロスカット	3.0×25mm	13/11枚	25/22枚	5.6/6.9 m/min	500/540W	0w	AC 100V	700×300×700	65kg	49ℓ	M	¥30,000
SGX-C3132SP	¥378,000	A3 310mm	クロスカット	3.0×24mm	11/10枚	14/13枚	5.2/6.5 m/min	400/400W	0w	AC 100V	665×260×700	54kg	35ℓ	S	¥20,000
SGX-C3132S	¥318,000	A3 310mm	クロスカット	3.0×24mm	11/10枚	14/13枚	5.2/6.5 m/min	370/370W	0w	AC 100V	665×260×700	49kg	41ℓ	S	¥20,000
SGX-C3132DS	¥228,000	A3 310mm	クロスカット	3.0×24mm	12/10枚	14/13枚	2.4/3.0 m/min	220/230W	0w	AC 100V	530×300×700	44kg	35ℓ	S	¥20,000
SGX-C2231D	¥198,000	A4 220mm	クロスカット	3.0×24mm	12/10枚	14/13枚	2.4/3.0 m/min	220/230W	0w	AC 100V	440×300×700	38kg	28ℓ	S	¥20,000

※1 細断枚数はA4上質紙(64g/㎡)を縦方向に細断した場合です。電圧・湿度・紙質などによって変わります。
※2 搬入設置費は搬入条件等により追加料金が必要となる場合があります。離島・海外については別途お申し受けする場合がございます。

■ シグマシュレッドオプションパーツ

対応機種	商品名	単位	標準価格(税別)
SGX-C8015GPM	メディア専用 チップボックス	1セット	¥28,000
SGX-C3144GPM			
SGX-C3144PM			
SGX-C3144シリーズ	85ℓボックス	1セット	¥23,000

■ 消耗品《専用チップ袋》

サイズ	品番	規格寸法(W×H/mm)	数量	標準価格(税別)
Sサイズ	70269	800×900	100枚/1ケース	¥6,000
Mサイズ	70117	900×1000	100枚/1ケース	¥7,000

■ 機能・安全装置一覧

機種名	オート スタート& ストップ	オート リバース	オーバー フロー ストップ	メイン パワー オートオフ	メインパワー オートオフ 切替スイッチ	オート カット	ドア スイッチ	ブレーカ	オート パワーオフ	キャスター	投入口 安全機構	リバース時 投入口 開閉機構	オート プレス	投入口 シャッター	メディア 細断	2WAY 扉	グリーン 購入法
SGX-C8015GPM	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
SGX-C3144GPM	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
SGX-C3144GP	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
SGX-C3144PM	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
SGX-C3144P	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
SGX-C3144E	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
SGX-C3114SP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
SGX-C3132SP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●
SGX-C3132S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●
SGX-C3132DS	●	●	●	●		●	●	●(ヒューズ)	●	●							●
SGX-C2231D	●	●	●	●		●	●	●(ヒューズ)	●	●							●

安全にお使いいただく為に

ご使用の際には、「取扱説明書」「注意シール」をよくお読みいただきご使用ください。
小さなお子様を近づけないでください。ケガをする恐れがあります。
ご使用にならないときは必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。



安全上の注意

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 指定の電源・電圧でご使用ください。
- 湿気やほこりの多い場所には設置しないでください。
- 機器は必ずアース接続してください。
- 火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッド機構部に噴霧したり、エアゾールを投入口から噴霧しないで下さい。
- 連続細断を行った場合、モータが発熱して異臭が発生することがあります。

※このカタログに掲載の商品は、2025年7月現在のものです。
製品の仕様・外観等は変更する事があります。
※製品の色は、印刷のため実物とは若干異なる場合がありますのでご了承ください。
※性能、仕様に関する詳細につきましては販売担当者にお尋ねください。

〈製造元〉



■本社 社／〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉1611
TEL 0594-76-9611 FAX 0594-76-9612

■東京オフィス／TEL 03-3625-5111

ホームページ <https://www.sigma-giken.co.jp>

〈お問い合わせ・ご用命は〉