

SIGMA

S H R E D D E R

セーフティ & エコロジー

シグマシュレッダ

ver.2

業 務 用

SGX-R
S E R I E S



掲載商品はリコー製品お取扱店にてお買い求めいただけます。

メンテナンスについてはリコーグループの全国ネットサービスがご利用いただけます。




A F E T Y & E C O L O G Y

ギアモーターメーカーの 「シグマシュレッダ」は強靱で安全かつ省エネ。

シュレッダを動かす駆動部（ギアモーター）は、自社で設計開発。
長年ギアモーターメーカーで培ったノウハウを集結して、シュレッダの
最適なギアモーターを製作。
パワフル・省エネ・静寂性とバランスの取れた駆動部となっています。
さらに、ギアモーターメーカーの強みを活かし、独自の技術にてカッタを
素材から削り出しております。
素材には炭素鋼を使用し、刃に焼入れ処理を施しており、メンテナンス
フリーな強靱なカッタを搭載しております。

ギアモーターとは？

モータに減速装置を取り付けたもので、モータ単体以上の
低回転・高トルクを発揮する駆動装置です。

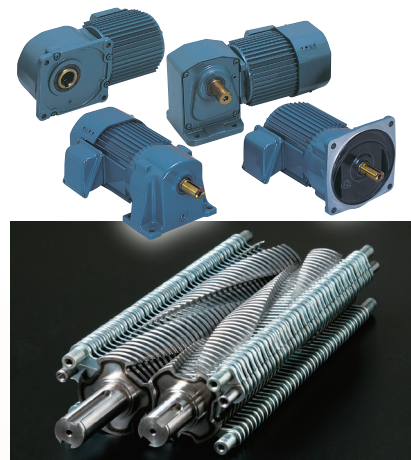


セキュリティ対策も万全です。


圧縮細断・クロスカット方式の採用で、セキュリティ機能をしっかり確保。さらにかさばりの少ないチップ状態
を可能とし、細断チップの収容力を高めました。

●紙：圧縮クロスカット


●SGX-R3134GP




●SGX-R3132SP・R3132S・R3132DS・R2231D



●SGX-R3144PM・R3144P・R3144E・R3114SP



●SGX-R8015GPM・R3134GPA



カラーユニバーサルデザイン認証を取得

シグマ技研株式会社は、シュレッダで初めてカラーユニバーサルデザイン認
証を取得いたしました。
色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの人に使いやすいよう配慮して作られ
ていると認定されました。



スタートボタン、ストップボタンを
離すことにより誤操作を防ぎ、安全
性を高めています。

※このマークは、色覚の個人差を問わず
できるだけ多くの人に見やすいカラー
ユニバーサルに配慮して作られたと、
NPO法人カラーユニバーサルデザイ
ン機構が認証した印刷物、製品等に表
示できるマークです。



シグマシュレッダは、オートプレス搭載機がスタンダード


オートプレスの採用 (SGX-R8015GPM・SGX-R3134GP・SGX-R3134GPA・SGX-R3144PM・SGX-R3144P・
SGX-R3114SP・SGX-R3132SP) により、自動的に圧縮装置が作動し細断チップを圧縮します。面倒な手ならし、
手押し作業を大幅に削減、細断チップの散乱も少なくお掃除も簡単！作業の手間を大幅に省きました。

「シグマシュレッダ」は、
“RICUT”シュレッダの後継機です。

安全対策

■ 投入口の安全対策

全機種の入入口は事故防止対策を更に強化させ、投入口の隙間を6.8mm・5mm・3mmに設計しております。細断能力の高い機種（SGX-R8015GPM・SGX-R3134GP・SGX-R3134GPA・SGX-R3144PM・SGX-R3144P・SGX-R3144E・SGX-R3114SP）には“投入口安全機構”を搭載、投入口に設定以上の力が加わった場合に、自動的にカッターを停止させます。

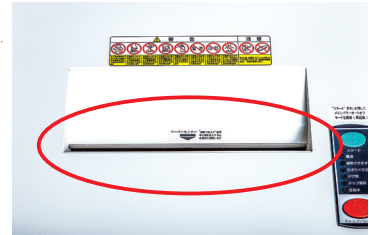


■ 誤操作防止対策

全機種に“メインパワーオートオフ”機能を搭載。一定時間操作が行われないと自動的にメインスイッチをOFFにします。

※SGX-R3114SP、SGX-R3132SP、SGX-R3132Sにはメインパワーオートオフ切換スイッチが付き、“メインパワーオートオフ”機能の作動要否の切り換えができます。

■ データメディアの跳ね返り防止対策

データメディアが細断可能なSGX-R8015GPM、SGX-R3144PMの入入口には、細断時の跳ね返りを防止する為、投入口シャッターを設けております。ご使用時は投入口シャッターを閉め、付属の保護メガネをご使用ください。

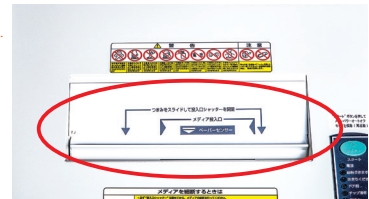

■ 改正・電気用品安全法(2007年9月施行)に準拠しています。

SGX-Rシリーズは、改正・電気用品安全法及び事務機器／文具の業界団体であるJBMIA/AJSA発行の「シュレッダ可動部の安全性に関するガイドライン」にも準拠しており、安心してお使いいただけます。さらに、業界屈指の高水準な自社基準を満たし、セーフティ&エコロジーを実践している商品です。

環境対策

■ 待機電力 0W（ゼロワット）

全機種“メインパワーオートオフ”機能搭載により、使用していない状態が一定時間続くと、自動的にメインスイッチをOFFにして待機電力を 0W（ゼロワット）にします。

※SGX-R3114SP、SGX-R3132SP、SGX-R3132Sにはメインパワーオートオフ切換スイッチが付き、“メインパワーオートオフ”機能の作動要否の切り換えができます。

■ 紙・データメディアの分別収納（オプションのメディア専用チップボックスご使用時）

紙とデータメディアが細断可能なSGX-R8015GPM、SGX-R3144PMは、オプションのメディア専用チップボックスを取り付ける事により細断チップを別々のチップボックスに収納可能です。分別処理に適したシュレッダです。

■ 環境対応（RoHS指令適合対応）

欧州連合（EU）により施工された、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限「RoHS指令」に対応しています。



オプション：メディア専用チップボックス（写真上）

ステープラーの針（No.10・11以下）、クリップ（28mm以下）は誤って投入しても細断されますが、紙との分別が困難になるため、環境配慮の観点から推奨しておりません。

SUPER MEGA POWER

最大80枚細断シュレッダ誕生!! SGX-R8015GPM


超メガパワー!!

最大80枚細断と
高出力かつクラストップレベルの
省エネ性能と静音性能を実現した
究極のシュレッダ。

◆◆◆ CD・DVD・FD・カードの
粉碎が可能なマルチタイプ ◆◆◆

騒音と消費電力を約20%削減

新開発の高性能モータユニットを搭載する
事により高出力かつ騒音と消費電力を大幅に
削減!

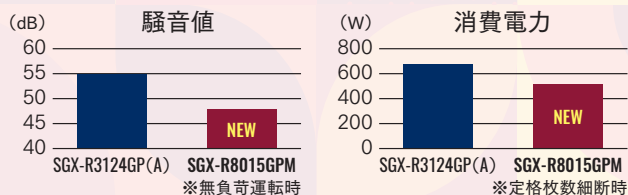

超メガパワータイプ

一度に最大80枚細断可能

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法 紙・メディア
3.9mm × 45mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m) 80/80枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/500W(50/60Hz)
- 定格細断速度 0.8~5.9 自動変速 m/min
- 本体寸法 W500×D500×H943mm




データメディアの跳ね返り防止対策
投入口に、細断時の跳ね返りを防止する
投入口シャッターを設置。

商品コード: **CG5955**
メディア専用チップボックス
(オプション)
本体価格 ¥28,000 [税別]



◎主な機能



◎安全装置



本体価格 **¥890,000** [税別]

機能説明

オートスタート&ストップ

用紙を投入すると自動的にカッタが正転し、細断が終わると自動的にカッタが停止します。

オートパワーオフ

マニュアルスタートで使用した場合、一定時間経過すると自動停止します。

オートリバース

細断能力以上の用紙が投入された場合、カッタが自動的に逆回転し、運転を停止します。

ブレーカ

モータや電気回路に過電流が一定時間以上流れると、電源が自動的に切れます。

オーバーフローストップ

細断チップが一定量になると“チップ満杯”表示が点灯し、カッタが自動停止します。

メインパワーオートオフ切替スイッチ

メインパワーオートオフモードの有効・無効の切替を行います。

業務用 **SGX-R3134GP**
商品コード: CG5957

プレスタイプ


Green
COMPLY
GREEN
ECONOMY
DESIGN

グリーン
購入法
適合商品

RoHS
対応

細断能力とセキュリティを重視した ハイパワータイプ

一度に最大40枚細断可能

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法

- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m²) 40/40枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/500W(50/60Hz)
- 定格細断速度 1.8~10.8 自動変速 m/min
- 本体寸法 W500×D500×H900mm

◎主な機能



◎安全装置



本体価格 ¥760,000 [税別]



業務用 **SGX-R3134GPA**
商品コード: CG5956

プレスタイプ

Green
COMPLY
GREEN
ECONOMY
DESIGN

グリーン
購入法
適合商品

RoHS
対応


細断能力重視で低価格の ハイパワータイプ

一度に最大53枚細断可能

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法

- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m²) 53/53枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/500W(50/60Hz)
- 定格細断速度 1.8~10.8 自動変速 m/min
- 本体寸法 W500×D500×H900mm

◎主な機能



◎安全装置



本体価格 ¥660,000 [税別]



オートプレス

自動的に圧縮装置が作動し細断チップを圧縮します。

2WAY扉

前面・側面どちらからでも開閉できます。

ドアスイッチ

本体ドアを開けると、危険防止のため運転を停止します。

オートカット

連続運転され、モータの温度が一定以上に上昇すると、モータ保護のため自動停止します。

メインパワーオートオフ

カットが停止した状態で一定時間操作が行われないと自動的にメインスイッチをOFFにします。

リバース時投入口開閉機構

オートリバースなどで、紙を引き抜く場合には投入口の隙間を最大2倍程度に拡大します。

投入口安全機構

投入口に設定以上の力が加わった場合に、自動的にカットを停止させます。

投入口シャッター

データメディアを細断する際に跳ね返りを防止します。

NEW

細断能力、省エネ性能をグレードアップさせたニューモデル R3144シリーズ

業務用 **SGX-R3144PM** **プレスタイプ**
商品コード:CG5964

CD/DVD対応 緑色 購入法 適合商品 RoHS 対応

CD、DVD、FD、カードの粉碎が可能

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法
紙・メディア
3.0mm
25mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m) 29/26枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/470W(50/60Hz)
- 定格細断速度 4.5/5.2 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W500×D500×H870mm

本体価格 ¥528,000 [税別]

紙とデータメディアが細断可能な
低価格マルチタイプ



◎主な機能

- オートスタート & ストップ
- オートリバース
- オーバーフローストップ
- オートパワーオフ
- ブレーカ
- メインパワーオートオフ

オートプレス

◎安全装置

- オートカット
- ドアスイッチ
- リバース時投入口開閉機構
- 投入口安全機構
- 投入口シャッター



商品コード:CG5955
メディア専用チップボックス(オプション)
本体価格 ¥28,000 [税別]

業務用 **SGX-R3144P** **プレスタイプ**
商品コード:CG5965

CD/DVD対応 緑色 購入法 適合商品 RoHS 対応

シグマスタンダードモデル オートプレス付

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
25mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m) 27/24枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/470W(50/60Hz)
- 定格細断速度 4.5/5.2 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W500×D500×H870mm

本体価格 ¥498,000 [税別]

細断効率を高めたカタで高い静寂性と
耐久性を実現



◎主な機能

- オートスタート & ストップ
- オートリバース
- オーバーフローストップ
- オートパワーオフ
- ブレーカ
- メインパワーオートオフ

オートプレス

◎安全装置

- オートカット
- ドアスイッチ
- リバース時投入口開閉機構
- 投入口安全機構

業務用 **SGX-R3144E**
商品コード:CG5966

CD/DVD対応 緑色 購入法 適合商品 RoHS 対応

細断能力と安全性を追求したエコノミータイプ

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法
3.0mm
25mm
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/m) 27/24枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 470/440W(50/60Hz)
- 定格細断速度 4.5/5.2 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W500×D500×H870mm

本体価格 ¥438,000 [税別]

クラストップレベルの細断能力と安全性を実現



◎主な機能

- オートスタート & ストップ
- オートリバース
- オーバーフローストップ
- オートパワーオフ
- ブレーカ
- メインパワーオートオフ


◎安全装置

- オートカット
- ドアスイッチ
- リバース時投入口開閉機構
- 投入口安全機構

業務用 **プレスタイプ**
SGX-R3114SP
 商品コード: **CG5943**

高い細断能力とオートプレスにより細断効率UP

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法 
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡) 25/22枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 500/540W(50/60Hz)
- 定格細断速度 5.6/6.9 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W700×D300×H700mm

本体価格 **¥440,000** [税別]

コンパクトなボディにパワフルなモータを搭載



◎主な機能

- | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|
| オートスタート
&ストップ | オートリバース | オーバー
フローストップ |
| オート
パワーオフ | ブレーカ | メインパワー
オートオフ |
| メインパワー
オートオフ
切替スイッチ | オートプレス | |


◎安全装置

- | | |
|----------------------|-------------|
| オートカット | ドアスイッチ |
| リバース時
投入口
開閉機構 | 投入口
安全機構 |

業務用 **プレスタイプ**
SGX-R3132SP
 商品コード: **CG5952**

煩わしい手押し、手慣らし作業を
大幅に削減

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法 
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡)
14/13枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 400/400W(50/60Hz)
- 定格細断速度 5.2/6.5 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W665×D260×H700mm

本体価格 **¥378,000** [税別]


- ◎主な機能
- | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|
| オートスタート
&ストップ | オートリバース | オーバー
フローストップ |
| オート
パワーオフ | ブレーカ | メインパワー
オートオフ |
| メインパワー
オートオフ
切替スイッチ | オートプレス | ZWAY扉 |
- ◎安全装置
- | | |
|--------|--------|
| オートカット | ドアスイッチ |
|--------|--------|



業務用 **SGX-R3132S**
 商品コード: **CG5951**

狭い場所でもらくらく設置

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法 
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡)
14/13枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 370/370W(50/60Hz)
- 定格細断速度 5.2/6.5 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W665×D260×H700mm

本体価格 **¥318,000** [税別]


- ◎主な機能
- | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|
| オートスタート
&ストップ | オートリバース | オーバー
フローストップ |
| オート
パワーオフ | ブレーカ | メインパワー
オートオフ |
| メインパワー
オートオフ
切替スイッチ | ZWAY扉 | |
- ◎安全装置
- | | |
|--------|--------|
| オートカット | ドアスイッチ |
|--------|--------|



業務用 **SGX-R3132DS**
 商品コード: **CG5959**

投入口幅A3(310mm)を確保した
ハイコストパフォーマンススリムタイプ

- 投入幅 **A3** 310mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法 
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡) 14/13枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 220/230W(50/60Hz)
- 定格細断速度 2.4/3.0 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W530×D300×H700mm

本体価格 **¥228,000** [税別]


- ◎主な機能
- | | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| オートスタート
&ストップ | オートリバース | オーバー
フローストップ |
| オート
パワーオフ | ブレーカ
(ヒューズ) | メインパワー
オートオフ |
- ◎安全装置
- | | |
|--------|--------|
| オートカット | ドアスイッチ |
|--------|--------|



業務用 **SGX-R2231D**
 商品コード: **CG5958**

ハイコストパフォーマンスと省エネを
備えたコンパクトタイプ

- 投入幅 **A4** 220mm
- 細断方式 圧縮クロスカット
- 細断寸法 
- 最大細断枚数 A4上質紙(64g/㎡) 14/13枚(50/60Hz)
- 定格消費電力 220/230W(50/60Hz)
- 定格細断速度 2.4/3.0 m/min(50/60Hz)
- 本体寸法 W440×D300×H700mm

本体価格 **¥198,000** [税別]

- ◎主な機能
- | | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| オートスタート
&ストップ | オートリバース | オーバー
フローストップ |
| オート
パワーオフ | ブレーカ
(ヒューズ) | メインパワー
オートオフ |
- ◎安全装置
- | | |
|--------|--------|
| オートカット | ドアスイッチ |
|--------|--------|



■ 製品仕様

機種名	商品コード	標準価格(税別)	投入幅	細断方式	細断寸法	定格細断枚数 ※1(50/60Hz)	最大細断枚数 ※1(50/60Hz)	定格細断速度 ※1(50/60Hz)	定格消費電力 ※1(50/60Hz)	待機電力	使用電源	外形寸法 (W×D×H/mm)	質量	チップ ボックス 容量	搬入設置費 (税別) ※2
SGX-R8015GPM	CG5961	¥890,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.9×45mm	38/38枚	80/80枚 メディア1枚	0.8~5.9 自動送速 m/min	500/500W	0w	AC 100V	500×500×943	105kg	85ℓ	¥30,000
SGX-R3134GP	CG5957	¥760,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.0×30mm	20/20枚	40/40枚	1.8~10.8 自動送速 m/min	500/500W	0w	AC 100V	500×500×900	92kg	85ℓ	¥30,000
SGX-R3134GPA	CG5956	¥660,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.9×45mm	27/27枚	53/53枚	1.8~10.8 自動送速 m/min	500/500W	0w	AC 100V	500×500×900	92kg	85ℓ	¥30,000
SGX-R3144PM	CG5964	¥528,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.0×25mm	14/12枚	29/26枚 メディア1枚	4.5/5.2 m/min	500/470W	0w	AC 100V	500×500×870	84kg	76ℓ	¥30,000
SGX-R3144P	CG5965	¥498,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.0×25mm	14/12枚	27/24枚	4.5/5.2 m/min	500/470W	0w	AC 100V	500×500×870	84kg	76ℓ	¥30,000
SGX-R3144E	CG5966	¥438,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.0×25mm	14/12枚	27/24枚	4.5/5.2 m/min	470/440W	0w	AC 100V	500×500×870	78kg	76ℓ	¥30,000
SGX-R3114SP	CG5943	¥440,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.0×25mm	13/11枚	25/22枚	5.6/6.9 m/min	500/540W	0w	AC 100V	700×300×700	65kg	49ℓ	¥30,000
SGX-R3132SP	CG5952	¥378,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.0×24mm	11/10枚	14/13枚	5.2/6.5 m/min	400/400W	0w	AC 100V	665×260×700	54kg	35ℓ	¥20,000
SGX-R3132S	CG5951	¥318,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.0×24mm	11/10枚	14/13枚	5.2/6.5 m/min	370/370W	0w	AC 100V	665×260×700	49kg	41ℓ	¥20,000
SGX-R3132DS	CG5959	¥228,000	A3 310mm	圧縮クロスカット	3.0×24mm	12/10枚	14/13枚	2.4/3.0 m/min	220/230W	0w	AC 100V	530×300×700	44kg	35ℓ	¥20,000
SGX-R2231D	CG5958	¥198,000	A4 220mm	圧縮クロスカット	3.0×24mm	12/10枚	14/13枚	2.4/3.0 m/min	220/230W	0w	AC 100V	440×300×700	38kg	28ℓ	¥20,000

※1 細断枚数はA4上質紙(64g/㎡)を縦方向に細断した場合です。電圧・湿度・紙質などによって変わります。※2 搬入設置費は搬入条件等により追加料金が必要となる場合があります。離島・海外については別途お申し受けする場合がございます。

■ シグマシュレツダオプションパーツ

対応機種	SGX-R8015GPM	SGX-R3144シリーズ
	SGX-R3144PM	
商品名	メディア専用チップボックス	85ℓボックス
商品コード	CG5955	CG5968
単位	1セット	1セット
標準価格(税別)	¥28,000	¥23,000

■ 消耗品

機種名	規格寸法 (W×H/mm)	専用チップ袋			専用チップ袋(炭酸カルシウム入り)		
		商品コード	単位	標準価格(税別)	商品コード	単位	標準価格(税別)
SGX-R8015GPM	W750×H960 (マチ175)	C27932 (透明袋)	1箱 (200枚入)	¥14,000	C27935 (白色袋)	1箱 (100枚入)	¥9,400
SGX-R3134GP							
SGX-R3134GPA							
SGX-R3144PM							
SGX-R3144P							
SGX-R3144E							
SGX-R3114SP	W470×H760 (マチ177.5)	C27931 (半透明袋)	1箱 (50枚ロール2本)	¥5,600	C27934 (白色袋)	1箱 (75枚入)	¥6,000
SGX-R3132SP							
SGX-R3132S							
SGX-R3132DS							
SGX-R2231D							

■ 機能・安全装置一覧

機種名	オート スタート& ストップ	オート リバース	オーバー フロー ストップ	メイン パワー オートオフ	メインパワー オートオフ 切替スイッチ	オート カット	ドア スイッチ	ブレーカ	オート パワーオフ	キャスター	投入口 安全機構	リバース時 投入口 開閉機構	オート プレス	投入口 シャッター	メディア 細断	2WAY 扉	グリーン 購入法
SGX-R8015GPM	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
SGX-R3134GP	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
SGX-R3134GPA	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
SGX-R3144PM	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
SGX-R3144P	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
SGX-R3144E	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
SGX-R3114SP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
SGX-R3132SP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●
SGX-R3132S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●
SGX-R3132DS	●	●	●	●		●	●	●(ヒューズ)	●	●							●
SGX-R2231D	●	●	●	●		●	●	●(ヒューズ)	●	●							●

安全にお使いいただく為に

ご使用の際には、「取扱説明書」「注意シール」をよくお読みいただきご使用ください。
小さなお子様を近づけないでください。ケガをする恐れがあります。
ご使用にならないときは必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

安全上の注意



- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 指定の電源・電圧でご使用ください。
- 湿気やほこりの多い場所には設置しないでください。
- 機器は必ずアース接続してください。
- 火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレツダ機構部に噴霧したり、エアゾールを投入口から噴霧しないで下さい。
- 連続細断を行った場合、モータが加熱して異臭が発生することがあります。

※このカタログに掲載の商品は、2024年12月現在のものです。
製品の仕様・外観等は変更する事があります。
※製品の色は、印刷のため実物とは若干異なる場合がありますのでご了承ください。
※性能、仕様に関する詳細につきましては販売担当者にお尋ねください。

掲載商品はリコー製品お取扱店にてお買い求めいただけます。
メンテナンスについてはリコーグループの全国ネットサービスがご利用いただけます。

〈製造元〉



■本社 社/〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉1611
TEL 0594-76-9611 FAX 0594-76-9612

■東京オフィス/ TEL 03-3625-5111

ホームページ <http://www.sigma-giken.co.jp>

〈お問い合わせ・ご用命は〉