



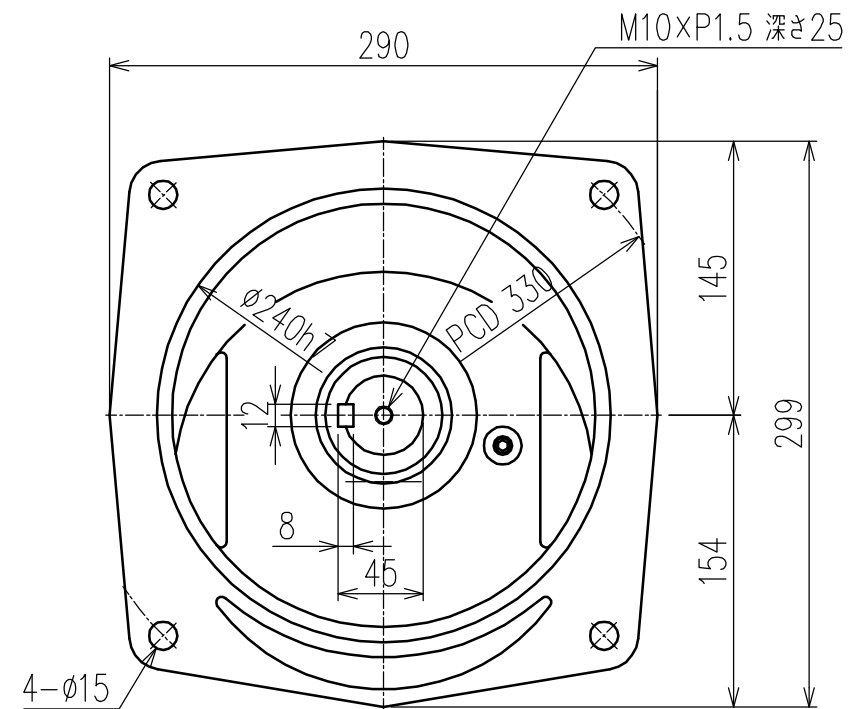

- 1) 始動方式：コンデンサ始動、コンデンサ運転形 コンデンサ容量：始動「 $360\mu\text{F}$ 」 運転「 $45\mu\text{F}$ 」です。
- 2) リード線は端子箱内に収納シラグ式とします。（端子台なし） リード線末端には M4用丸端子 を取付けております。
結線用ねじ類を端子箱内へ付属いたします。（+なべ小ねじP1 M4×10 7個 / M4ナット：7個）
- 3) ブレーキ付ギヤモータの結線には同時切りの他、別切り、直流切りが御座います。結線につきましては
取扱説明書を参照頂きご使用に合った結線方法にて結線してください。

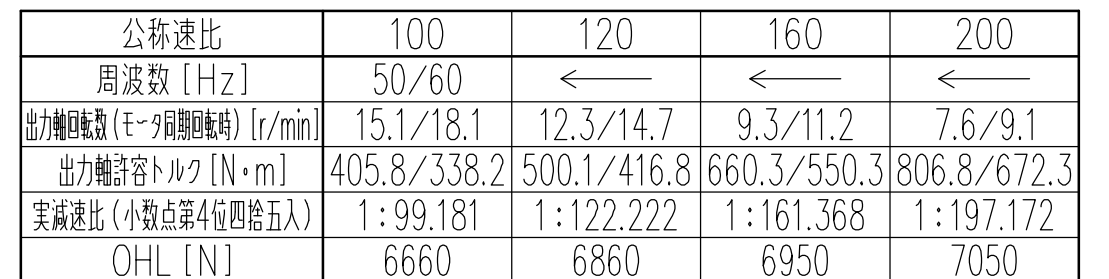

5			
4			
3			
2			
1	電流値誤記訂正 11.9/10.4 (5.9/5.2) A →	12/12/21	月野
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL SMFB2-08- (100~200)		DRAWING.NO. S085A472 1	
APPROVED 磯村	CHECKED 小林	DRAWN 月野	SCALE 1 : 4 (A3)
		DATE 2011/06/01	
12/12/25	12/12/25	SIGMA GIKEN CO.,LTD.	