




第三角法

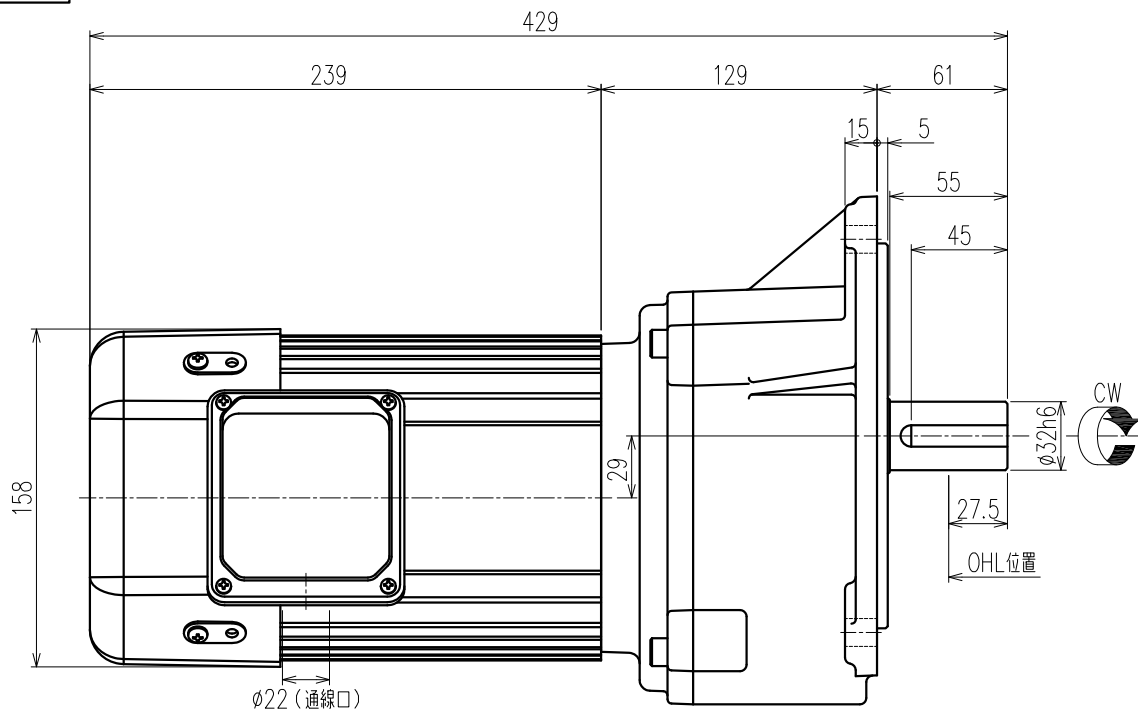

御注文元		殿
用 途		

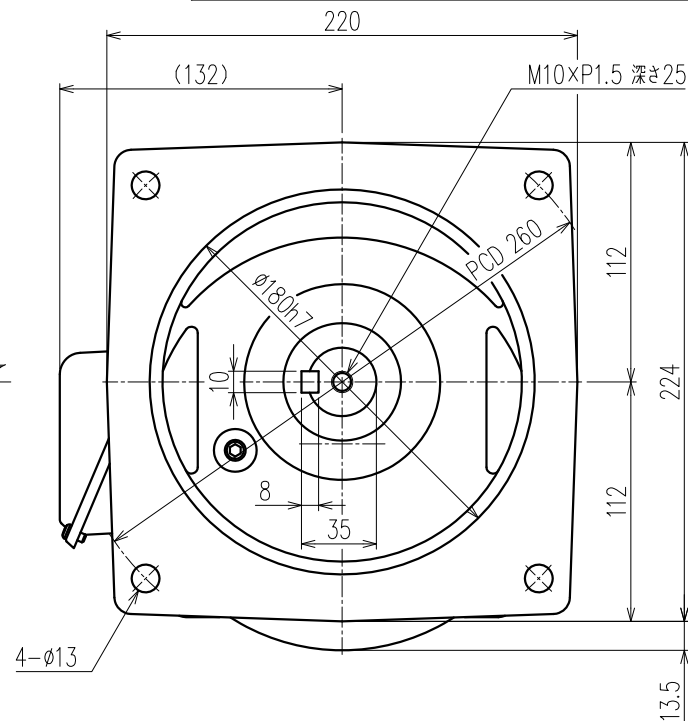

結線図



特記事項

1) 出力軸回転方向はR、S、Tのいずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	30	40	50	60	80
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転時) [r/min]	49.9/59.9	37.0/44.4	30.1/36.1	25.0/29.9	19.2/23.0
出力軸許容トルク [N・m]	123.0/102.5	166.0/138.4	204.0/170.0	246.0/205.0	319.8/266.5
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:30.058	1:40.578	1:49.861	1:60.116	1:78.150
出力軸許容OHL [N]	4018	4214	4606	5488	5880

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相 数	三相	周 波 数	別 欄 参 照	構 造	
出 力	0.75 [kW]	出力軸回転数 (モータ同期回転時)	別 欄 参 照	静摩擦トルク	
構 造	全閉外扇形 (IP40 通線口を除く)	出力軸許容トルク	別 欄 参 照	電 圧	
極 数	4P	実減速比 (小数点第4位四捨五入)	別 欄 参 照	容 量	
周 波 数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別 欄 参 照	ブレーキ電源	
電 圧	200/200-220 [V]	潤 滑 方 法	グリースバス	そ の 他	
電 流	3.6/3.3-3.2 [A]			塗 装	グレー
効率 (効率クラス)	△ 85.6/86.4/86.8 [%] (IE3)			質 量	概略27.4 [kg]
定 格	S1			梱 包	一個箱または集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

△ 6			
△ 5			
△ 4			
△ 3			
△ 2			
△ 1	効率値修正		18/07/17 月野
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	TMF2-08E- (30~80)	DRAWING.NO.	S084A651 △
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE
林 (辰)	小林	月野	1:2.5 (A3)
18/07/17	18/07/17		DATE 2017/12/25
SIGMA GIKEN CO.,LTD.			