

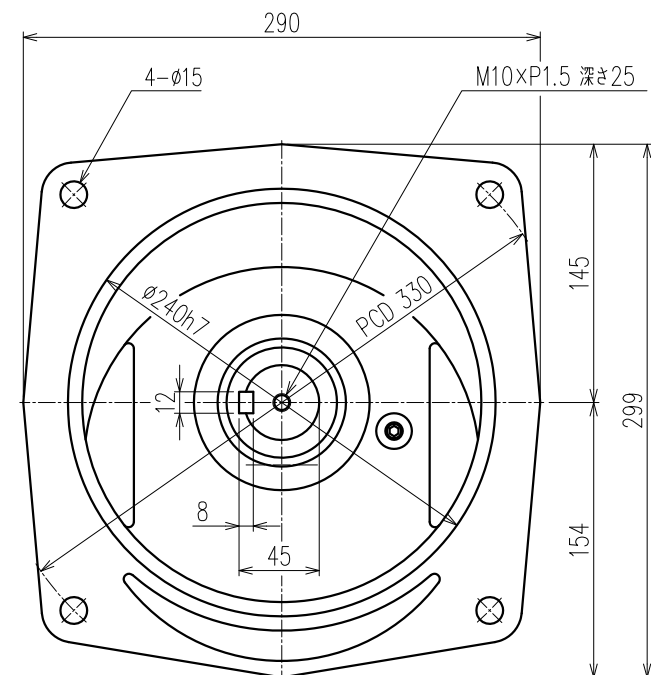


第三角法

御注文元	殿
用 途	

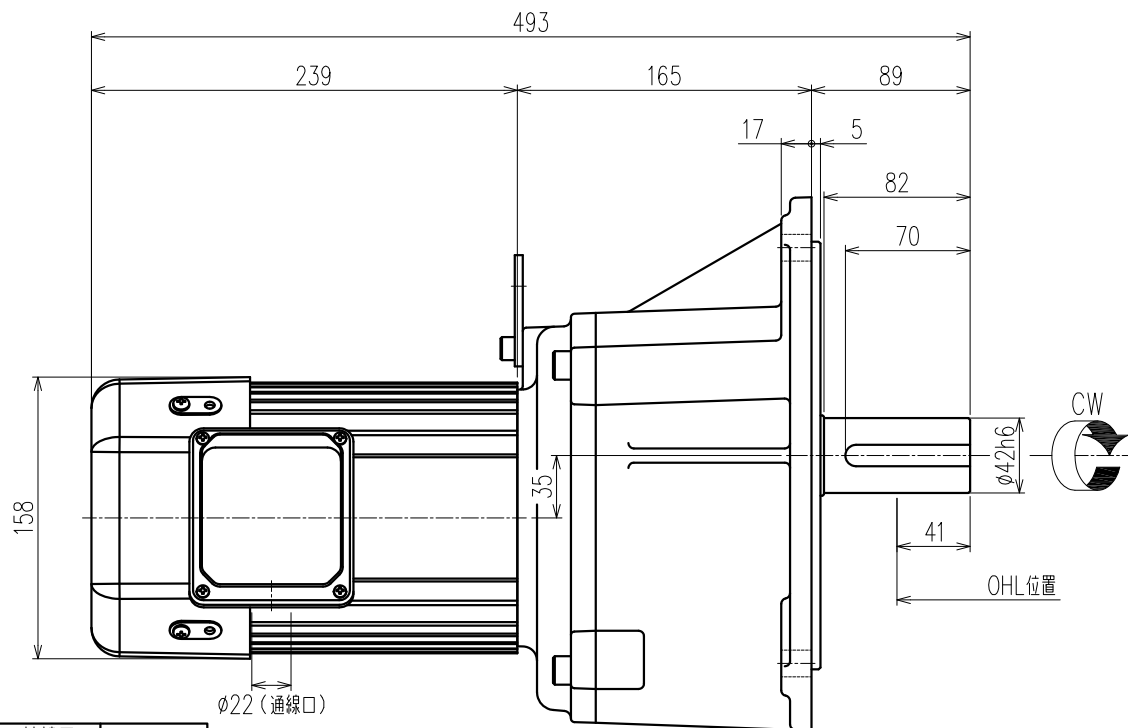

結線図



特記事項

1) 出力軸回転方向はR、S、Tのいずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	100	120	160	200
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転時) [r/min]	15.1/18.1	12.3/14.7	9.3/11.2	7.6/9.1
出力軸許容トルク [N・m]	405.8/338.2	500.1/416.8	660.3/550.3	806.8/672.3
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:99.181	1:122.222	1:161.368	1:197.172
出力軸許容OHL [N]	6660	6860	6950	7050

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相 数	三相	周波数	別欄参照	構 造	
出 力	0.75 [kW]	出力軸回転数 (モータ同期回転時)	別欄参照	静摩擦トルク	
構 造	全閉外扇形 (IP40通線口を除く)	出力軸許容トルク	別欄参照	電 圧	
極 数	4P	実減速比 (小数点第4位四捨五入)	別欄参照	容 量	
周 波 数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別欄参照	ブレーキ電源	
電 圧	200/200-220 [V]	潤 滑 方 法	グリースバス	そ の 他	
電 流	3.6/3.3-3.2 [A]			塗 装	グレー
効率 (効率クラス)	△ 85.6/86.4/86.8 [%] (IE3)			質 量	概略41.3 [kg]
定 格	S1			梱 包	一個箱又は集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

△ 6			
△ 5			
△ 4			
△ 3			
△ 2			
△ 1	効率値修正		18/07/17 月野
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	TMF2-08E- (100~200)	DRAWING.NO.	S085A487 △
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE
林 (辰)	小林	月野	1:3 (A3)
18/01/05	18/07/17		DATE
			2017/12/25
			SIGMA GIKEN CO.,LTD.