

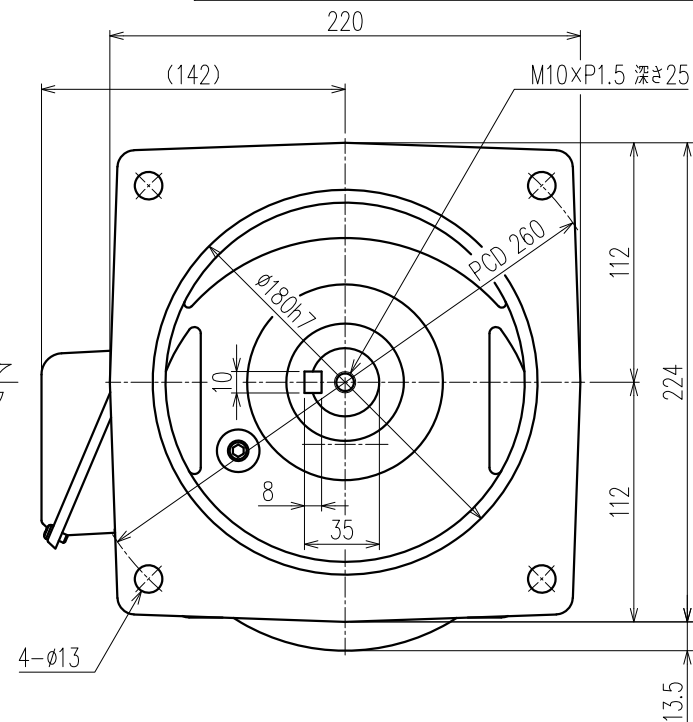


第三角法

御注文元	殿
用 途	

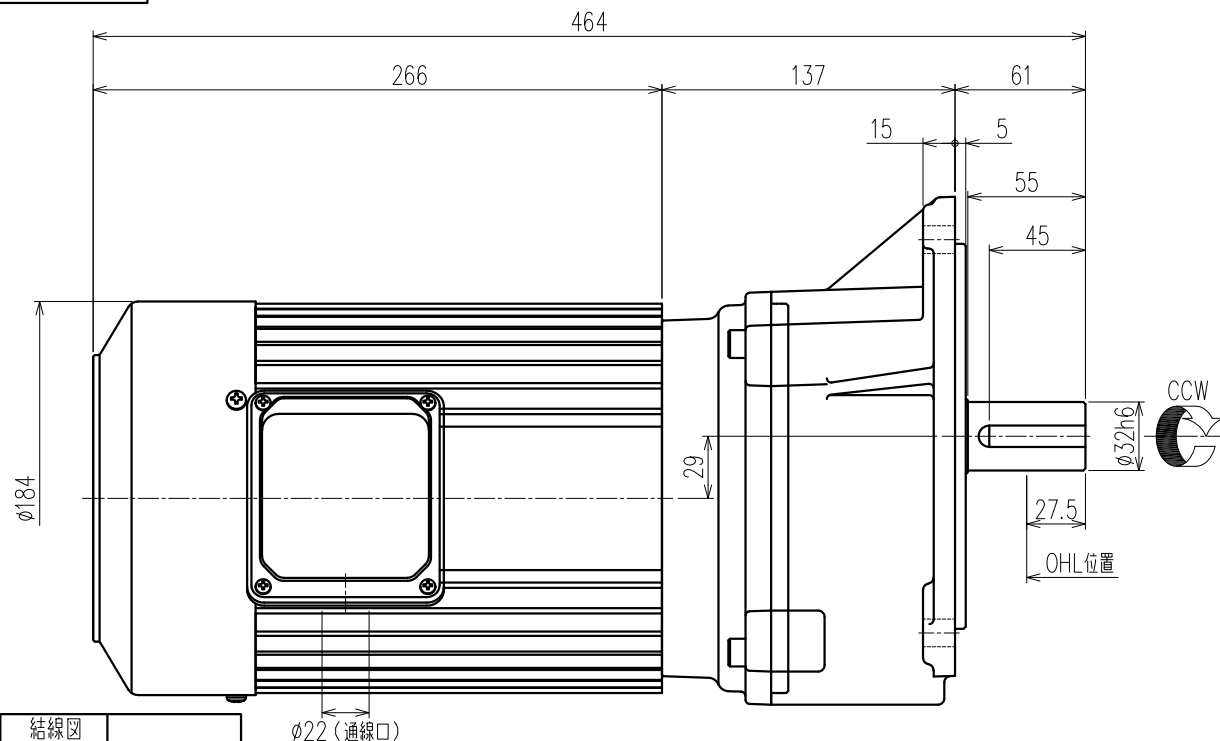

結線図



特記事項

1) 出力軸回転方向はR、S、Tのいずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	5	10	15	20	25
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転時) [r/min]	307.7/369.2	150.0/180.0	101.2/121.5	77.9/93.5	62.5/75.0
出力軸許容トルク [N・m]	42.0/35.0	86.1/71.8	127.6/106.4	165.9/138.3	206.7/172.3
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:4.875	1:10.000	1:14.815	1:19.259	1:24.000
出力軸許容OHL [N]	1764	2450	2842	3234	3822

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相 数	三相	周 波 数	別 欄 参 照	構 造	
出 力	1.5 [kW]	出力軸回転数 (モータ同期回転時)	別 欄 参 照	静摩擦トルク	
構 造	全閉外扇形 (IP40 通線口を除く)	出力軸許容トルク	別 欄 参 照	電 圧	
極 数	4P	実減速比 (小数点第4位四捨五入)	別 欄 参 照	容 量	
周 波 数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別 欄 参 照	ブレーキ電源	
電 圧	200/200-220 [V]	潤 滑 方 法	グリースバス	そ の 他	
電 流	6.4/6.0-5.7 [A]			塗 装	グレー
効率 (効率クラス)	△/△86.2/86.5/87.1 [%] (IE3)			質 量	概略34.0 [kg]
定 格	S1			梱 包	一個箱または集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

△6			
△5			
△4			
△3			
△2	効率値訂正	18/10/15	月野
△1	効率値修正	18/07/17	月野
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	TMF2-15E- (5~25)	DRAWING.NO.	S154A344
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE
林 (辰)	小林	月野	1:2.5 (A3)
18/10/15	18/10/15		DATE
			2017/12/26
			SIGMA GIKEN CO.,LTD.