

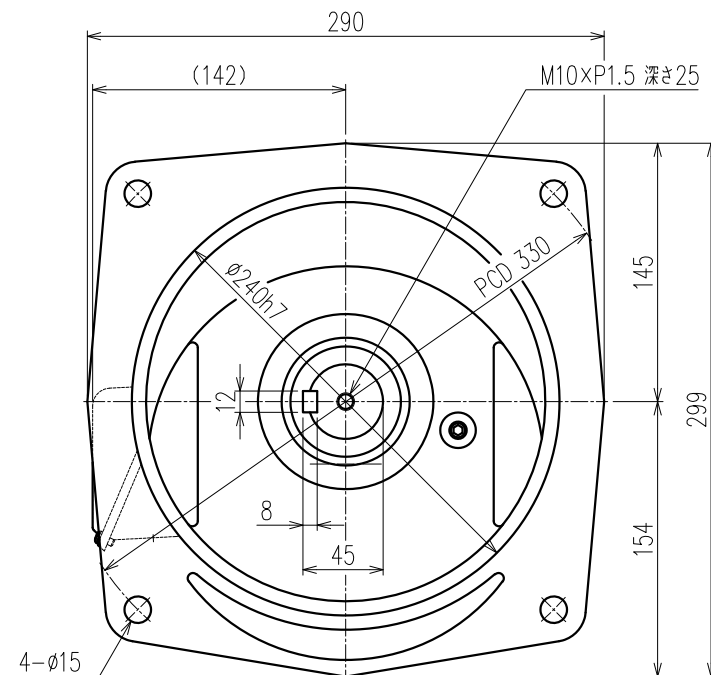


御注文元	殿
用 途	

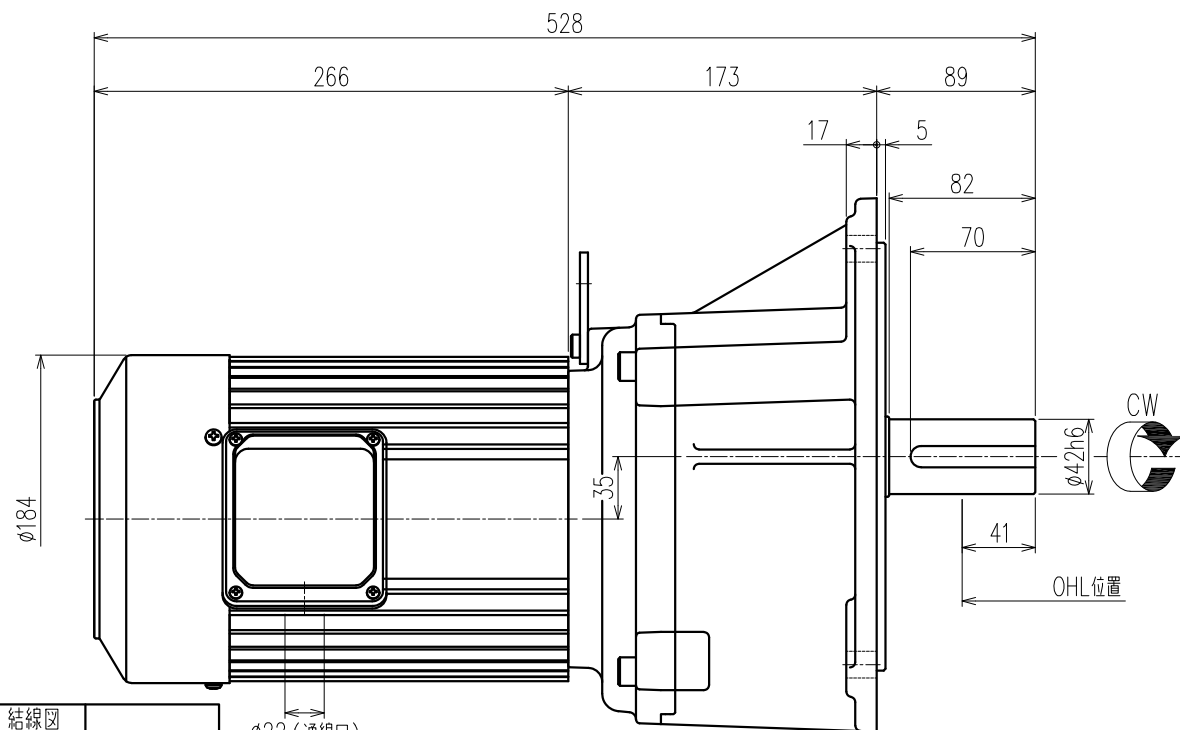

結線図

端子台ねじM4



アースねじM5

φ22 (通線口)

特記事項

1) 出力軸回転方向はR、S、Tのいずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	30	40	50	60	80
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転時) [r/min]	50.4/60.5	37.2/44.6	30.5/36.6	24.5/29.4	19.1/22.9
出力軸許容トルク [N・m]	243.6/203.0	330.2/275.2	403.0/335.8	501.4/417.9	642.1/535.1
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:29.760	1:40.347	1:49.240	1:61.271	1:78.459
	5096	5880	7056	7056	7056

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相 数	三相	周 波 数	別 欄 参 照	構 造	
出 力	1.5 [kW]	出力軸回転数 (モータ同期回転時)	別 欄 参 照	静摩擦トルク	
構 造	全閉外扇形 (IP40 通線口を除く)	出力軸許容トルク	別 欄 参 照	電 圧	
極 数	4P	実減速比 (小数点第4位四捨五入)	別 欄 参 照	容 量	
周 波 数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別 欄 参 照	ブレーキ電源	
電 圧	200/200-220 [V]	潤 滑 方 法	グリースバス	そ の 他	
電 流	6.4/6.0-5.7 [A]			塗 装	グレー
効率 (効率クラス)	△/△86.2/86.5/87.1 [%] (IE3)			質 量	概略47.9 [kg]
定 格	S1			梱 包	一個箱または集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

△6			
△5			
△4			
△3			
△2	効率値訂正	18/10/15	月野
△1	効率値修正	18/07/17	月野
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	TMF2-15E- (30~80)	DRAWING.NO.	S155A379
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE
林 (辰)	小林	月野	1:3 (A3)
18/10/15	18/10/15		DATE
			2017/12/26
			SIGMA GIKEN CO.,LTD.