
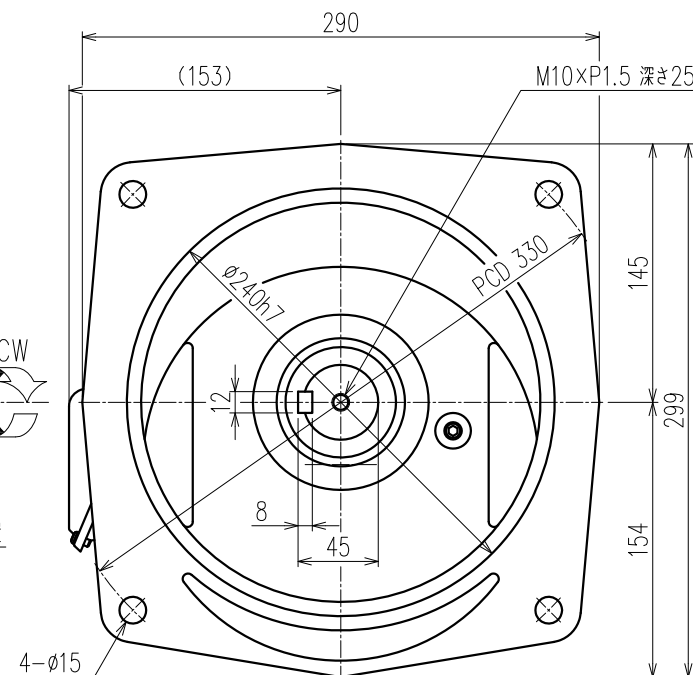



第三角法

御注文元		殿
用 途		

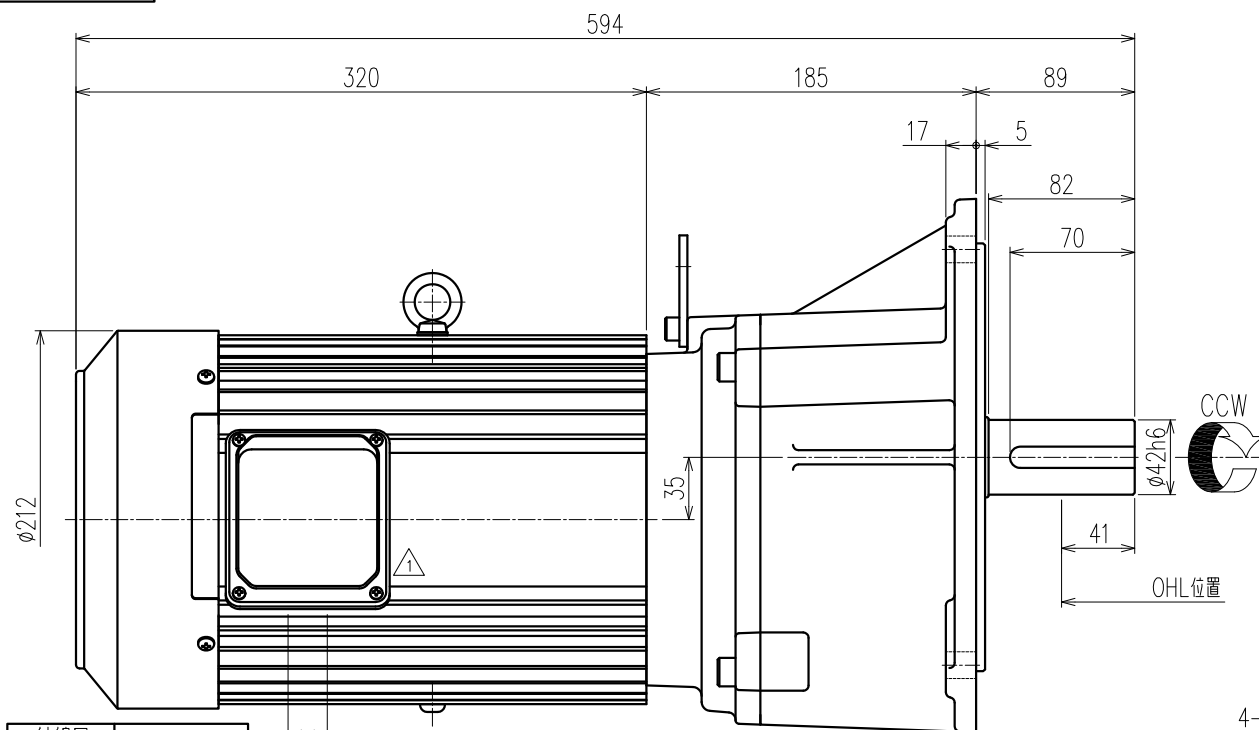

結線図

端子台ねじM4



アースねじM5

φ22 (通線口)

特記事項

1) 出力軸回転方向はR、S、Tのいずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	5	10	15	20
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転数) [r/min]	296.9/356.2	149.4/179.3	99.4/119.3	75.7/90.8
出力軸許容トルク [N・m]	63.8/53.2	126.9/105.7	190.6/158.8	250.5/208.7
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:5.053	1:10.041	1:15.085	1:19.825
OHL [N]	3430	3430	3920	4018

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相 数	三相	周 波 数	別 欄 参 照	構 造	
出 力	2.2 [kW]	出力軸回転数 (モータ同期回転数)	別 欄 参 照	静摩擦トルク	
構 造	全閉外扇形 (IP40 通線口を除く)	出力軸許容トルク	別 欄 参 照	電 圧	
極 数	4P	実減速比 (小数点第4位四捨五入)	別 欄 参 照	容 量	
周 波 数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別 欄 参 照	ブレーキ電源	
電 圧	200/200-220 [V]	潤 滑 方 法	グリースパス	そ の 他	
電 流	9.8/9.1-8.8 [A]			塗 装	グレー
効率 (効率クラス)	△89.7/90.0/90.6 [%] (IE3)			質 量	概略73.2 [kg]
定 格	S1			梱 包	一個箱または集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

△6			
△5			
△4			
△3			
△2	効率値修正		18/07/17 月野
△1	端子箱位置修正		18/03/22 月野
MARK	REVISE		DATE REVISER
MODEL		DRAWING.NO.	
TMF2-22E- (5~20)		S225A124 △2	
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE
林 (辰)	小林	月野	1:3 (A3)
18/07/17	18/07/17		DATE
			2017/12/27
SIGMA GIKEN CO.,LTD.			