

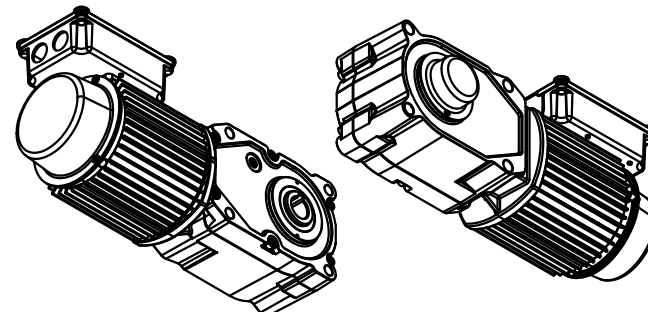
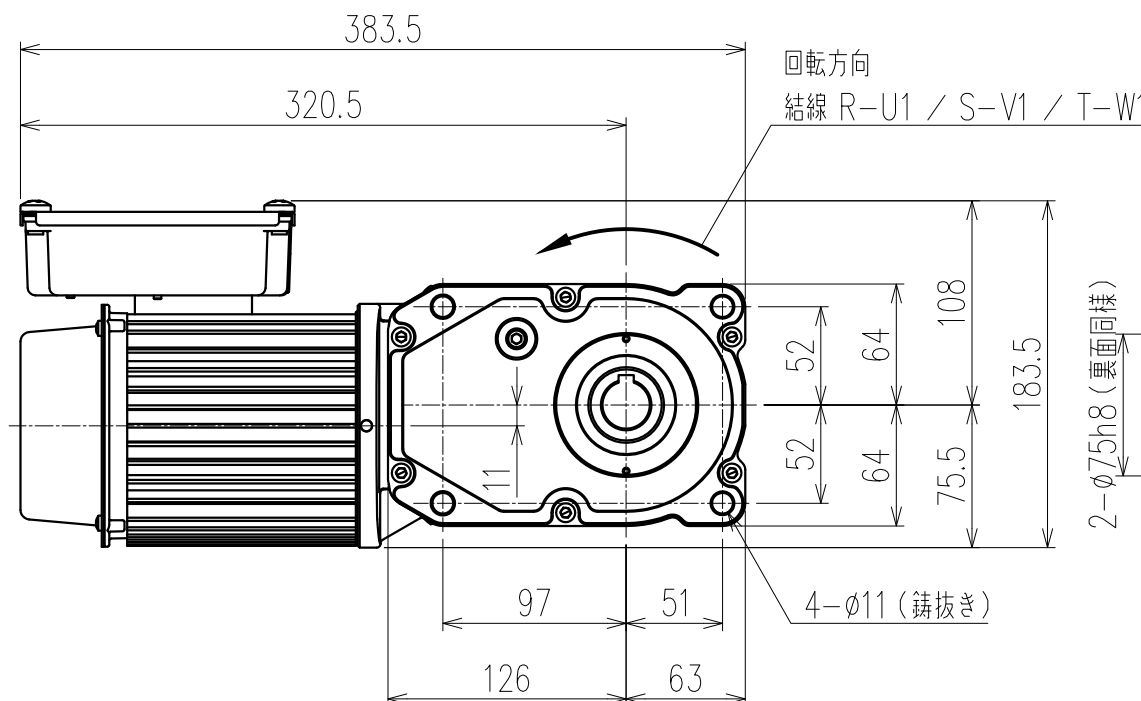
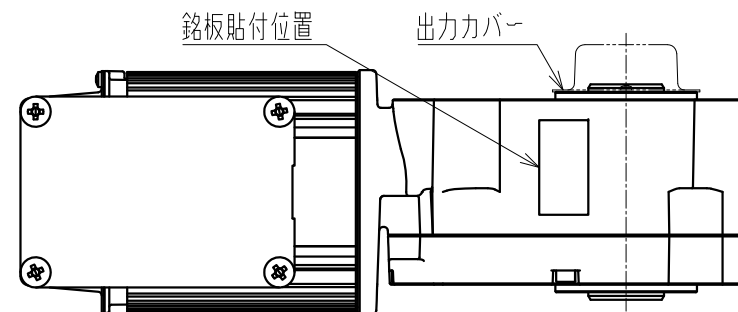
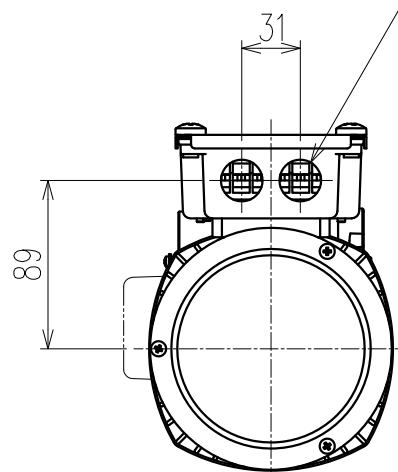
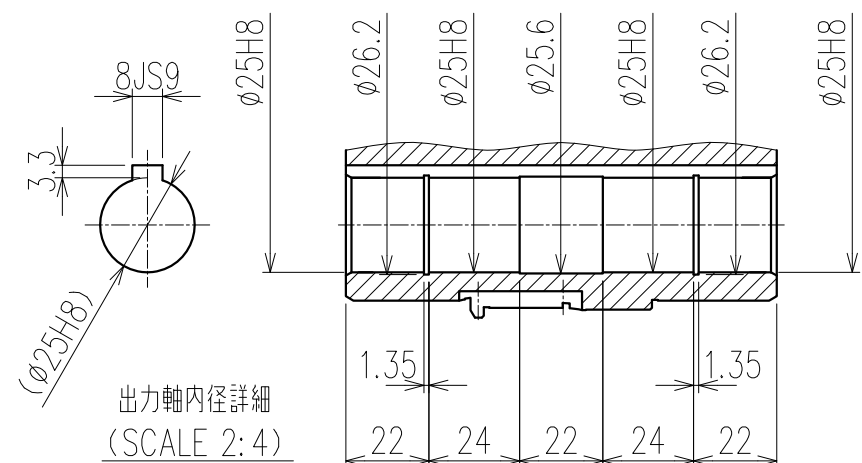



御注文元	殿
用途	チップコンベア

2-φ22 (通線穴)
出荷時マスキングテープにて閉塞

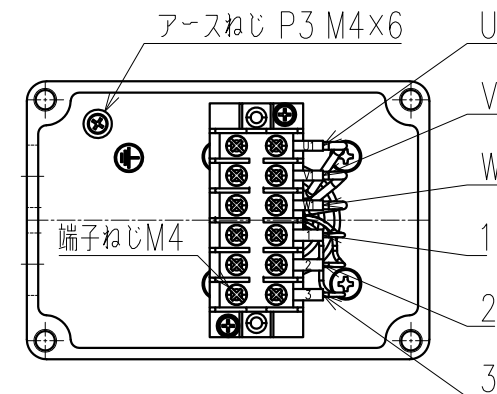

回転方向
結線 R-U1 / S-V1 / T-W1

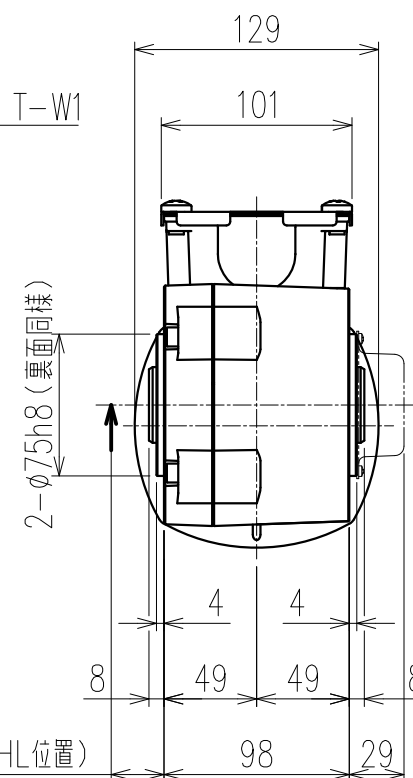

ギ ャ 仕 様			
公称減速比	1/200	1/220	1/240
実減速比 (少数点第4位) ※上段50Hz/下段60Hzを示す ※モータ同期回転時の回転数を示す	1:199.576	1:219.872	1:238.718
出力軸回転数 [r/min] ※上段50Hz/下段60Hzを示す ※モータ同期回転時の回転数を示す	7.5/9.0	6.8/8.2	6.3/7.5
出力軸許容トルク [N・m] ※上段50Hz/下段60Hzを示す	200/170	200/188	200/200
トルクリミッタ 動作トルク [N・m]	190 ^{±30%}		
出力軸許容ラジアル荷重	3450 N		
出力軸許容スラスト荷重	690 N		
期 待 寿 命	10000時間	トルクリミッタ耐久性1000回	
潤 滑 方 法	オイル バス		

特記事項

- モータ後部にトルクリミッタ機構を設けております。
過負荷時にモーターシャフトのスラスト動作を検知してマイクロスイッチを動作させます。
- 一般負荷用のマイクロスイッチを搭載しております。微小負荷形マイクロスイッチをご入用の際はお問い合わせください。
- 取付方向は出力軸及びモータが水平になるようにお取付けください。
水平以外ではトルクリミッタの動作トルクが設定範囲外になる可能性があります。
- トルクリミッタ動作トルクが出力軸許容トルクを超過いたします。
トルクリミッタ動作時は出力軸トルクが出力軸許容トルク以下から短時間でトルクリミッタ動作トルクを超えるものとします。
- 出力カバーは貴社にてお取付けください。
(出力カバー及びタッピンビス2本は本体に同梱いたします)

モータ仕様		マイクロスイッチ仕様		その他	
相数・極数	三相・4P	メーカー	オムロン	塗装	グレー
出力	0.2 kW	型式	SS-5-T	質量	12.9 kg
構造	全閉自冷形 (IP54通線口を除く)	定格電流	AC250V/3A (抵抗負荷)	梱包	一個箱 又は 集中梱包
周波数	50/60 [Hz]	最小適用負荷 (参考値)	DC5V 160mA	騒音	60dB以下 A特性FAST L=500
電圧	200/200-220 [V]			使用温度範囲	-15℃~+40℃
電流	1.24/1.1-1.11 [A]			出力軸バックラッシ	1°以下
定格・耐熱クラス	S1・E				

5					
4					
3					
2					
1					
MARK	REVISE			DATE	REVISER
MODEL		DRAWING.NO.		REV.NO.	
TMH2-02-(200~240)P		H020A121		△	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	SCALE	DATE (YEAR/MONTH/DAY)
林辰彦	月野	鷺野	伊藤	1:4 (A3)	2019/09/10
'19/09/12	'19/09/12			SIGMA GIKEN CO., LTD.	