
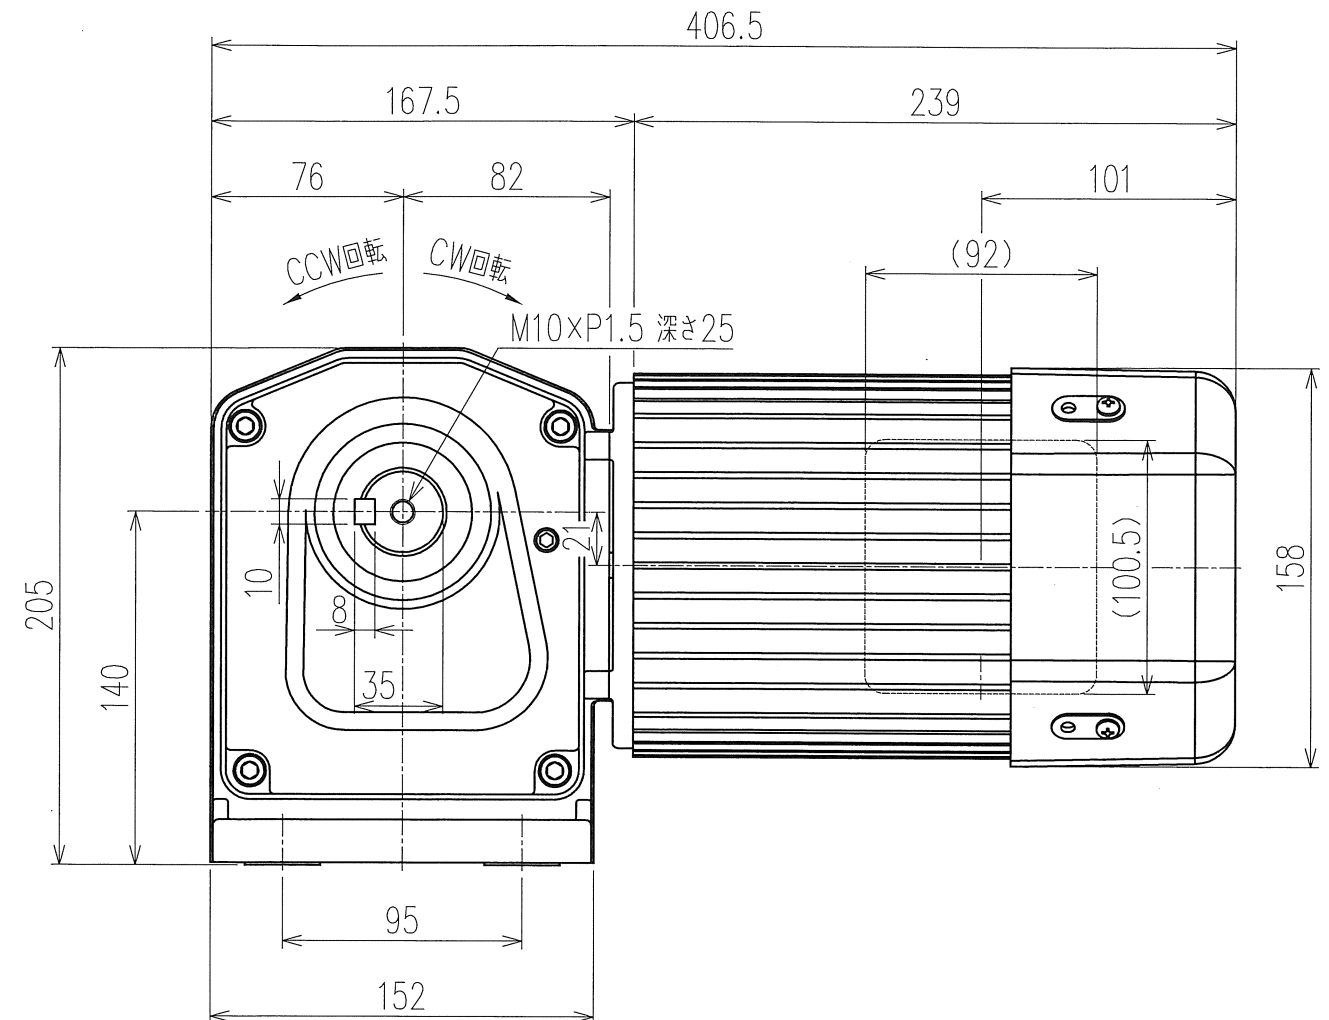


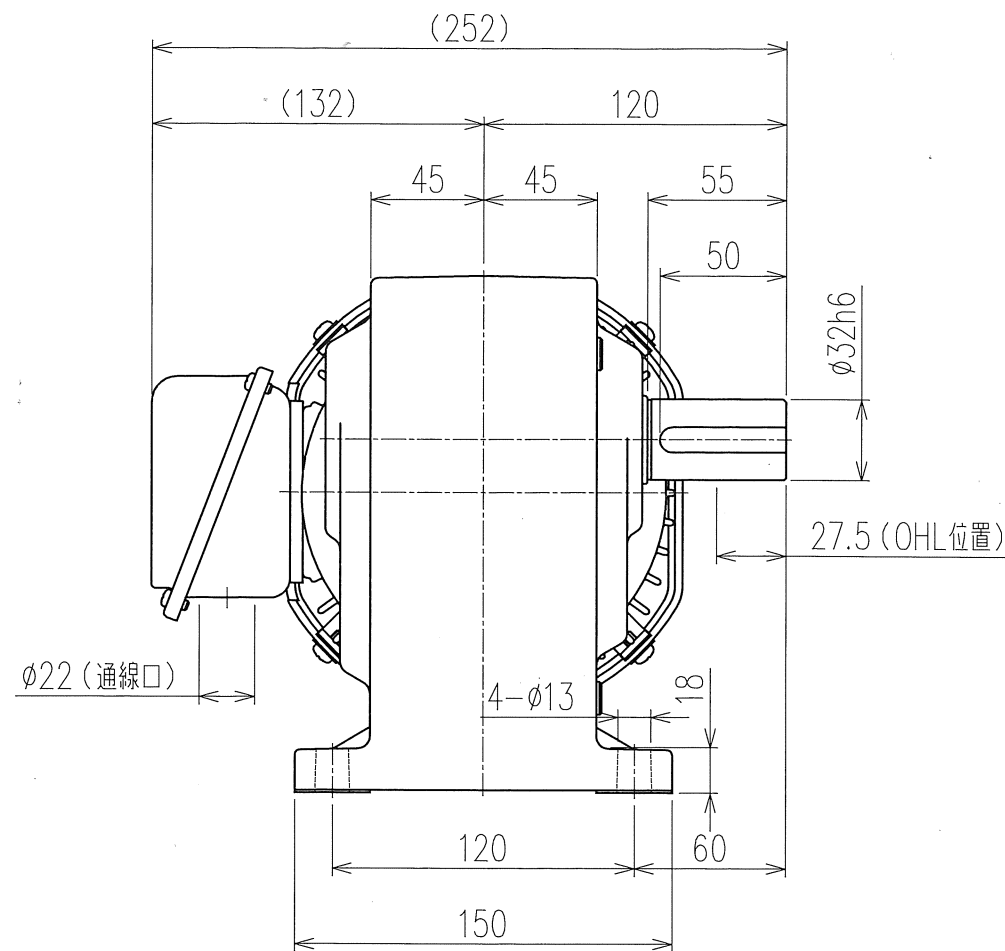

特記事項

1) 回転方向はU1-R、V1-S、W1-Tへ繋いだ場合
減速比1/5~1/40はCW回転方向
減速比1/50、1/60はCCW回転方向

2) 回転方向を反対にしたい時は、RSTのいずれか2本の入替えて逆方向回転になります。

6			
5			
4			
3			
2			
1	結線図変更。潤滑方法変更（グリースバス→）。モータ効率値変更。	21/03/09	伊藤
MARK	REVISE	DATE	REVISER

MODEL		DRAWING.NO.		REV.NO.
TMHL-08E-(5~60) B		HL084A065		1
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	SCALE
小笠原 隆	小笠原 隆	岡野	岡野	1:3 (A3)
21.3.16		DATE (YEAR/MONTH/DAY)		
羽塚 林		2018/03/28		
SIGMA GIKEN CO., LTD.				