
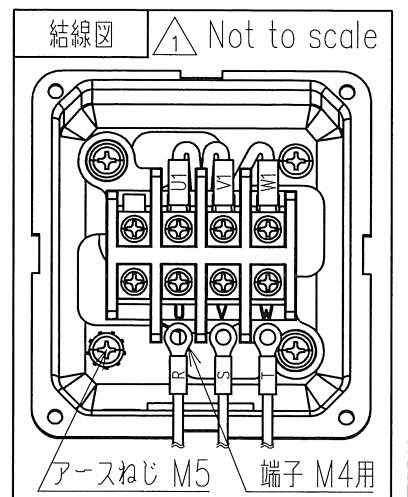
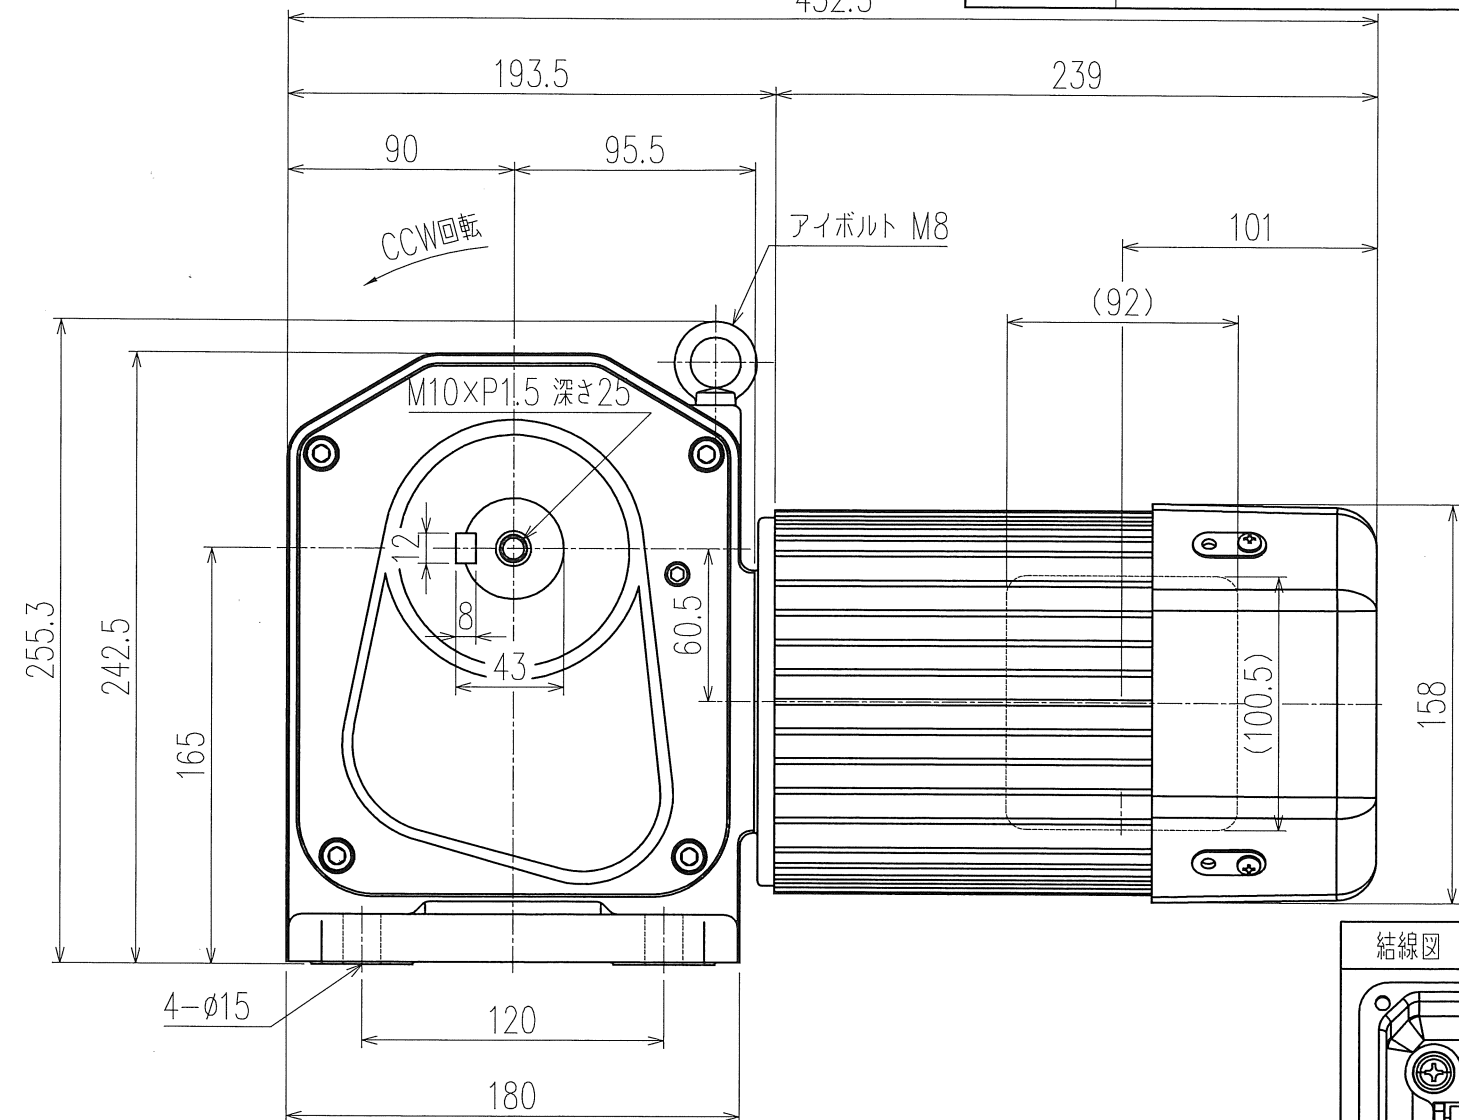


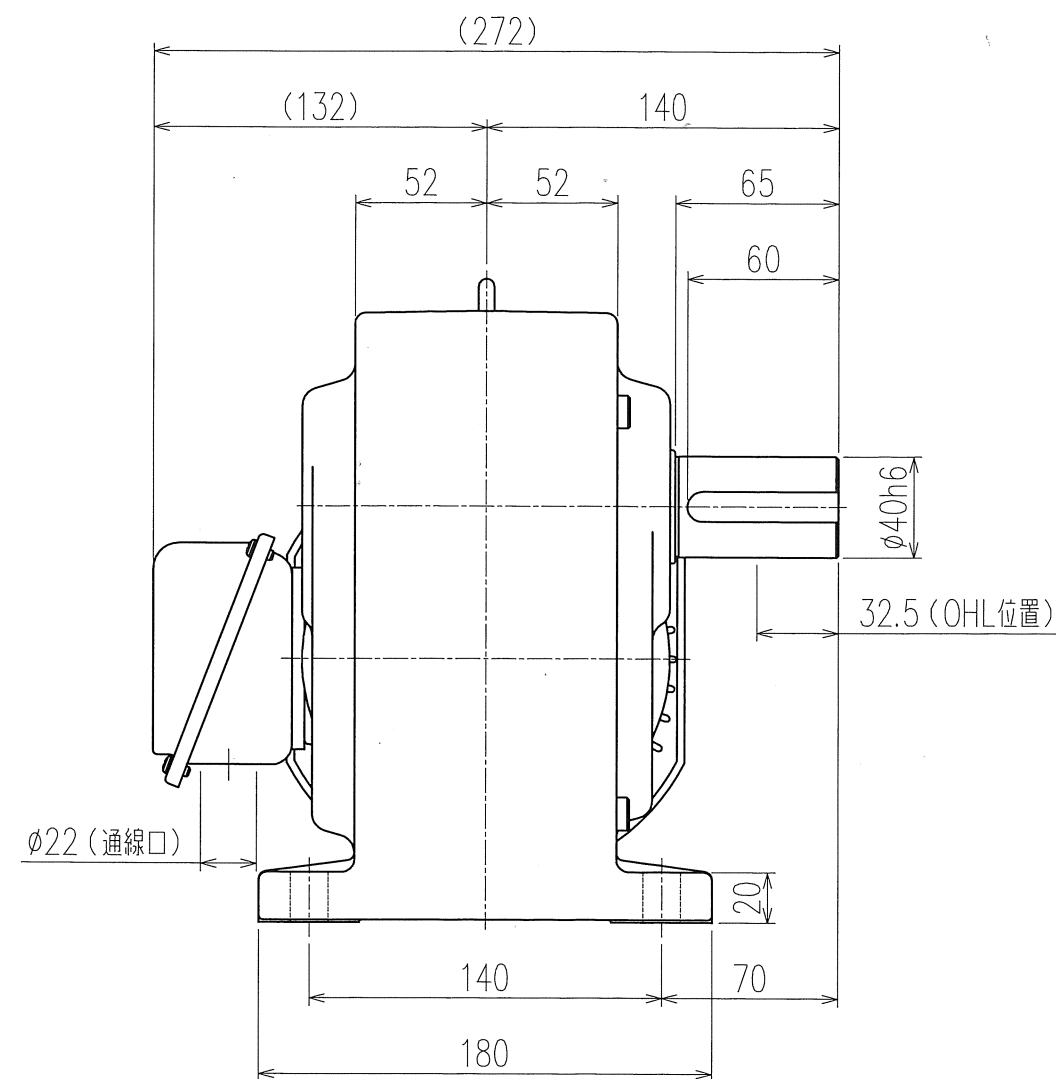

公称速比	80	100	120	160	200	240
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←	←
出力軸回転数（モータ同期回転時）[r/min]	18.8/22.5	15/18	12.5/15	9.4/11.3	7.5/9	6.3/7.5
出力軸許容トルク [N・m]	332/277	416/346	498/415	664/554	764/692	764/764
実減速比（小数点第4位四捨五入）	1:80	1:100	1:120	1:160	1:200	1:240
出力軸許容OHL [N]	5780	6080	6270	6470	6660	6660

特記事項

- 1) 回転方向はU1-R、V1-S、W1-Tへ繋いだ場合CCW回転方向
2) 回転方向を反対にしたい時は、RSTのいずれか2本の入替えて逆方向回転になります。

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相数	三相	周波数	別欄参照	構造	
出力	0.75 [kW]	出力軸回転数 (同期回転時)	別欄参照	静摩擦トルク	
構造	全閉外扇形 (IP40 通線口を除く)	出力軸許容トルク	別欄参照	電圧	
極数	4P	実減速比 (少数大位)	別欄参照	容量	
周波数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別欄参照	ブレーキ電源	
電圧	200/200-220 [V]	潤滑方法	△1 オイルバス	その他	
電流	3.6/3.3-3.2 [A]			塗装	グレー
効率△1	85.6 (IE3) / 86.4 (IE3) - 86.8 (IE3) [%]			質量	概略42.9 [kg]
定格	S1			梱包	一個箱 又は 集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

△6			
△5			
△4			
△3			
△2			
△1	結線図変更。潤滑方法変更（グリースパス→）。モータ効率値変更。	21/03/09	伊藤
MARK	REVISE	DATE	REVISER

MODEL TMHL-08E-(80~240)B		DRAWING.NO. HL085A047		REV.NO. △1
APPROVED 経営部 1.3.25 柳端	CHECKED 小 21.3.16 林	DESIGNED 岡野	DRAWN 岡野	SCALE 1:3(A3)
			DATE (YEAR/MONTH/DAY) 2018/03/28	 SIGMA GIKEN CO., LTD.