
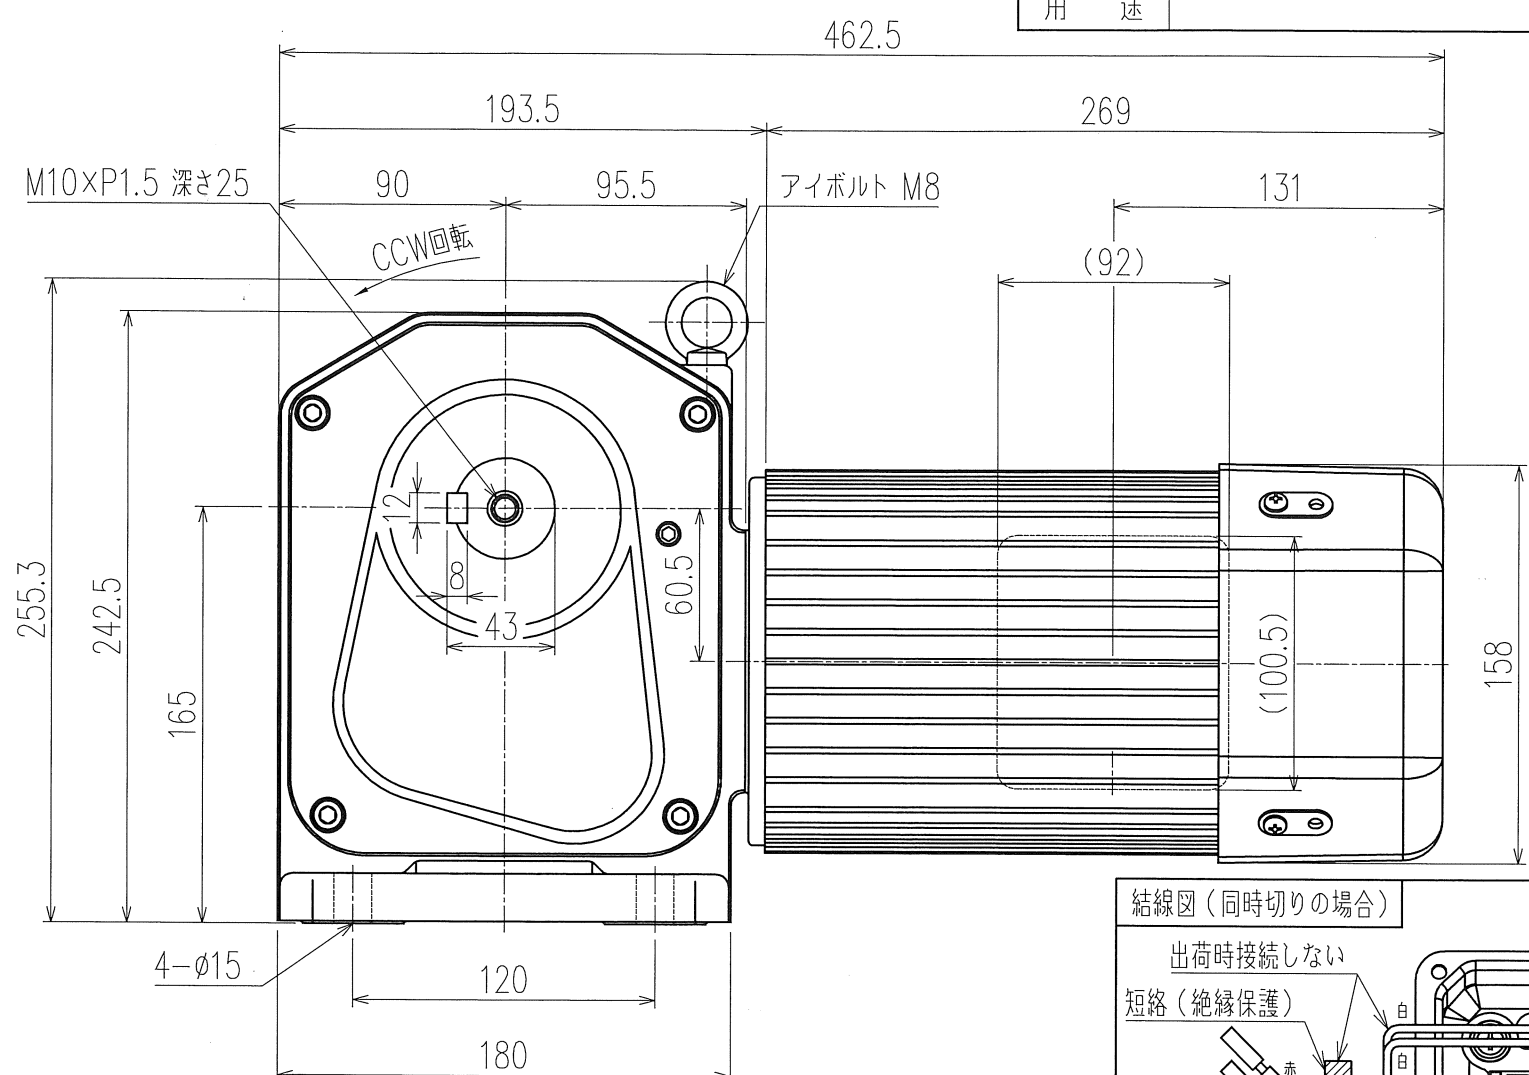


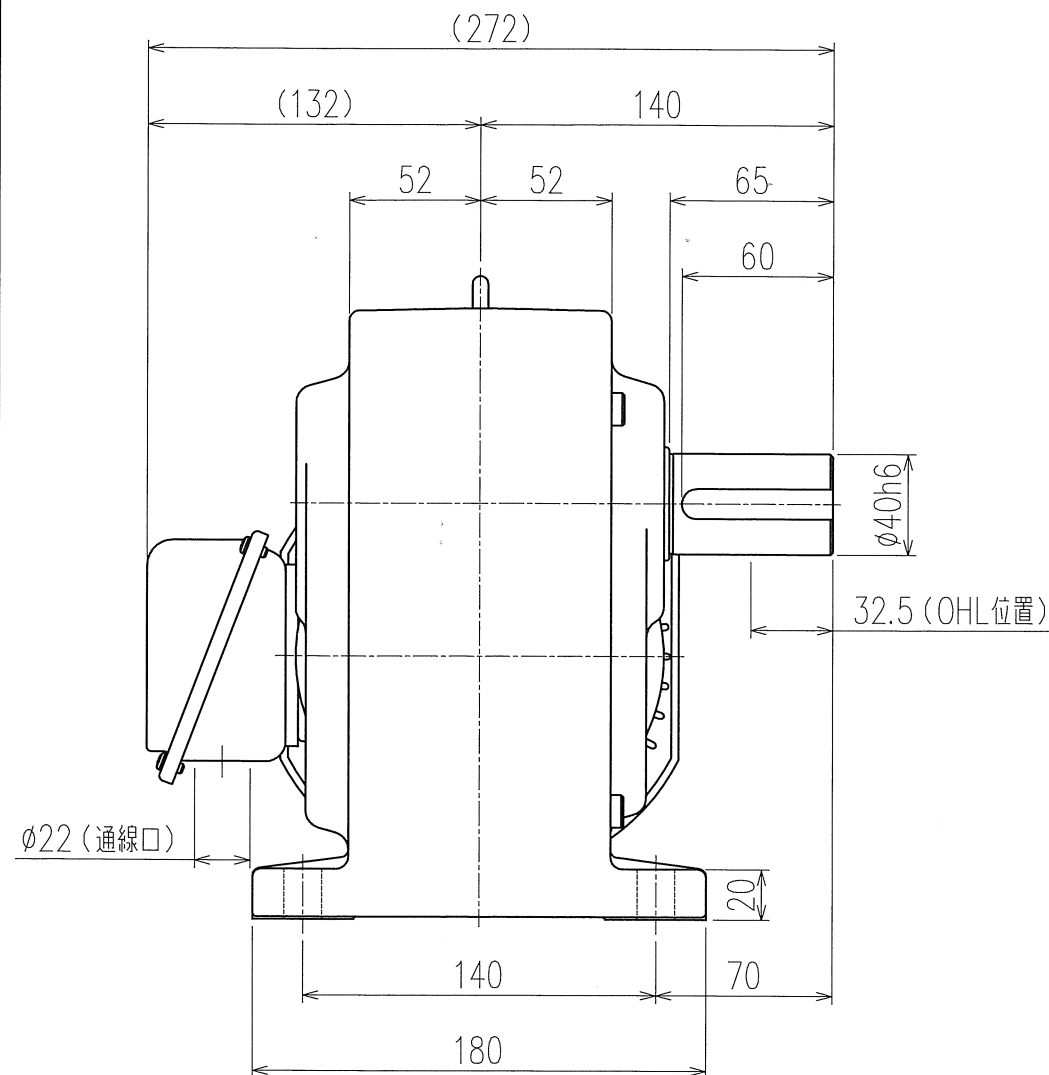


公称速比	80	100	120	160	200	240
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←	←
出力軸回転数(モータ同期回転時) [r/min]	18.8/22.5	15/18	12.5/15	9.4/11.3	7.5/9	6.3/7.5
出力軸許容トルク [N・m]	332/277	416/346	498/415	664/554	764/692	764/764
実減速比(小数点第4位四捨五入)	1:80	1:100	1:120	1:160	1:200	1:240
出力軸許容OHL [N]	5780	6080	6270	6470	6660	6660

特記事項

- 1) 回転方向はU1-R、V1-S、W1-Tへ繋いだ場合 CCW回転方向
- 2) 出力軸回転方向はモータ配線いずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。
- 3) ブレーキ付ギヤモータの結線には同時切りの他、交流切り、直流切りが
ございます。

取扱説明書を参照頂きご使用にあった結線方法にて結線してください。

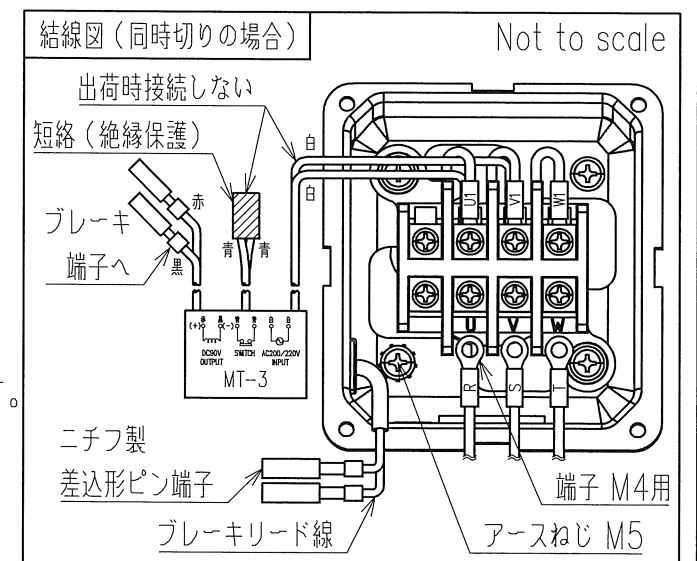

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相数	三相	周波数	別欄参照	構造	乾式直流無励磁作動形
出力	0.75 [kW]	出力軸回転数 (同期回転時)	別欄参照	静摩擦トルク	8.0 [N・m]
構造	全閉外扇形 (IP40 通線口を除く)	出力軸許容トルク	別欄参照	電圧	DC 90 [V]
極数	4P	実減速比 (少減速型4位)	別欄参照	容量	25.0 [W]
周波数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別欄参照	ブレーキ電源	端子箱内に付属
電圧	200/200-220 [V]	潤滑方法	オイルバス	その他	
電流	3.6/3.3-3.2 [A]			塗装	グレー
効率 (効率クラス)	85.6/86.4/86.8 [%] (IE3)			質量	概略45.2 [kg]
定格	S1			梱包	一個箱 又は 集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

6			
5			
4			
3			
2			
1			
MARK	REVISE	DATE	REVISER

MODEL		DRAWING.NO.	
TMHLB-08E-(80~240) B		HL085A050	
		REV.NO. △	
APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGNED
			伊藤
		DRAWN	
		伊藤	
SCALE		DATE (YEAR/MONTH/DAY)	
1:3 (A3)		2021/03/08	
 SIGMA GIKEN CO., LTD.			