



御注文元	御殿
用 途	

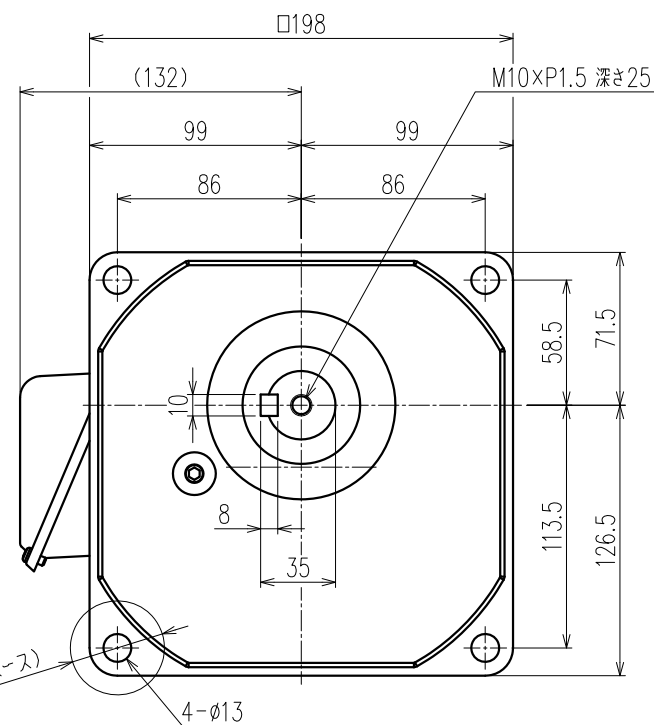

公称速比	30	40	50	60	80
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転数) [r/min]	49.9/59.9	37.0/44.4	30.1/36.1	25.0/29.9	19.2/23.0
出力軸許容トルク [N・m]	123.0/102.5	166.0/138.4	204.0/170.0	246.0/205.0	319.8/266.5
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:30.058	1:40.578	1:49.861	1:60.116	1:78.150
出力軸許容OHL [N]	4018	4214	4606	5488	5880

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相数	三相	周波数	別欄参照	構造	
出力	0.75 [kW]	出力軸回転数(モータ同期回転時)	別欄参照	静摩擦トルク	
構造	全閉外扇形 (IP40 通線口を除く)	出力軸許容トルク	別欄参照	電圧	
極数	4P	実減速比(小数点第4位四捨五入)	別欄参照	容量	
周波数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別欄参照	ブレーキ電源	
電圧	200/200-220 [V]	潤滑方法	グリースバス	その他	
電流	3.6/3.3-3.2 [A]			塗装	グレー
効率(効率クラス)	△85.6/86.4/86.8 [%] (IE3)			質量	概略27.0 [kg]
定格	S1			梱包	一個箱または集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

6			
5			
4			
3			
2			
1	効率値修正	18/07/17	月野
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL TMK2-08E- (30~80)		DRAWING.NO. S084A653	
APPROVED 林 (辰)	CHECKED 小林	SCALE 1:2.5 (A3)	DATE 2017/12/25
18/07/17 18/07/17		月野	
SIGMA GIKEN CO.,LTD.			