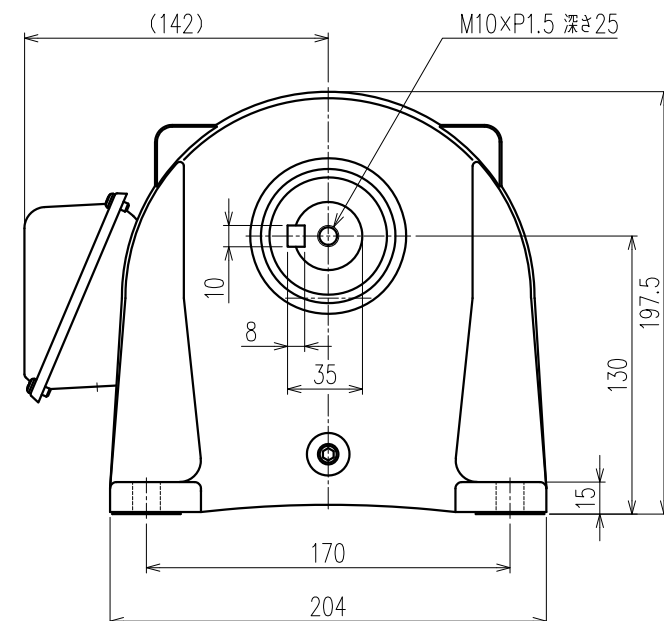


御注文元	
用 途	

[illegible]

1) 出力軸回転方向はR、S、Tのいずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	5	10	15	20	25
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 (モータ定格時) [r/min]	307.7/369.2	150.0/180.0	101.2/121.5	77.9/93.5	62.5/75.0
出力軸許容トルク [N・m]	42.0/35.0	86.1/71.8	127.6/106.4	165.9/138.3	206.7/172.3
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:4.875	1:10.000	1:14.815	1:19.259	1:24.000
出力軸許容QHL [N]	1764	2450	2842	3234	3822

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相数	三相	周波数	別欄参照	構造	
出力	1.5 [kW]	出力増回転数(モータ同期回転時)	別欄参照	静摩擦トルク	
構造	全閉外扇形 (IP40 通線口を除く)	出力軸許容トルク	別欄参照	電圧	
極数	4P	実減速比(小数点第4位四捨五入)	別欄参照	容量	
周波数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別欄参照	ブレーキ電源	
電圧	200/200-220 [V]	潤滑方法	グリースバス	その他	
電流	6.4/6.0-5.7 [A]			塗装	グレー
効率(効率クラス)	△/△86.2/86.5/87.1 [%] (IE3)			質量	概略30.4 [kg]
定格	S1			梱包	一個箱または集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

6			
5			
4			
3			
2	効率値訂正	18/10/15	月野
1	効率値修正	18/07/17	月野
MARK	REVISE	DATE	REVISE

MODEL		DRAWING.NO.	
TML2-15E-(5~25)		S154A342	
APPROVED	CHECKED	SCALE	DATE
林(辰)	小林	1:2.5 (A3)	2017/12/26
18/10/15	18/10/15	SIGMA GIKEN CO.,LTD.	