

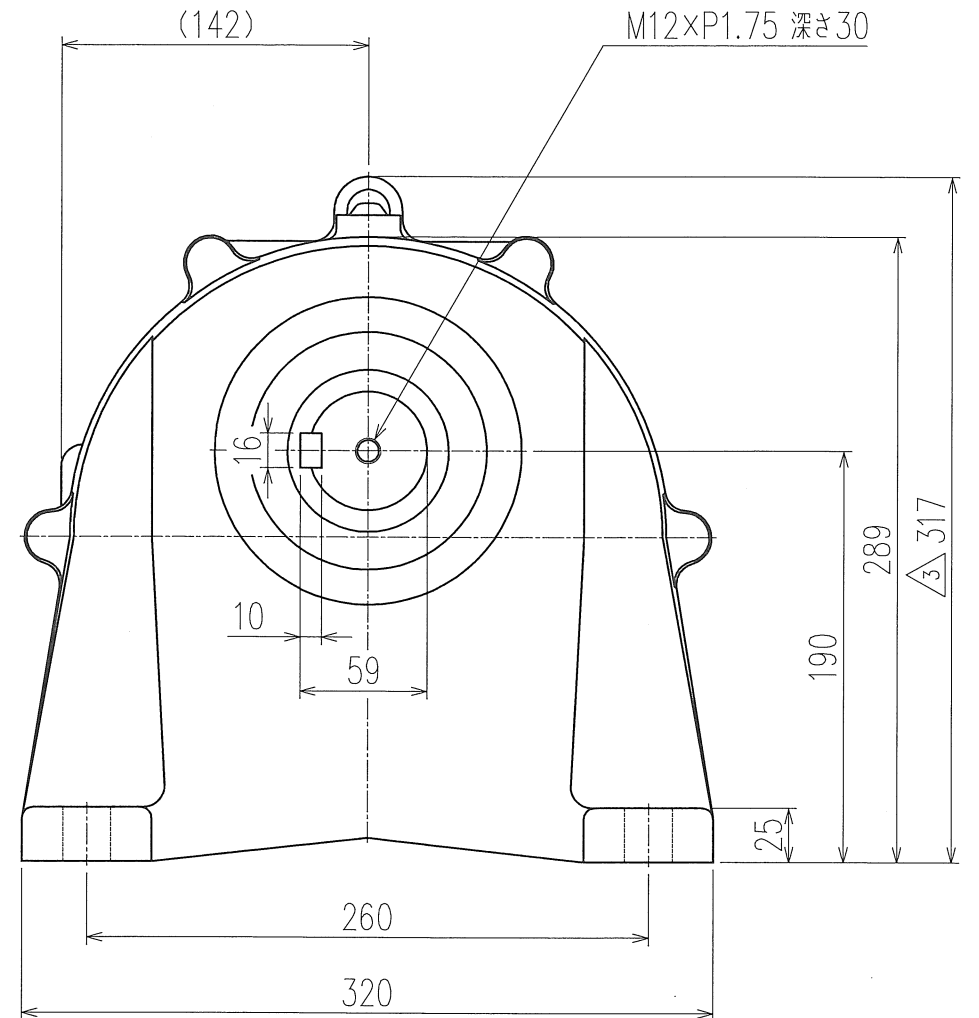


第三角法

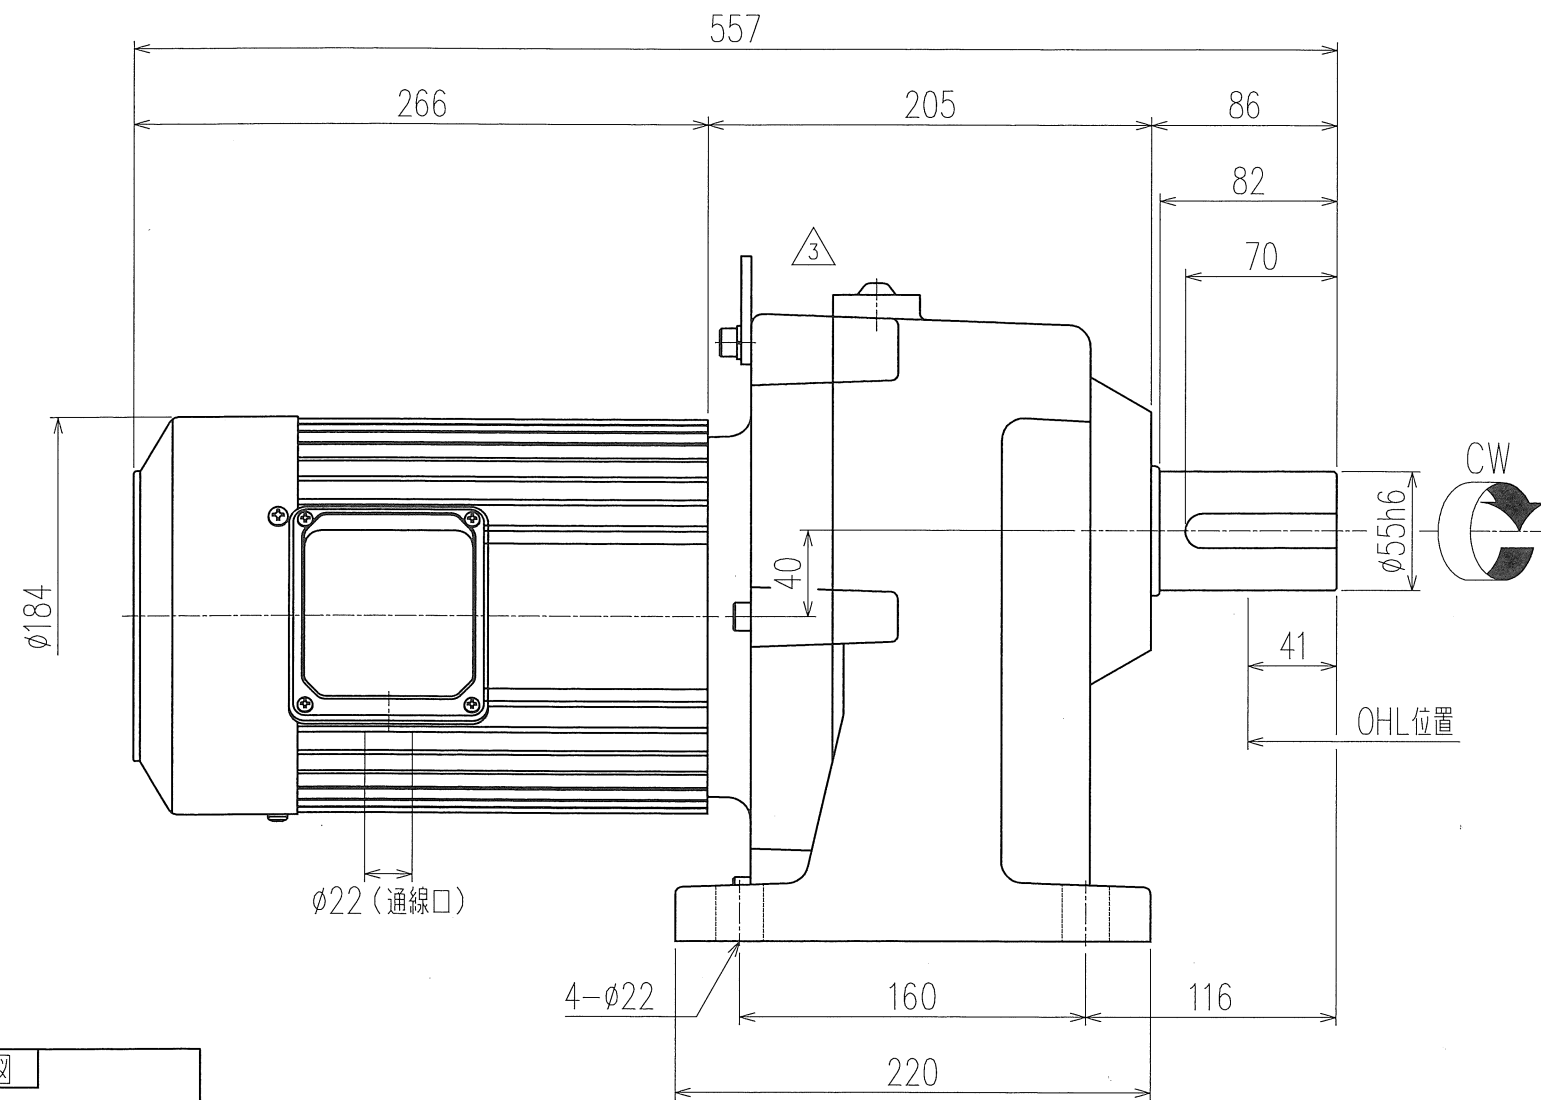

御注文元	殿
用途	

結線図



特記事項

1) 出力軸回転方向はR、S、Tのいずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	100	120	160
周波数 [Hz]	50/60	←	←
出力軸回転数 (モータ同期回転時) [r/min]	14.6/17.5	12.4/14.9	9.5/11.4
出力軸許容トルク [N・m]	840.5/700.4	986.6/822.2	1297.0/1080.9
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:102.703	1:120.554	1:158.487
出力軸許容OHL [N]	11460	11170	10190

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相数	三相	周波数	別欄参照	構造	
出力	1.5 [kW]	出力軸回転数 (モータ同期回転時)	別欄参照	静摩擦トルク	
構造	全閉外扇形 (IP40 通線口を除く)	出力軸許容トルク	別欄参照	電圧	
極数	4P	実減速比 (小数点第4位四捨五入)	別欄参照	容量	
周波数	50/60 [Hz]	出力軸許容OHL	別欄参照	ブレーキ電源	
電圧	200/200-220 [V]	潤滑方法	グリースバス	その他	
電流	6.4/6.0-5.7 [A]			塗装	グレー
効率 (効率クラス)	△1/△2 86.2/86.5/87.1 [%] (IE3)			質量	概略69.7 [kg]
定格	S1			梱包	一個箱または集中梱包
耐熱クラス	F (温度上昇Bライズ以下)				

△6			
△5			
△4			
△3	アイボルト廃止。吊金具追加。	20/10/22	伊藤
△2	効率値訂正	18/10/15	月野
△1	効率値修正	18/07/17	月野
MARK	REVISE	DATE	REVISER

MODEL	TML2-15E- (100~160)	DRAWING.NO.	S156A152	△3
APPROVED	林 20.11.13 辰彦	CHECKED	野 20.11.11	月野
SCALE	1:3.5 (A3)	DATE	2017/12/26	
SIGMA GIKEN CO.,LTD.				