
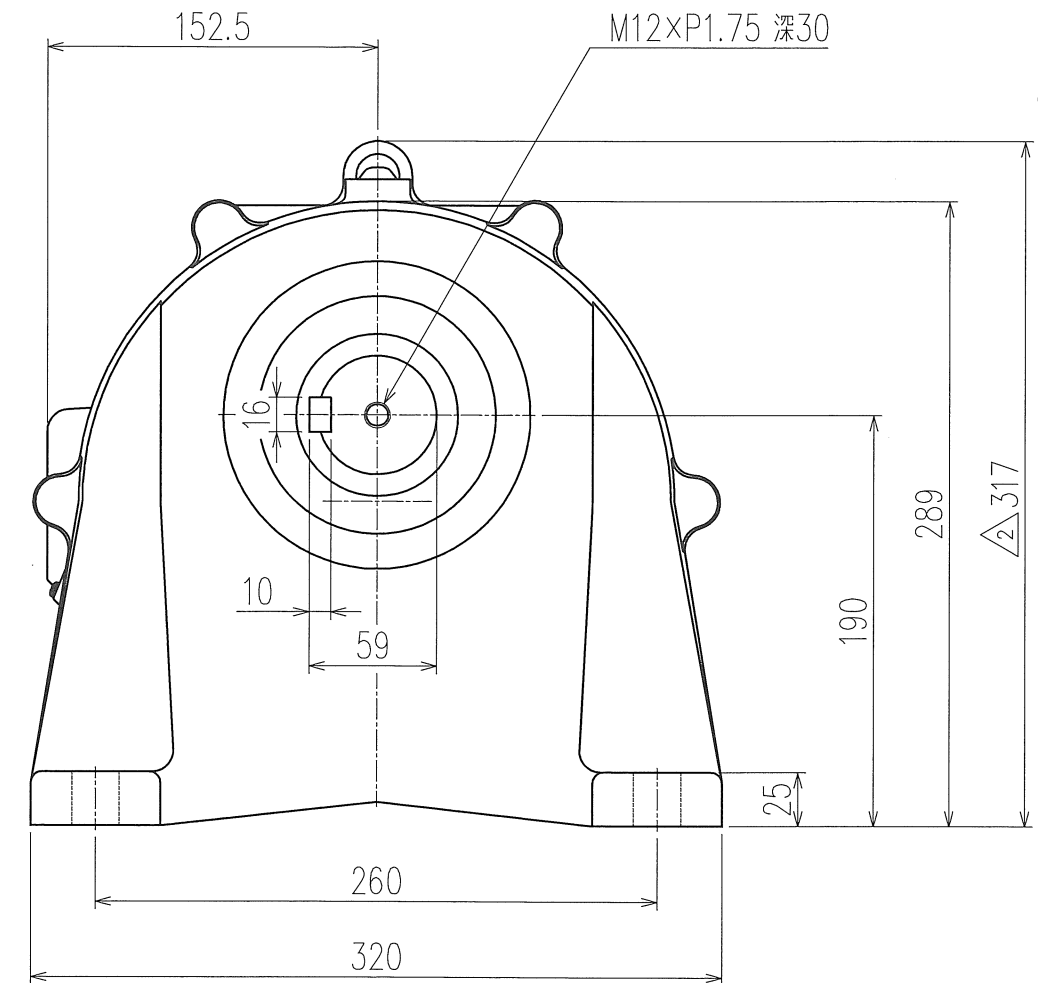


御注文元	殿
用途	

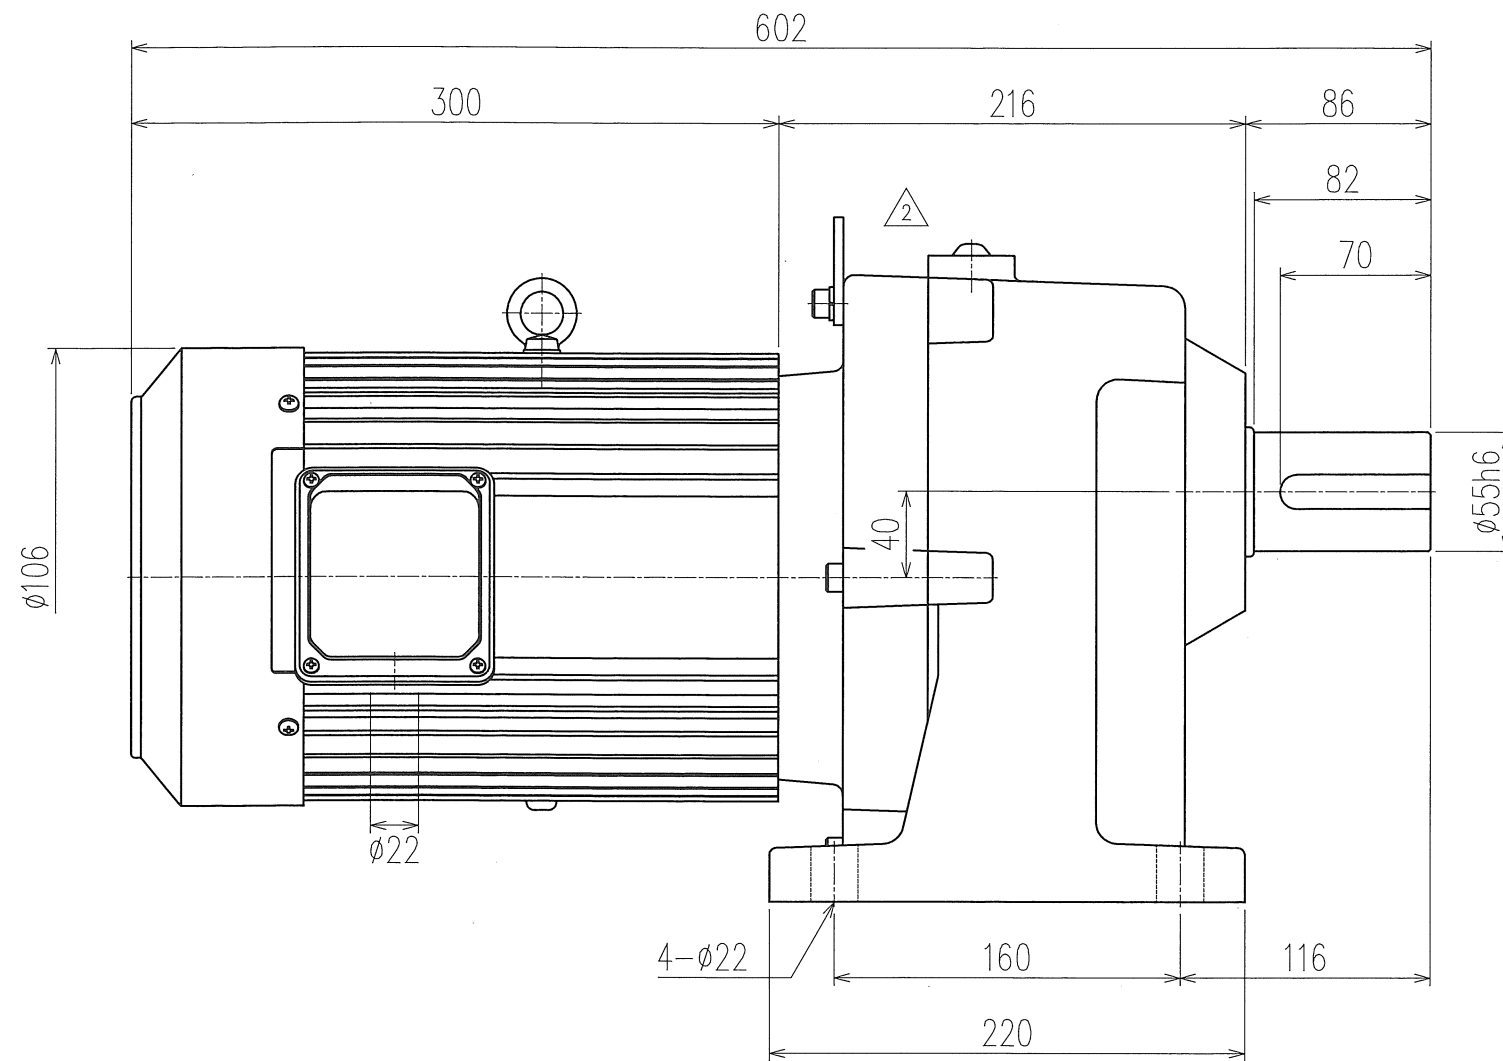

公称速比	10	20	30	40	50
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 [r/min]	148.0/177.5	75.0/90.1	50.3/60.3	36.6/44.0	31.2/37.4
出力軸トルク (計算値) [N・m]	215.4/179.5	424.7/353.9	602.2/501.8	826.6/688.8	971.2/809.3
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:10.138	1:19.987	1:29.831	1:40.946	1:48.110
OHL [N]	8620	10090	10090	9600	9210

モーター仕様		ギア仕様		ブレーキ仕様	
相数	三相	出力軸回転数	50/60 [Hz]	構造	
出力	3.7 [kW]	出力軸トルク (計算値)	別欄参照	静摩擦トルク	
構造	全閉外扇形		別欄参照	電圧	
極数	4P			容量	
周波数	50/60 [Hz]			ブレーキ電源	
電圧	200/200-220 [V]	減速比	別欄参照	その他	
△1 電流	15.4/14.6-13.8 [A]	OHL	別欄参照		
定格	連続	潤滑方法	グリースバス	塗装	別途
絶縁種	E種			質量	概略80.3 [kg] △1
				梱包	一個箱又ハ集中梱包

△5			
△4			
△3			
△2	アイボルト廃止。吊金具追加。	20/10/22	伊藤
△1	アルミフレームモーターニ変更	07/05/17	林
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	TML2-37-(10~50)	DRAWING.NO.	S376A152 △2
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE
林 辰彦	野 野	児玉	1:3.5 (A3)
			DATE
			2005/03/30
			SIGMA GIKEN CO.,LTD.