
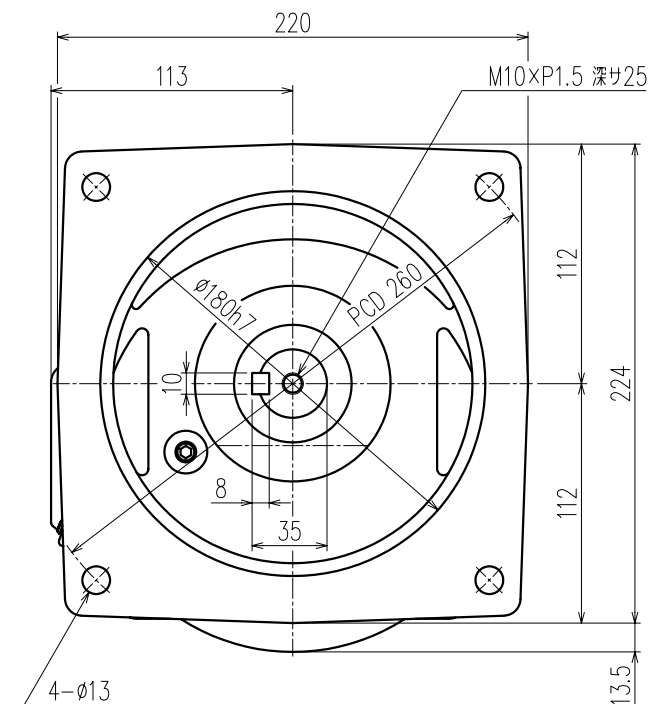


御注文元	殿
用 途	

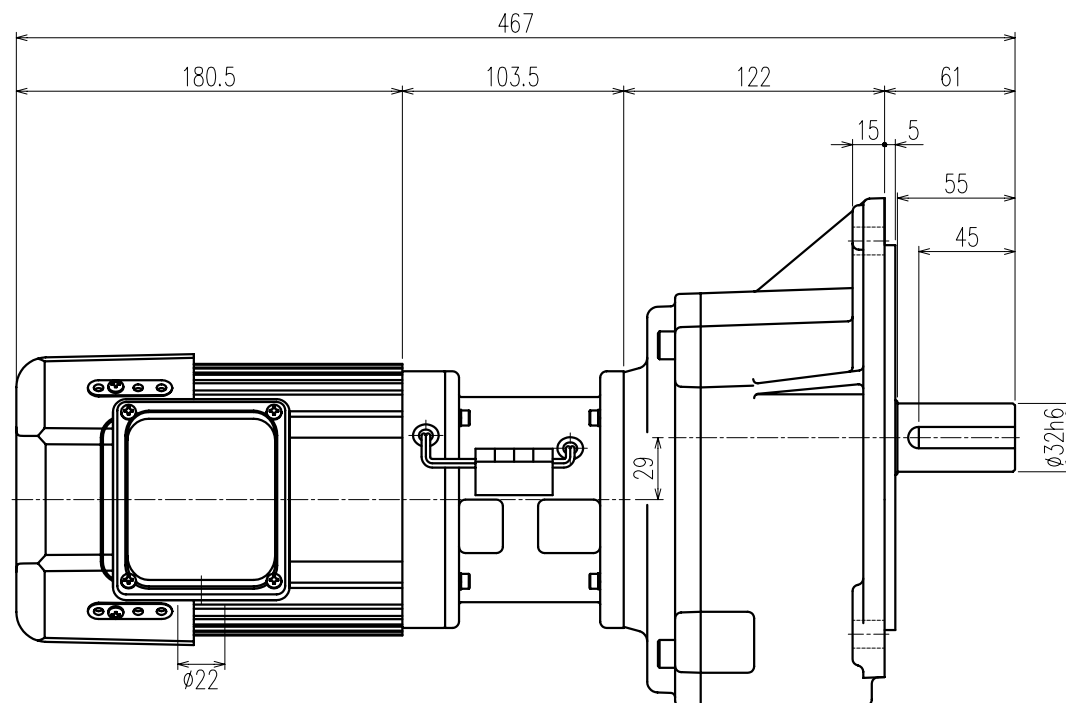

公称速比	100	120	160	200
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←
出力軸回転数 [r/min]	14.6/17.5	12.4/14.8	9.3/11.2	7.5/9.0
出力軸トルク (計算値) [N・m]	224.0/186.7	264.7/220.6	351.1/292.6	437.5/364.6
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:102.640	1:121.275	1:160.875	1:200.475
OHL [N]	△ 4900	△ 5880	△ 5880	△ 5880

モーター仕様		ギア仕様		クラッチ/ブレーキ仕様	
相 数	三相		50/60 [Hz]	構 造	乾式直流励磁作動形
出 力	0.4 [kW]	出力軸回転数	別欄参照	静摩擦トルク	7.0/3.5 [N・m]
構 造	全閉外扇形	出力軸トルク (計算値)	別欄参照	電 圧	DC 90 [V]
極 数	4P			容 量	15/11 [W]
周 波 数	50/60 [Hz]			ブレーキ電源	MT-6
△ 2 電 圧	200/200-220 [V]	減 速 比	別欄参照	そ の 他	
△ 2 電 流	△ 2.4/2.1-2.1 [A]	O H L	別欄参照	塗 装	別 途
定 格	連続	潤 滑 方 法	グリースパス	質 量	概略19.7 [kg] △ 2
絶 縁 種	E種			梱 包	一個箱又ハ集中梱包

△ 1			
△ 2			
△ 3	OHL値修正	07/09/12	林
△ 4	アルミフレームモーターニ変更	07/05/22	林
△ 5	電流値修正	06/02/13	林
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	TMFCB2-04- (100~200)	DRAWING.NO.	S044A506 △ 3
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE
磯村	小林	児玉	1:2.5 (A3)
07/09/21	07/09/20		DATE
			2005/03/30
SIGMA GIKEN CO.,LTD.			