第三角法

御注文元	殿
用　途	

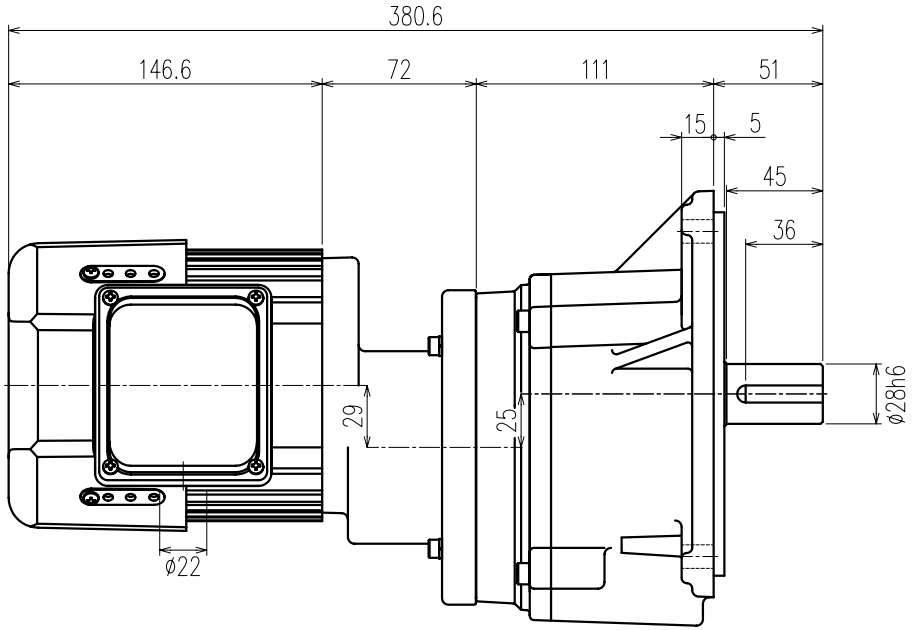

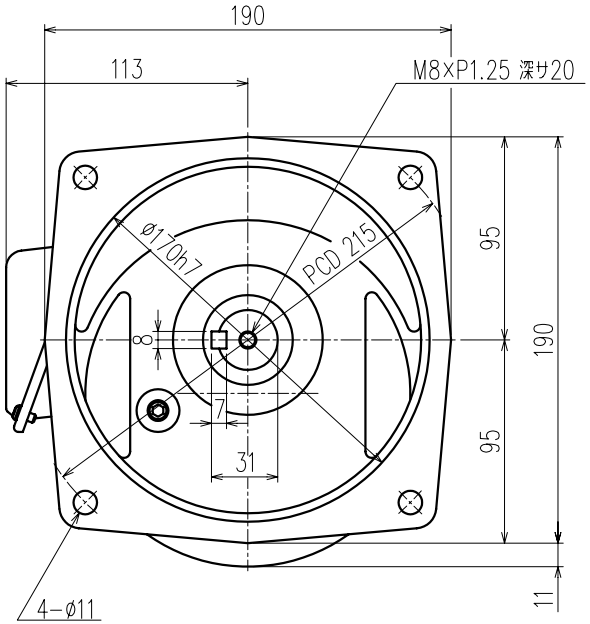

公称速比	300	360	450
周波数 [Hz]	50/60	←	←
出力軸回転数 [r/min]	5.1/6.1	4.0/4.8	3.5/4.2
出力軸トルク(計算値) [N・m]	152.6/127.1	195.8/163.2	222.3/185.2
実減速比(小数点第4位四捨五入)	1:294.333	1:377.827	1:428.885
OHL [N]	2740	2740	2740

モーター仕様		ギア仕様		ブレーキ仕様	
相　数	三相		50/60 [Hz]	構　造	乾式直流無励磁作動形
出　力	0.1 [kW]	出力軸回転数	別欄参照	静摩擦トルク	1.0 [N・m]
構　造	全閉自冷形	出力軸トルク	別欄参照	電　圧	90/100 [V]
極　数	4P			容　量	12/14.8 [W]
周 波 数	50/60 [Hz]			ブレーキ電源	MT-3
△2 電　圧	200/200-220 [V]	減 速 比	別欄参照	その他	
△2 電　流 △1	0.71/0.62-0.64 [A]	OHL	別欄参照	塗　装	グレー △1
定　格	連続	潤滑方法	グリースバス	質　量	概略13.9 [kg] △2 △1
絶 縁 種	E種			梱　包	一個箱又ハ集中梱包

MARK	REVISE	DATE	REVISER
△5			
△4			
△3			
△2	アルミフレームモーターニ変更	07/05/14	林
△1	電流値修正。塗装色追記。質量追記	06/03/03	林

MODEL	DRAWING.NO.
TMFB2-01-(300~450)	S013A255 △2

APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE	DATE
磯村	鷲野	田中	1:2.5 (A3)	2005/03/10
07/09/14	07/09/14		SIGMA GIKEN CO.,LTD.	