
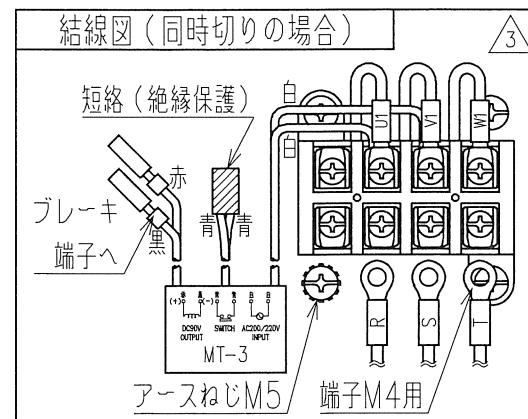
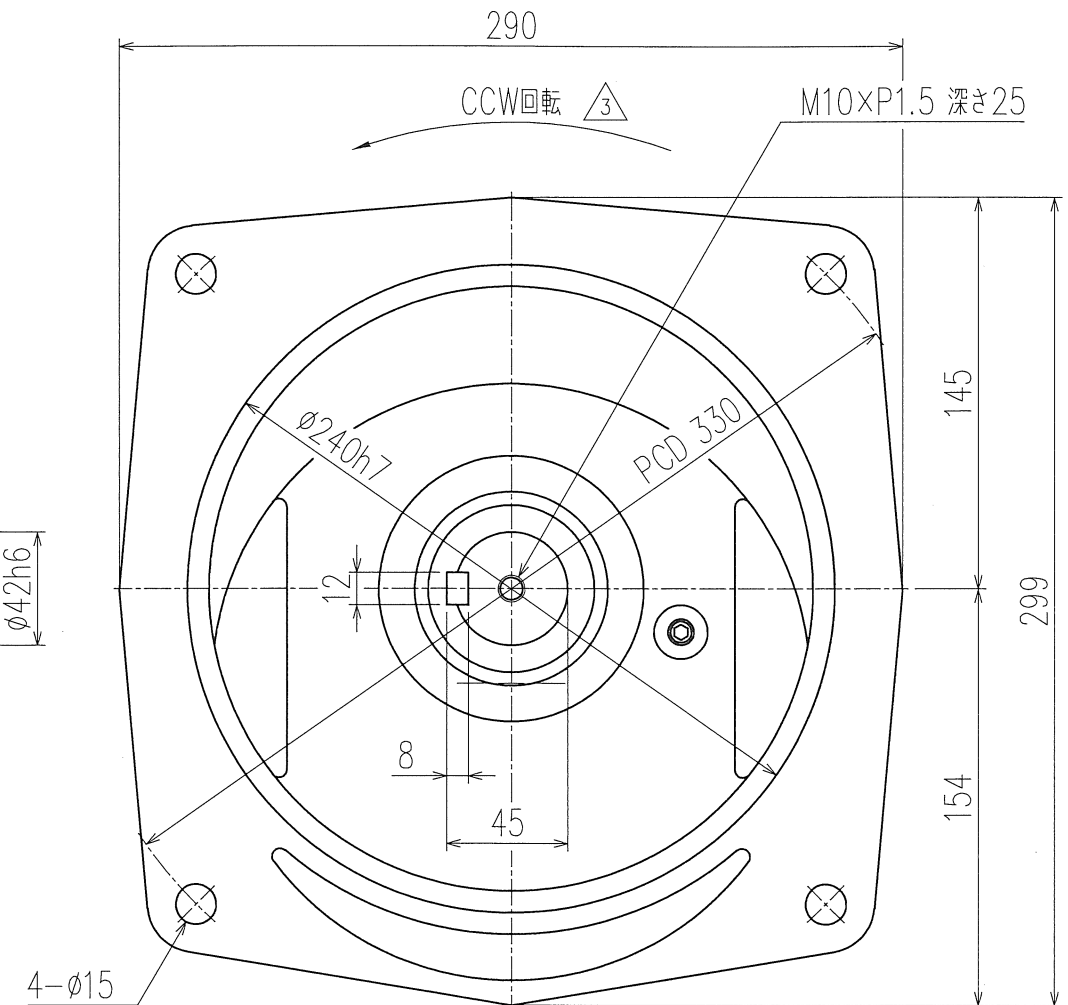


御注文元	殿
用途	

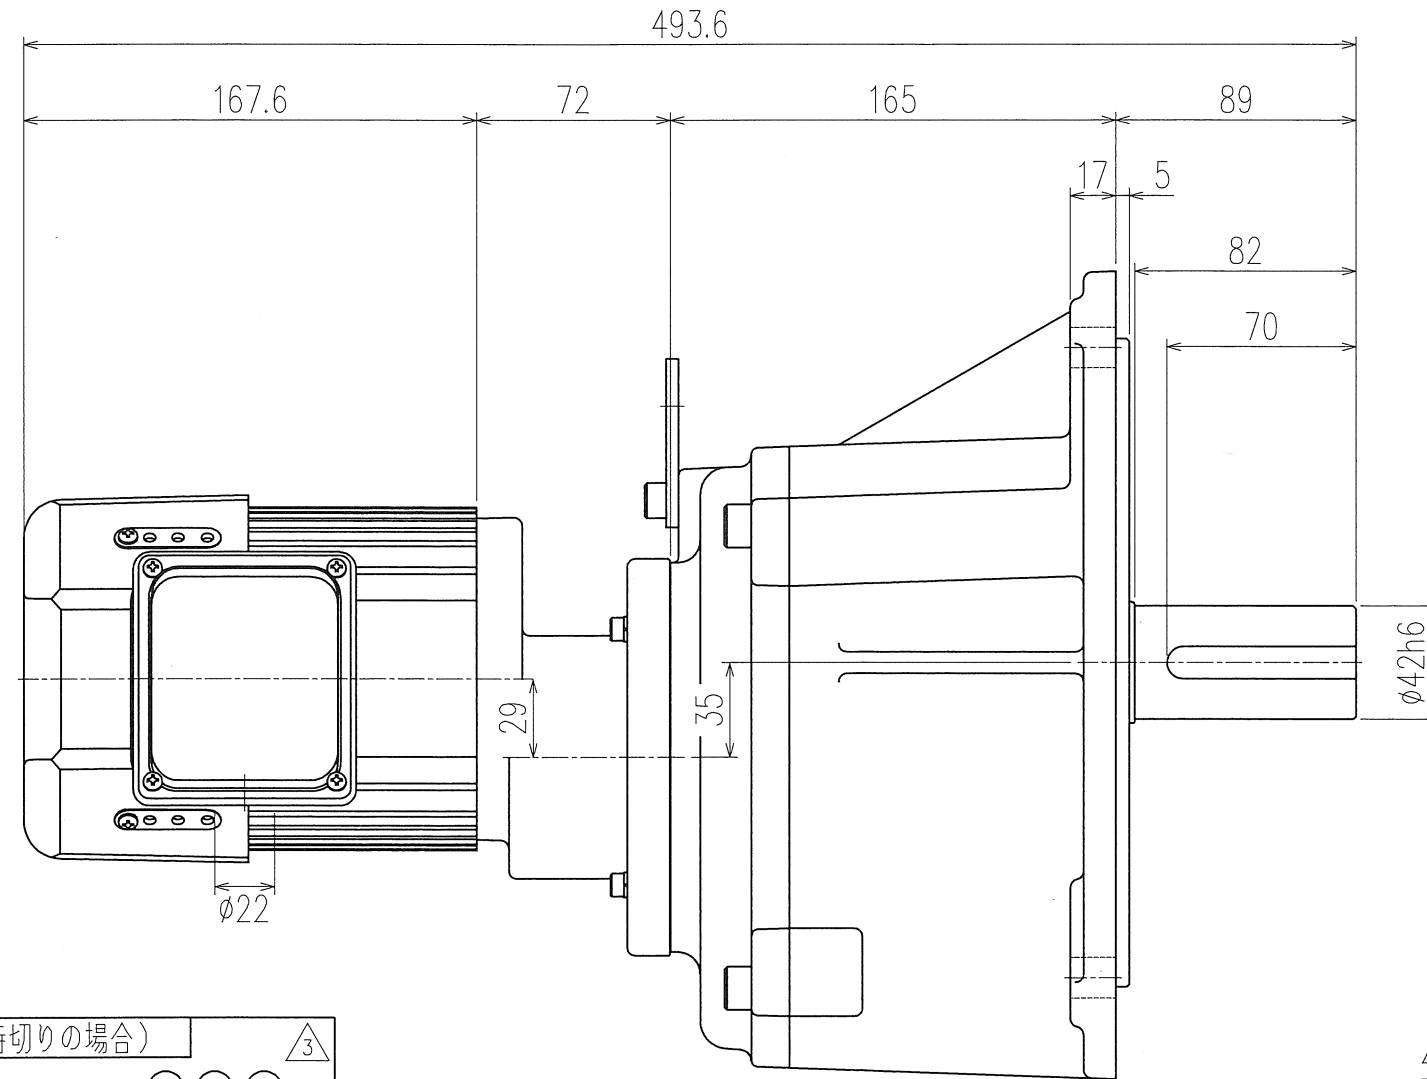

特記事項

△1) 出力軸の回転方向は、R,S,Tのいずれか2本を入れ替えることで逆方向に回転します。

公称速比	600	700	900	1200
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←
出力軸回転数 [r/min]	2.6/3.2	2.1/2.6	1.6/1.9	1.3/1.6
出力軸トルク (計算値) [N・m]	591.2/492.6	728.5/607.1	822.2/801.5	822.2/822.2
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:570.292	1:702.778	1:927.863	1:1133.737
OHL [N]	7050	7050	7050	7050

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相数	三相		50/60 [Hz]	構造	乾式直流無励磁作動形
出力	0.2 [kW]	出力軸回転数	別欄参照	静摩擦トルク	2.0 [N・m]
△2 構造	全閉自冷形	出力軸トルク (計算値)	別欄参照	電圧	90/100 [V]
極数	4P			容量	14.6/18 [W]
周波数	50/60 [Hz]			ブレーキ電源	MT-3
△2 電圧	200/200-220 [V]	減速比	別欄参照	その他	
△2 電流 △1	1.24/1.10-1.11 [A]	OHL	別欄参照	塗装	グレー △1
定格	連続	潤滑方法	グリースバス	質量	概略30.0 [kg] △2 △1
絶縁種	E種			梱包	一個箱又は集中梱包

△5			
△4			
△3	誤記訂正 (実減速比訂正に伴うギヤ諸元変更)・回転方向明記	18/09/04	伊藤
△2	アルミフレームモータに変更	07/05/14	林
△1	電流値修正・塗装色追記・質量追記	06/03/04	林
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL	TMFB2-02- (600~1200)	DRAWING.NO.	S025A341 △3
APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE
林 18.9.18 辰彦	野 18.9.14	田中	1:2.8 (A3)
			DATE 2005/03/14
			SIGMA GIKEN CO.,LTD.