


御注文元	殿
用 途	

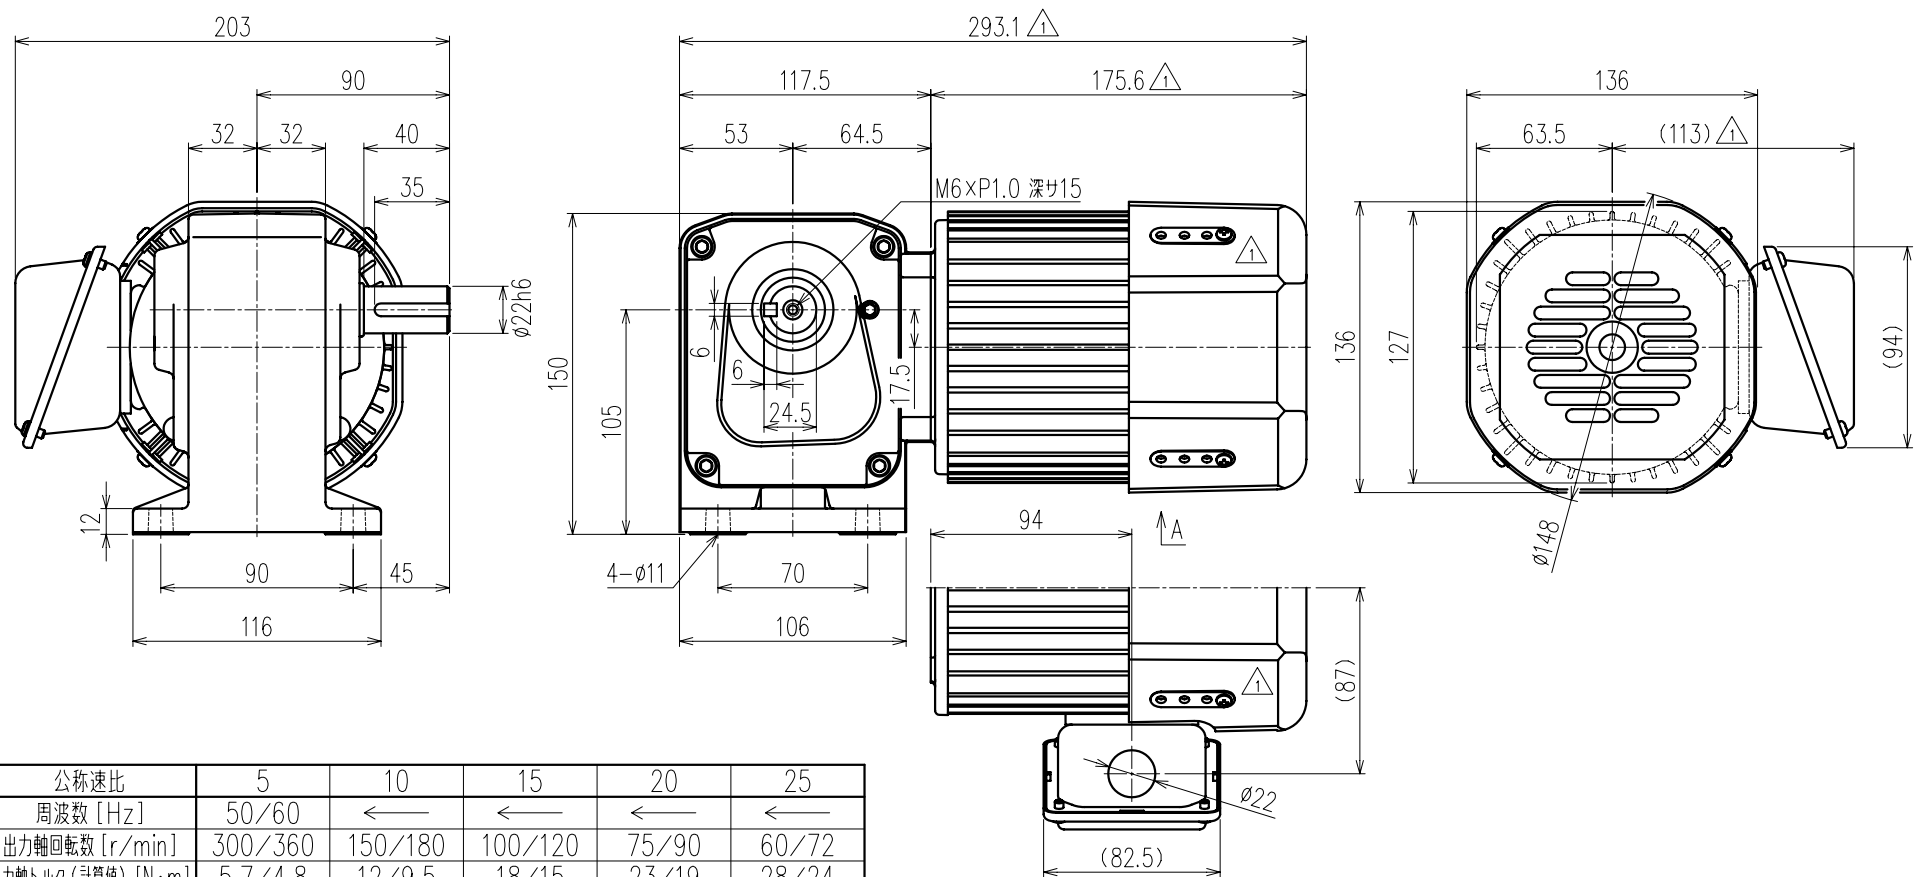

公称速比	5	10	15	20	25
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数 [r/min]	300/360	150/180	100/120	75/90	60/72
出力軸トルク (計算値) [N・m]	5.7/4.8	12/9.5	18/15	23/19	28/24
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:5	1:10	1:15	1:20	1:25
OHL [N]	588	931	1030	1180	1270

矢視 A 詳細図

モーター仕様		ギア仕様		ブレーキ仕様	
相 数	三相	出力軸回転数	別欄参照	構 造	乾式直流無励磁作動形
出 力	0.2 [kW]	出力軸トルク	別欄参照	静摩擦トルク	2.0 [N・m]
構 造	全閉自冷形			電 圧	90/100 [V]
極 数	4P			容 量	14.6/18 [W]
周 波 数	50/60 [Hz]			ブレーキ電源	MT-3
電 圧	200/200-220 [V]	減 速 比	別欄参照	ソ ノ 他	
電 流	1.24/1.10-1.11 [A]	O H L	別欄参照	塗 装	グレー
定 格	S1	潤 滑 方 法	グリースパス	質 量	
耐熱クラス	E			梱 包	一個箱又ハ集中梱包

△5			
△4			
△3			
△2			
△1	ファンカバー形状変更、モーター部寸法変更、CAD図面二書換	07/09/20	林
MARK	REVISE	DATE	REVISER
MODEL		DRAWING.NO.	
TMHLB-02- (5~25) B		HL022A006	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SCALE
磯村	鷺野	門脇	1:2.5 (A3)
07/10/16	07/10/15		DATE
			2007/01/11
SIGMA GIKEN CO., LTD.			