


御注文元	殿
用 途	

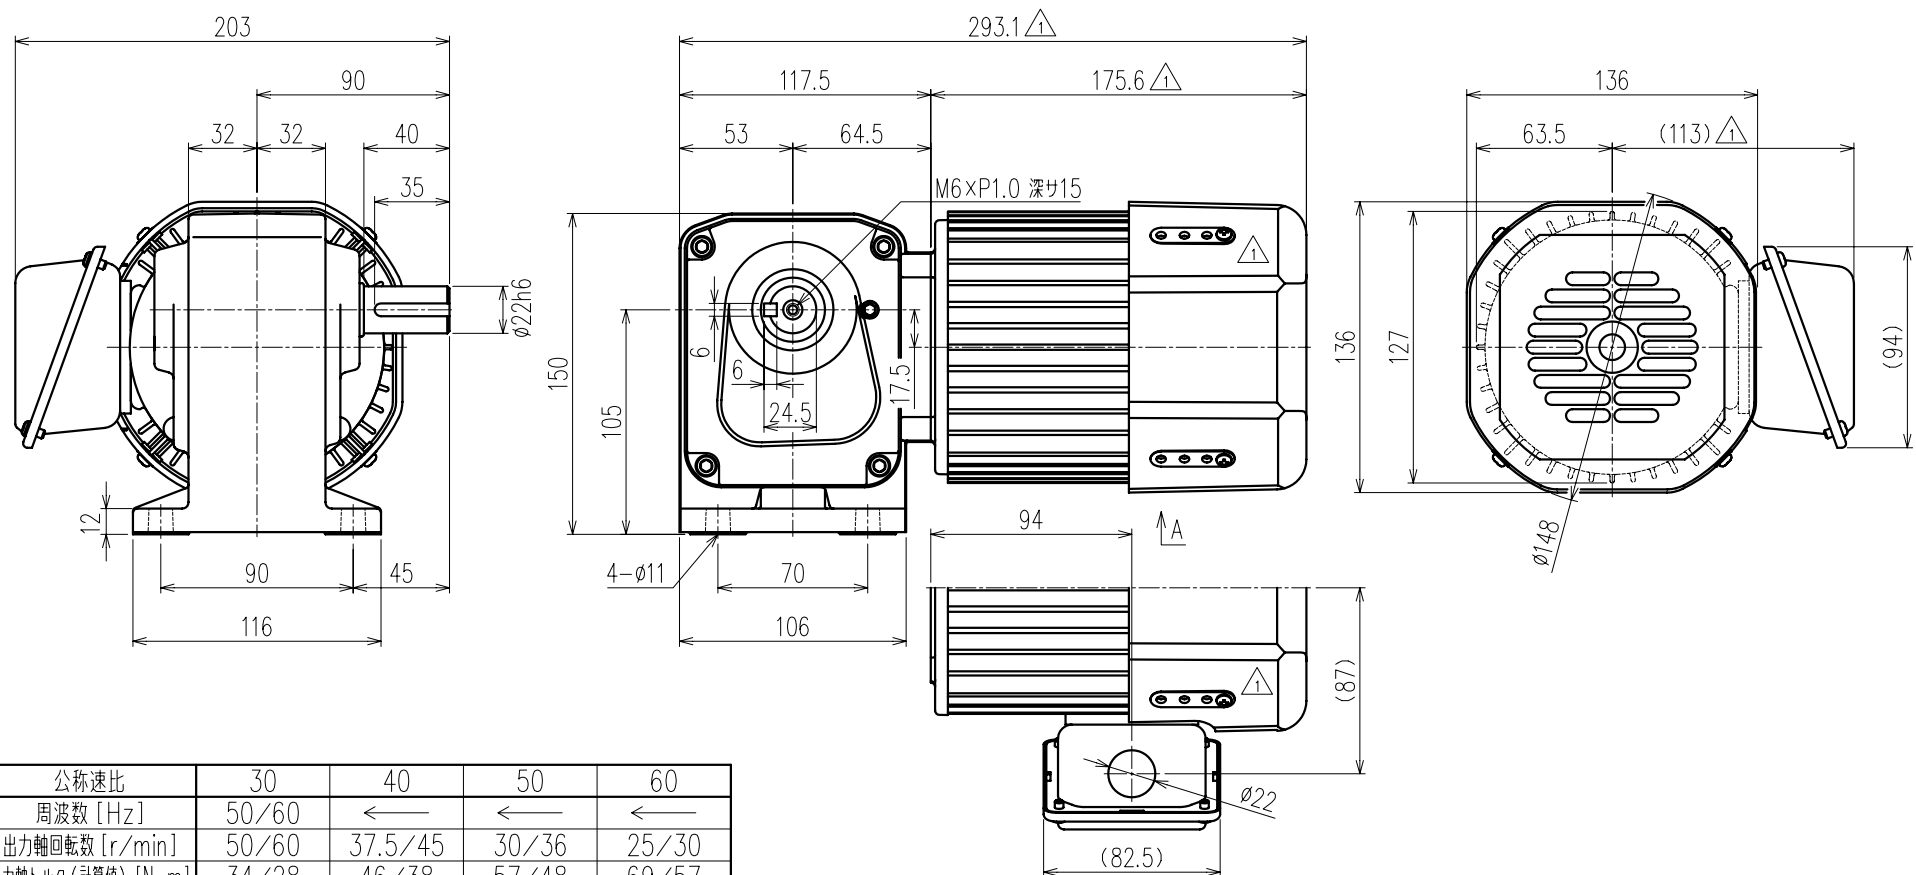

矢視 A 詳細図

公称速比	30	40	50	60
周波数 [Hz]	50/60	←	←	←
出力軸回転数 [r/min]	50/60	37.5/45	30/36	25/30
出力軸トルク (計算値) [N・m]	34/28	46/38	57/48	69/57
実減速比 (小数点第4位四捨五入)	1:30	1:40	1:50	1:60
OHL [N]	1370	1570	1720	1810

モーター仕様		ギア仕様		ブレーキ仕様	
相 数	三相			構 造	乾式直流無励磁作動形
出 力	0.2 [kW]	出力軸回転数	別欄参照	静摩擦トルク	2.0 [N・m]
構 造	全閉自冷形	出力軸トルク	別欄参照	電 圧	90/100 [V]
極 数	4P			容 量	14.6/18 [W]
周 波 数	50/60 [Hz]			ブレーキ電源	MT-3
電 圧	200/200-220 [V]	減 速 比	別欄参照	ソ ノ 他	
電 流	1.24/1.10-1.11 [A]	O H L	別欄参照	塗 装	グレー
定 格	S1	潤 滑 方 法	グリースパス	質 量	
耐熱クラス	E			梱 包	一個箱又ハ集中梱包

△5			
△4			
△3			
△2			
△1	ファンカバー形状変更、モーター部寸法変更、CAD図面二書換	07/09/20	林
MARK	REVISE	DATE	REVISER

MODEL TMHLB-02-(30~60) B		DRAWING.NO. HL022A008		△1
APPROVED 磯村	CHECKED 鷺野	DESIGNED 門脇	SCALE 1:2.5 (A3)	DATE 2007/01/11
07/10/16 07/10/15			SIGMA GIKEN CO., LTD.	